PX-S146Z

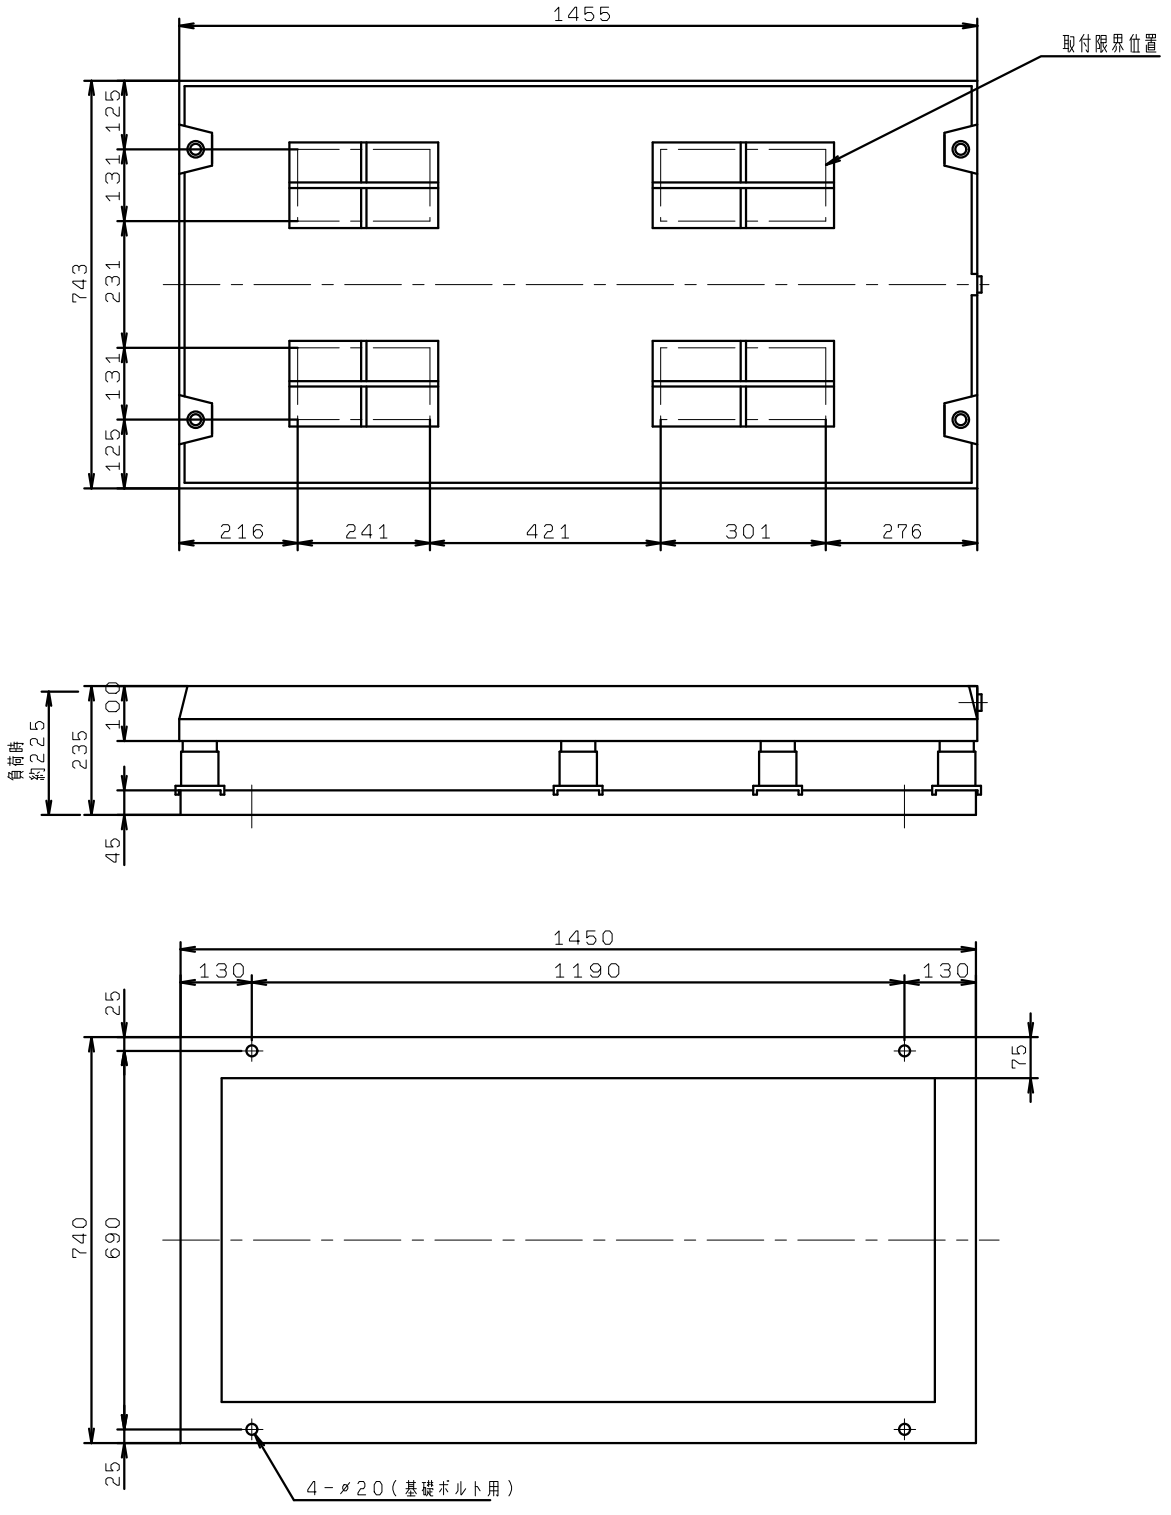
1455
取付限界位置
743
125
131
231
131
125
216
241
421
301
276
負荷時
約225
100
235
45
1450
130
1190
130
25
75
740
690
25
4-φ20(基礎ボルト用)