


(社) 日本水道協会認証品で水道に直接設置可能なアキュムレータ

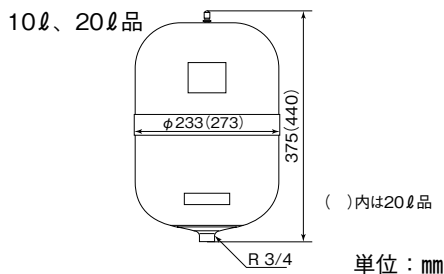

ポンプ用ヒータ

付属部品


■用 途

- 凍結によるポンプ破損防止。

■特 長

- 専用のサーモスタット使用により確実な動作。
- 制御盤との組合せによりヒータの断線チェック可能。


- ポンプ用ヒータ(3mコード付)

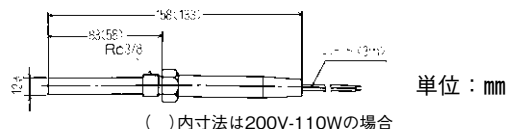

定格容量(W)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	被加熱物	周囲温度状態	質量(kg)
110	100	50/60	清水	-30℃+40℃	0.44
	200				0.43
200	100				0.44
	200				0.44

注)ポンプ用ヒータにはサーモスタットが標準付属されます。

- サーモスタット(3mコード付)



形式	定格電圧(V)	定格電流(A)	動作温度	周囲温度状態	質量(kg)
4C-12C (ET6)	125/250	5/2.5 (COSφ=1)	ON 4℃ OFF 12℃	-20℃~+40℃	0.17

- ヒータ制御盤(屋内設置)



ECH3形

形 式	定格容量(W)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	動作温度	表示装置	外部警報端子	周囲温度状態
ECH3-0.4T	50~440 (100V用は)	AC200	50/60	ON:2~5℃ OFF:6~12℃	電源、通電 断線表示	無電圧	-5℃
ECH4-0.4	(50~220)	AC100/200			—		40℃

ポンプ用ヒータと組合せて使用します。(サーモ内蔵のためET6は不用です)

定格容量 100V用: 50~220W
200V用: 50~400W

定格電圧 100/200V

動作温度 ON 2~5℃
OFF 6~12℃

- ①ヒータの断線検出(ECH3)
- ②通電チェック(ECH3)
- ③温度感知器内蔵
- ④故障出力端子(ECH3)