

付属部品

制御部品

■レベルリレー・フロートレススイッチ

- ・受水槽の液面制御用
- ・プラグインタイプで取付はワンタッチ

●レベルリレー



- ・ポンパー用
- ・減水警報用

■電極保持器・電極棒

●EHS-2形 (井戸用水中電極・ケーブル)

- (1)ステンレス製ですから長時間水位を確実にとらえます。
- (2)直径φ16ですから細い井戸でも使用できます。
- (3)手動復帰の時は1本、自動復帰の時は2本使用してください。
- (4)ケーブルはグレー、黒の2色あります。
- (5)ケーブル長さは各種あります。



名 称	形 式	備 考
井 戸 用 水中電極	EHS-2	ケーブル長さ 25・30・40・50・ 60・80・90・100m各種あります。
ケーブル		色：グレー・黒 材質：VSRF丸形2芯 0.75mm ²

●水槽用電極保持器・電極棒



- (1)EHC-3 (N) 形は3極用。
- (2)EHC-4 (N) 形は4極用。
- (3)EHC-5N形は5極用。
(3・4極用抵抗器内蔵は、5kΩ)
- (4)屋外使用も可能です。

形 式	備 考
EHC-3形	抵抗器内蔵3極用
EHC-4形	抵抗器内蔵4極用
EHC-3N形	抵抗器なし3極用
EHC-4N形	抵抗器なし4極用
EHC-5N形	抵抗器なし5極用
電 極 棒	ステンレス製・1m

●電極棒セパレーター・接続ナット



セパレーター



ナット

- (1)電極棒間の分離に(セパレーター)
- (2)電極棒の延長に(ナット)

品 名
セパレーター (3P)
接続ナット

③ ポンパー用は抵抗器なしをご使用ください


■警報盤

- 給水ポンプユニットからの外部信号による警報盤
- 故障、水位異常になるとブザーとランプにより警報を発信します。

電 源	単相 100/200V (50/60Hz 兼用)
設置場所	屋外 (IP44)
外部信号入力	無電圧接点 4 入力
外部信号出力	—
警 報	表示灯 ブザー
	電源 1、表示 4 (故障、満水、減水、予備) 1



EBA-6形

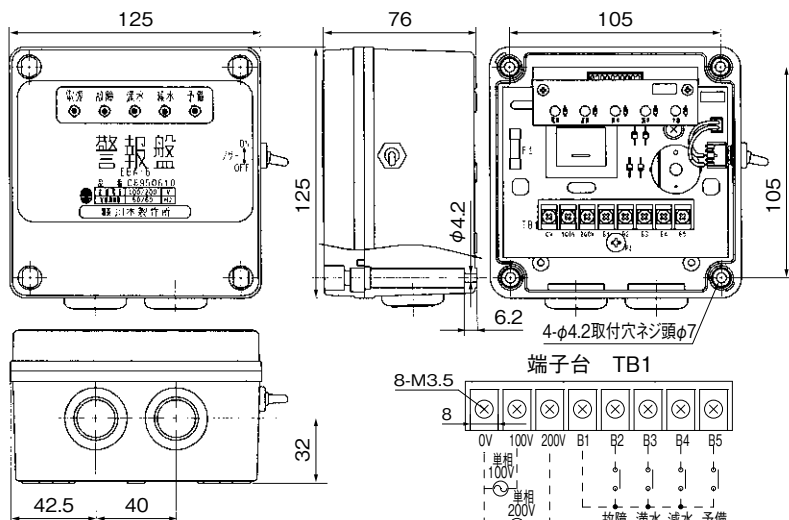

(注)配線距離250m以内、1.25mm²CV線(最大2mm²)