

QCDM形 両吸込渦巻ポンプ

6極

渦巻

■用途


●一般工業用・地域冷暖房用・かんがい・一般揚水用

■特長

- (1)高いポンプ効率で優れた揚水性能を發揮します。
- (2)ケーシングは上下分割構造でメンテナンスも容易です。

■標準仕様

揚液	液質 液温	清水 0~80℃(凍結なきこと)
材質	インペラ 主軸 ケーシング スリーブ	FC又はCAC402 S45C FC CAC406
モータ	種類 電源 同期回転速度 効率	全閉外扇形 6極 三相200V又は400V 50Hz:1,000min ⁻¹ 60Hz:1,200min ⁻¹ プレミアム効率(IE3)
設置場所		屋内
構造	インペラ 軸封 軸受	クローズド グランドパッキン 玉軸受(グリス潤滑)
フランジ形状		JIS10K又はJIS20K

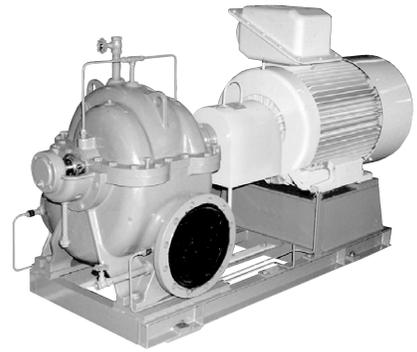

■許容押込圧力

0.29MPa

■標準付属品

モータ	全閉外扇形
ベース	鋳鉄製
カップリング	
カップリングカバー	


■特殊仕様

4極モータ付
(仕様についてはお問い合わせください。)

■吸上全揚程

お手数ですが、都度ポンプ仕様をお知らせください。

■適用図

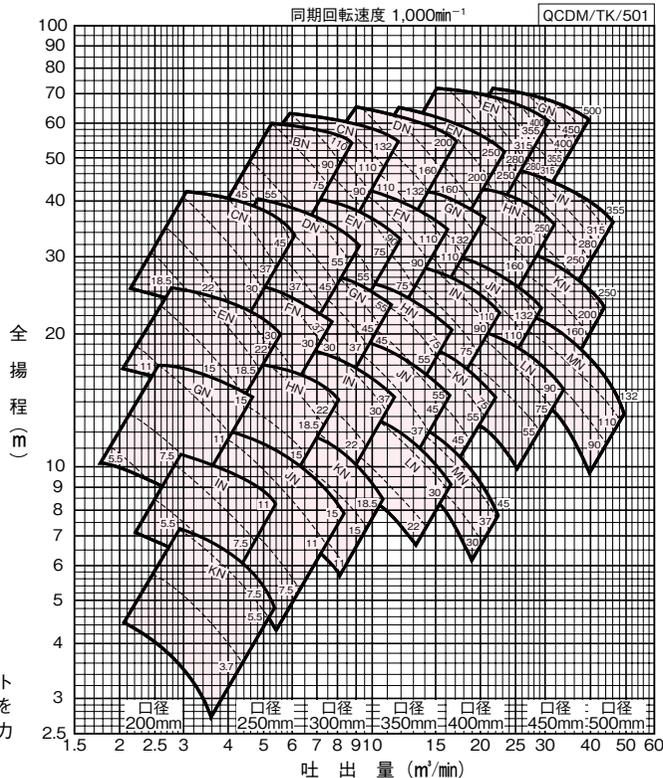

図中のアルファベットはケーシング記号を表し数字はモータ出力kWを表します。