

ステンレス製 CSS-C形 自吸カスケードポンプ

2極

■用 途

●特殊液用・機械セット用・清水用

■特 長

- (1)全ステンレス製ですから耐食性にすぐれております。
- (2)モーター体形ですから設備・保守が容易です。
- (3)軸封部は特殊メカニカルシールを採用しております。

本製品についてはお問合せください。



■標準仕様

揚 液	液 質	清水 (pH5.8~8.6) 0~40℃ (清水の時・凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	SUS304 SUS304 SCS13
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度 効 率	開放防滴保護形 単相100V (コンデンサ始動) 三相200V 50Hz: 3,000min ⁻¹ 60Hz: 3,600min ⁻¹ 標準効率
設 置 場 所	屋 内 (周囲温度/湿度、0~40℃/90%RH以下)	
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	渦流 メカニカルシール (セラミック×カーボン) 密封玉軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状	専用フランジ	

■標準付属品

相 フ ラ ン ジ 1組 (パッキン、ボルト、ナット付)


形式説明

CSS-255-C0.2S

① ② ③ ④ ⑤

- ①ポンプ形
- ②ポンプ口径 (mm)
- ③周波数 (5:50Hz 6:60Hz)
- ④モータ出力 (kW)
- ⑤単相用
(無記号又はTは三相用)

■適用図

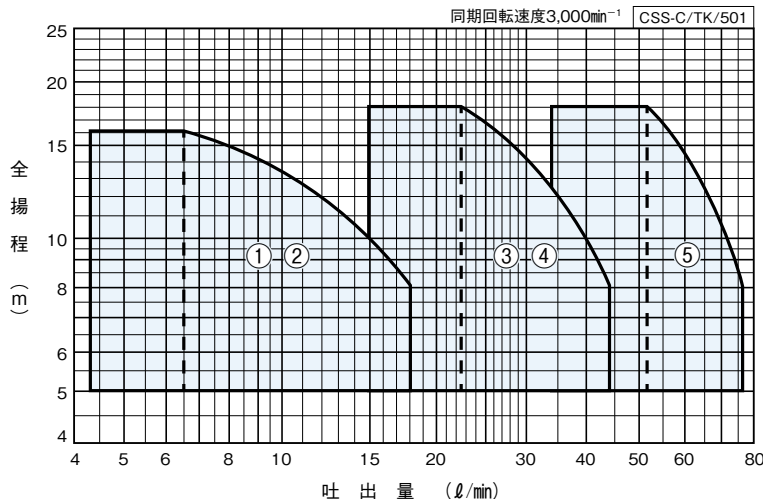

カスケードポンプは仕様点を外れた揚程で使用しないでください。モータを焼損する恐れがあります。

■仕様表

口径 mm	符 号	形 式	モータ kW	電源 V	標 準 三 点 仕 様					
					吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m
25	1	CSS-255-C0.2S	0.2	単相100	6.5	16	11.5	12.5	18	8
	2	CSS-255-C0.2T	0.2	三相200	6.5	16	11.5	12.5	18	8
32	3	CSS-32-C0.4S	0.4	単相100	22.5	18	34	12.5	44	8
	4	CSS-32-C0.4T	0.4	三相200	22.5	18	34	12.5	44	8
40	5	CSS-40-C0.75	0.75	三相200	51	18	65	12.5	77	8

MEMO

カスケード

