

# 海水用 BGZ形 微細気泡発生装置

## ■用 途

- 魚貝類の養殖場のいけす等に

## ■特 長

- (1)シンプルな構成で海水用ポンプとの組合せが容易。  
生簀等に幅広く使用出来ます。
- (2)エジェクタ方式+気泡破碎用針状突起 (PAT.出願中)  
で微細な気泡の発生が可能。
- (3)セパレータ取り外しによりメンテナンスも容易。

## ■標準仕様 (BGZ-25の場合 ※BGZ32についてはお問合せください。)

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 液 質           | 海 水 (淡水には使用できません)                                 |
| 酸素溶解速度        | 80mg/min (16℃、水深35cm時)                            |
| 必 要 圧 力       | 0.098MPa以上                                        |
| (微細気泡発生装置1次側) | (海水流量22ℓ/min、吸気量0.8ℓ/min時)                        |
| 水 深           | 75cm以内                                            |
| 材 質           | SCS14、SUS316                                      |
| 用 途           | ほたて等魚貝類の養殖生けすへの酸素補給<br>船・車での活魚水槽での輸送<br>養魚池への酸素補給 |





BGZ-25形


## ■製品種類

| 形 式            | 口径 (mm) |
|----------------|---------|
| BGZ-25 (吸気弁なし) | 25      |
| BGZ-25         | 25      |
| BGZ32          | 32      |

## ■据 付 例

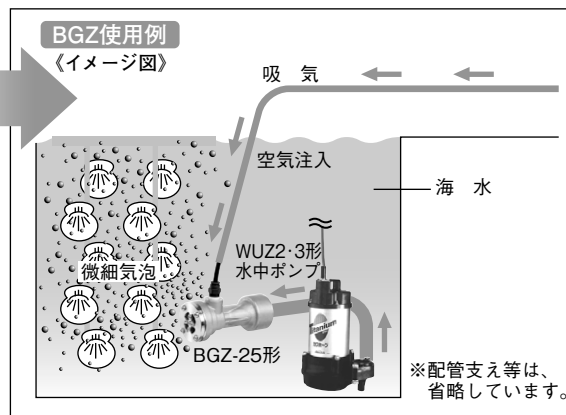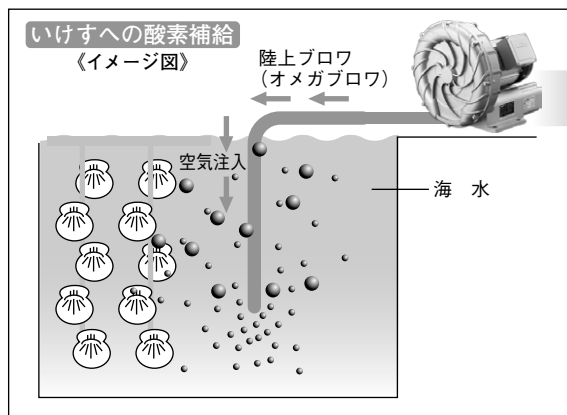

## ■外形寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

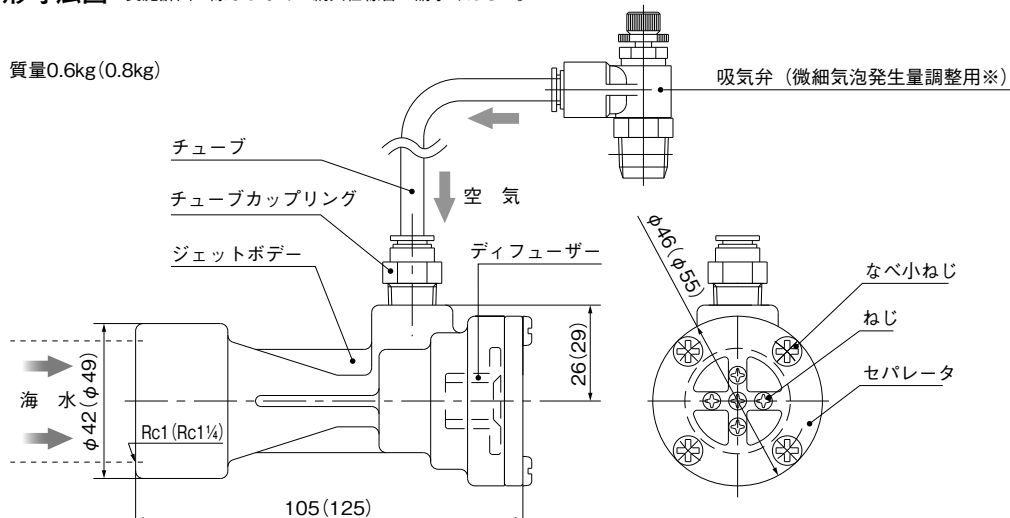

※吸気弁無し品もございます、詳細はお問い合わせください。  
( )内はBGZ32形