


■用 途

- 掘抜・打込井戸からの給水
- 一般家庭用、災害時の水の確保

- (1)地上からの押し上げ程は最大15m、井戸からの吸上げ程は、最大－8mまで可能（HDS－25）。
- (2)地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
- (3)構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
- (4)ステンレス製で衛生的。


■標準仕様

液 質	清水／PH5.8～8.6 砂（大きさ0.3mm以下）50mg/ℓ 0～40℃（但し、凍結なきこと。5℃以下となる場合は、凍結防止対策をほどこしてください。）
材 質	本体：SCS 弁：ゴム

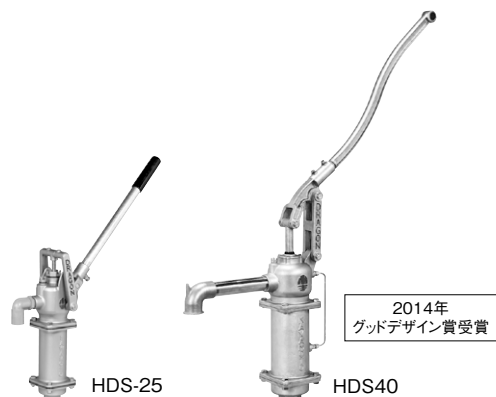


吐出 口径 mm	吸込 口径 mm	形 式	押し 揚程 m	吸上 揚程 m	揚水量	質量 kg
20	25	HDS-25	15	－8	約380ml／ストローク	6
32	40	HDS40	10	－7	約1400ml／ストローク	19
32	40	HDS40L	10	－3.5	約1400ml／ストローク	19

■特別付属品

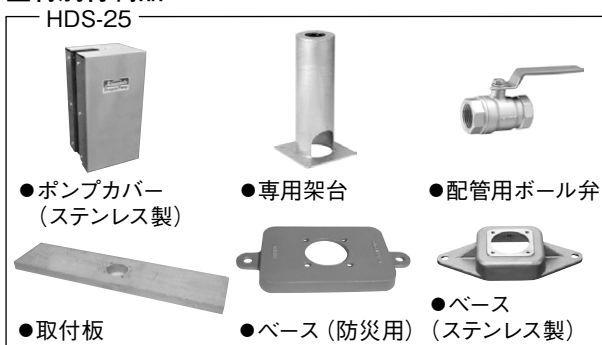


■特別仕様（HDS40(L)）

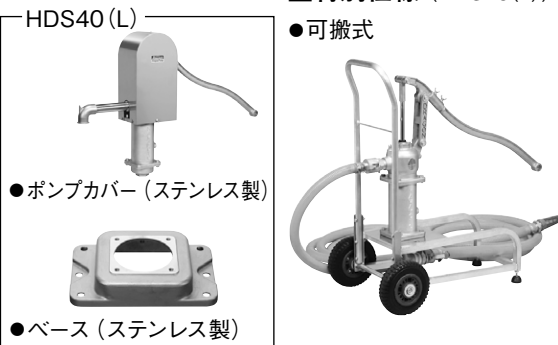


■寸 法 図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

●HDS-25

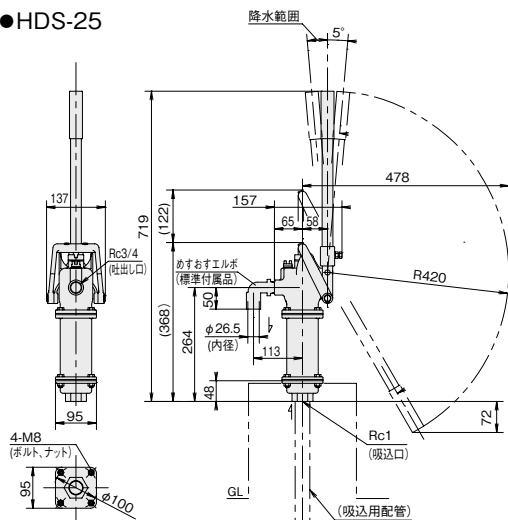

●HDS40

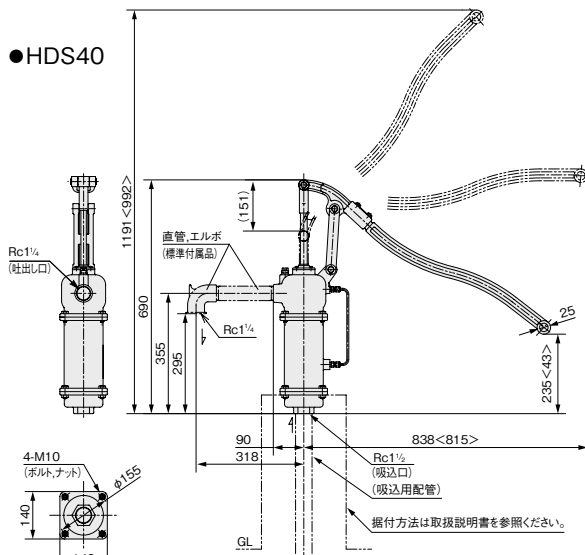

■ご注意

- ご使用の際には、吐出しケーシングとレバー・アームとの間に手指を挟まないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。
- 配管が閉まっている状態で使用したり、急激なハンドル操作は行わないでください。ハンドルの急激な戻りでけがをする恐れがあります。