

KURH₂形 ステンレス水中タービンポンプ

温水用
温泉用

■用途

- 給湯用・温泉用(単純泉)・温水循環用・一般工業用・その他一般温水用

■特長

- (1)精密鑄造ステンレスを主にCAC406・ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
- (2)インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、弊社従来品に比べ性能をアップしました。
(口径50mmはポンプ効率約10%アップ)
- (3)ケーシング、フランジなどには、高級材質のステンレス精密鑄造品を採用し、荷重によるひずみの心配もなく長期間安心してご使用いただけます。

■標準仕様

揚 液	液 質	温水・単純泉 (水素イオン濃度：pH5.8～8.6) (ハロゲンイオン：1500mg/ℓ以下) (砂の含有量：50mg/ℓ以下) 0～60℃(凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング 弁 体	SCS13 SUS403 SCS13(管ケーシングはSUS304) CAC406+ゴム
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度	キャンド式水中モータ 三相200V 50Hz：3,000min ⁻¹ 60Hz：3,600min ⁻¹
ポンプ最大水没深さ		10m
構 造	インペラ モータ軸封 軸 受	クローズ オイルシール+フィルタ スリーブベアリング、スラスト軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状		JIS10K相当
水 中 ケ ー ブ ル		2PNCT(丸形4芯)

圧力タンクと組合せて運転される場合はご相談ください。



■標準付属品

水 中 ケ ー ブ ル	10m
ケーブル支持バンド	
相 フ ラ ン ジ	1組(パッキン、ボルト付)

■特殊仕様

ケ ー ブ ル 延 長	例 20m付、30m付
4 0 0 V 仕 様	お問合せください。

■特別付属品

- | | | |
|---------|----------|------|
| ●チェック弁 | ●スルース弁 | ●連成計 |
| ●制御盤 | ●吐出しユニット | ●圧力計 |
| ●レベルリレー | ●電極保持器 | ●電極棒 |
| ●バルブセット | ●クッション | ●排気弁 |

形式説明


KURH2-325-1.9

① ② ③ ④

- | | |
|---------|---------------------|
| ①ポンプ形 | ③周波数(5:50Hz 6:60Hz) |
| ②口径(mm) | ④モータ出力(kW) |

清水水中

■適用図

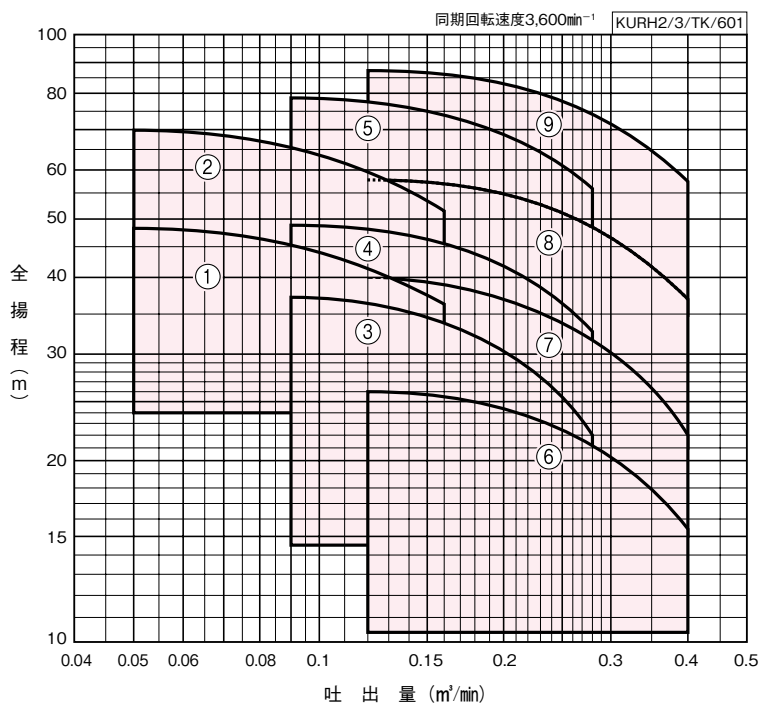


■仕様表

KURH2/3/SI/601


口径 mm	符 号	形 式	モータ kW	段数	標 準 仕 様			
					吐出量 m^3/min	全揚程 m	吐出量 m^3/min	全揚程 m
32	1	KURH3-326-1.9	1.9	2	0.05	48	0.16	36
	2	KURH3-326-2.7	2.7	3	0.05	70	0.16	51
40	3	KURH3-406-1.9	1.9	2	0.09	37	0.28	22
	4	KURH3-406-2.7	2.7	2	0.09	49	0.28	33
	5	KURH2-406-5.5	5.5	3	0.09	79	0.28	56
50	6	KURH3-506-1.9	1.9	1	0.12	26	0.4	15.5
	7	KURH3-506-2.7	2.7	2	0.12	40	0.4	22
	8	KURH2-506-5.5	5.5	2	0.12	58	0.4	37
	9	KURH2-506-7.5	7.5	3	0.12	87	0.4	58

■部品配置図例…KURH形P.209を参照ください。(一部構造は異なります：弁体は付属されません)

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

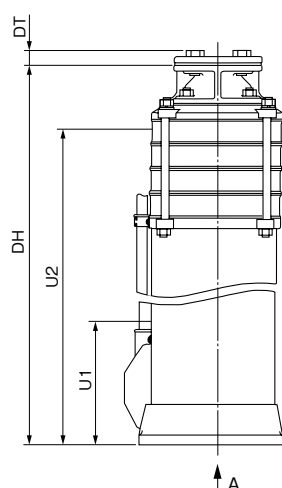

●クッション (特別付属品)

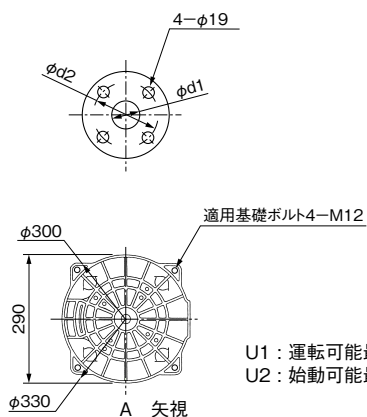

U1 : 運転可能最低水位 (自動運転の場合最低水位)
U2 : 始動可能最低水位

単位 : mm

口径 mm	形 式	モータ kW	段数	寸 法						質量(注)
				DH	U1	U2	d1	d2	DT	kg
32	KURH3-326-1.9	1.9	2	660	200	549	32	100	25	39
	KURH3-326-2.7	2.7	3	901	200	789	32	100	25	56
40	KURH3-406-1.9	1.9	2	660	200	549	40	105	25	39
	KURH3-406-2.7	2.7	2	861	200	749	40	105	25	51
	KURH2-406-5.5	5.5	3	882	200	771	40	105	25	71
50	KURH3-506-1.9	1.9	1	620	200	509	50	120	27	35
	KURH3-506-2.7	2.7	2	861	200	749	50	120	27	51
	KURH2-506-5.5	5.5	2	842	200	731	50	120	27	67
	KURH2-506-7.5	7.5	3	942	200	830	50	120	27	77

(注) 質量にはケーブル質量は含まれておりません。

■特別付属品

- 吐出しユニット
P.213 参照ください (ナイロンコーティング品除く)
- 制御盤
ECA3-B 形 (P.253 参照ください)

■専用モータ特性…巻末を参照ください。