


■バルブセット

●配管に必要なスルース弁・チェック弁・パッキン・ボルト・ナット・ゲージ取付付属品を一式にセットしたものです。

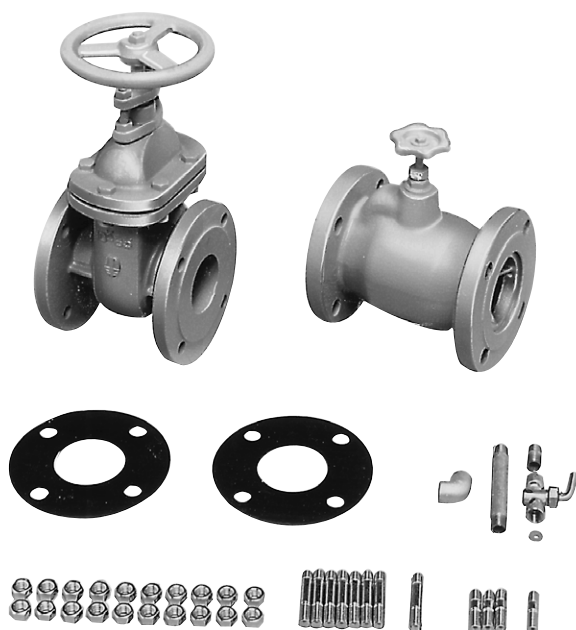

バルブセットV2

形 式	バルブセットV (スルース弁+スイングチェック弁)		バルブセットV2 (スルース弁+衝撃吸収式チェック弁)		ナイロンコーティングバルブセットV2N (スルース弁+衝撃吸収式チェック弁)		CAC製SV スルース弁 + スイングチェック弁	ステンレス バルブセット	ステンレス バルブセット
	V-10KL	V-10K	V2-10KL	V2-10K	V2N-10KL	V2N-10K		SV-S	V-S
フランジ形状	10Kうす形	10K並形	10Kうす形	10K並形	10Kうす形	10K並形	ネジ込み(クラス125)	ネジ込み	10K並形
口 径 (mm)	40～150		40～100		40～100		25・32	25・32・40・50	40～150
構成部品(※)	スルース弁 チェック弁	VS-10KL VC-10KL-B	VS3-10K VC3-10K-B	VS-10KL VC-10KL	VSN-10KL VCN-10KL	VSN-10K VCN-10K	CAC製スルース弁 CAC製チェック弁	SCS製ボール弁 SCS製チェック弁	SCS製ボール弁 SCS製チェック弁
最高使用圧力MPa	0.69	1.4	0.69	1.4	0.69	1.4	0.98	0.98	1.4
液 温	0～80℃		0～80℃		0～40℃		0～90℃	0～90℃	0～90℃

(※) この他に、ボルト、ナット、パッキン、ゲージ取付部品が含まれます。

■種 類

口 径	バルブセットV		バルブセットV2		バルブセットV2N		バルブセットSV	バルブセットSV-S	バルブセットV-S
mm	V-10KL	V-10K	V2-10KL	V2-10K	V2N-10KL	V2N-10K			
25	—	—	—	—	—	—	○	○	—
32	—	—	—	—	—	—	○	○	—
40	○	○	○	○	○	○	—	○	○
50	○	○	○	○	○	○	—	○	○
65	○	○	○	○	○	○	—	—	○
80	○	○	○	○	○	○	—	—	○
100	○	○	○	○	○	○	—	—	○
125	○	○	—	—	—	—	—	—	○
150	○	○	—	—	—	—	—	—	○
備 考	鉛水質基準適合品		鉛水質基準適合品		浸出性能基準適合品		—	未	未