


■異径管 (レジューサ)

種 類	同心(吐出側)	偏心(吸込側)
材 質	FC	
フ ラ ン ジ 形 状	JIS 10K並形	
最高使用圧力 (MPa)	1.4	


・吐出異径管

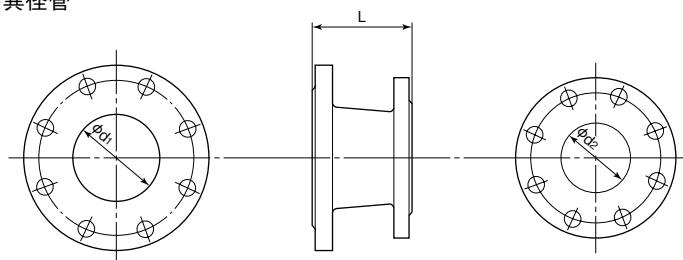

単位：mm

呼び径 (mm)	L	d_1	d_2
40× 32	100	40	32
50× 40	100	50	40
65× 50	115	65	50
80× 65	115	80	65
100× 80	115	100	80
125×100	130	125	100
150×125	130	150	125
200×150	150	200	150


・吸込異径管

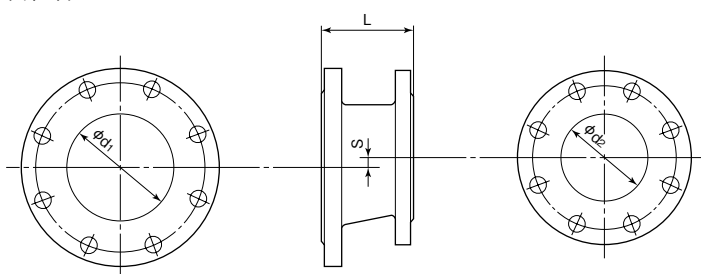

単位：mm

呼び径 (mm)	L	d_1	d_2	S
100× 80	115	100	80	10
125×100	130	125	100	12.5
150×125	130	150	125	12.5
200×150	150	200	150	25
250×200	200	250	200	25


・フランジ寸法

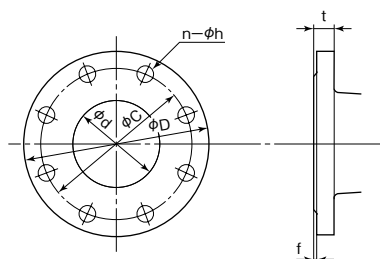

単位：mm

口径 d	D	C	t	f	n	h	h (適用ボルト)
32	135	100	20	2	4	19	M16
40	140	105	20	2	4	19	M16
50	155	120	20	2	4	19	M16
65	175	140	22	2	4	19	M16
80	185	150	22	2	8	19	M16
100	210	175	24	2	8	19	M16
125	250	210	24	2	8	23	M20
150	280	240	26	2	8	23	M20
200	330	290	26	2	12	23	M20
250	400	355	30	2	12	25	M22

■フランジセット (JIS10K並形)

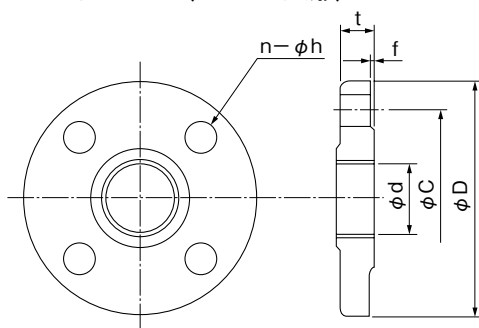

単位：mm

口径 d	d	C	D	t	f	n	h (適用ボルト)
32	Rc1 $\frac{1}{4}$	100	135	20	2	4	20 (M16)
40	Rc1 $\frac{1}{2}$	105	140	20	2	4	20 (M16)
50	Rc2	120	155	20	2	4	20 (M16)
65	Rc2 $\frac{1}{2}$	140	175	22	2	4	20 (M16)
80	Rc3	150	185	22	2	8	20 (M16)
100	Rc4	175	210	24	2	8	20 (M16)
125	Rc5	210	250	24	2	8	24 (M20)
150	Rc6	240	280	26	2	8	24 (M20)
200	Rc8	290	330	26	2	12	24 (M20)

■VF・VF2形レバー付フート弁 (3mステンレスワイヤー付)

●VF2形はサビのない樹脂製フート弁です。



VF2形




VF形




VFF形

形 式	VF2	VF	VFF	VFF
口 径 (mm)	32~80	40~80	100	125~250
接 続 形 状	ネジ込み	ネジ込み	フランジ式(ネジ込相フランジ付)	フランジ式(相フランジなし)
液 質	清 水			
液 温	0~40℃		0~80℃	
備 考	浸出性能基準適合品		鉛水質基準適合品	


VF2形

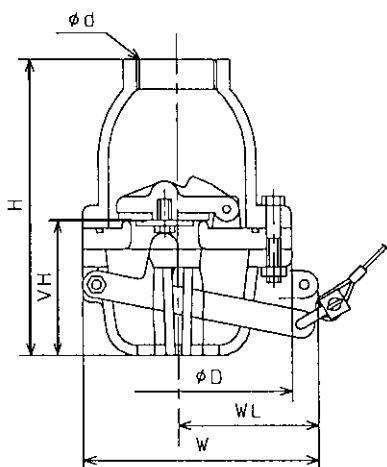

VF形

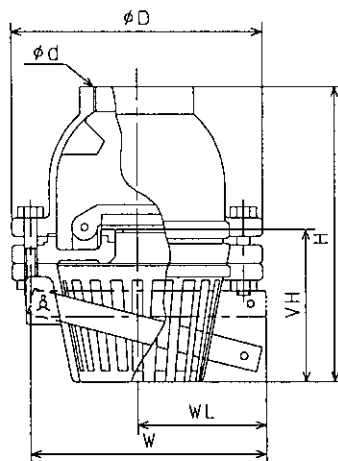

VFF形

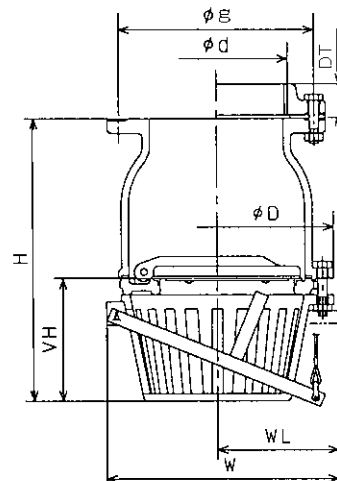



単位：mm

形 式	口径	各 部 寸 法						フ ラ ン ジ				質量
	mm	H	D	W	WL	VH	DT	d	g	n	k	kg
VF2形	32	167	130	135	79	76	—	Rp1 ¹ / ₄	—	—	—	0.74
	40	167	130	135	79	76	—	Rp1 ¹ / ₂	—	—	—	0.74
	50	187	142	155	94	76	—	Rp2	—	—	—	0.99
	65	240	172	211	124	103	—	Rc2 ¹ / ₂	—	—	—	1.95
	80	273	194	237	140	109	—	Rc3	—	—	—	2.60
VF形	40	158	140	136	74	81	—	Rc1 ¹ / ₂	—	—	—	3.5
	50	185	166	156	78	94	—	Rc2	—	—	—	5.0
	65	230	187	171	86	106	—	Rc2 ¹ / ₂	—	—	—	6.5
	80	251	217	200	108	117	—	Rc3	—	—	—	9.0
VFF形	100	288	247	241	135	130	39	100	175	8	M12	18.6
	125	328	282	260	140	160	—	125	210	8	M16	33.0
	150	380	312	317	175	194	—	150	240	8	M16	42.0
	200	433	352	347	182	185	—	200	290	12	M16	58.0
	250	505	408	410	210	208	—	250	355	12	M20	87.0

■ステンレス製フート弁

・ネジ込み式

・フランジ式

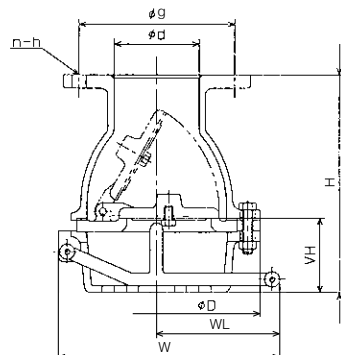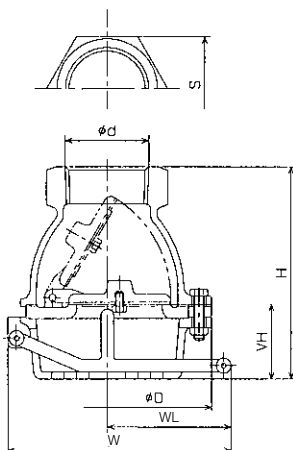

種類	ネジ込み式	フランジ式
形式	VFST(2)	VFSF
要部材質	SCS13	SCS13
口径(mm)	40~100	50~250
接続形状	ネジ込み	フランジ式
液質	清水	
液温	0~80℃	
備考	浸出性能基準適合品	

単位: mm

種類	口径	各 部 寸 法					フ ラ ン ジ				質量
	mm	H	D	WL	W	VH	d	s	g	n-h	kg
ネジ込み式	40	147	140	70	133	62	Rc1½	62	—	—	2.5
	50	167	166	76	154	68	Rc2	80	—	—	3.9
	65	205	187	85	170	81	Rc2½	95	—	—	5.8
	80	190	230	120	217	55	Rc3	105	—	—	10.0
	100	236	241	133	246	78	Rc4	135	—	—	14.5
フランジ式	50	148	152	87	154	51	50	—	120	4-19	5.4
	65	159	185	110	189	51	65	—	140	4-19	7.9
	80	190	230	120	217	55	80	—	150	8-19	12.0
	100	248	241	133	246	78	100	—	175	8-19	15.5
	125	273	278	142	275	80	125	—	210	8-23	24.5
	150	303	293	173	311	90	150	—	240	8-23	29.2
	200	412	390	212	399	120	200	—	290	12-23	52.5
	250	495	426	285	498	145	250	—	355	12-25	82.0

吸込ユニット

付属部品







塗装色: グレー

ステンレス製

- フート弁・吸込配管の保守・点検に便利です。
- フート弁のレバー操作が地上から容易にできます。
- フート弁・吸込管の点検時にも水槽内に入らずに地上に引き上げが可能です。

・SS形


・SSF-100形



形式	口径(mm)	接続形状
SS	40~80	本体ネジ込み+ ネジ込み相フランジ
SSF	100	ネジ込み相フランジ×2
	125~250	フランジ式(相フランジなし)
SSF-S ステンレス製	40~65	フランジ式(相フランジなし)

注) 口径125mm以上は、パッキン、ボルトが付属されませんので
現地にて準備ください。

・SSF-125～250形

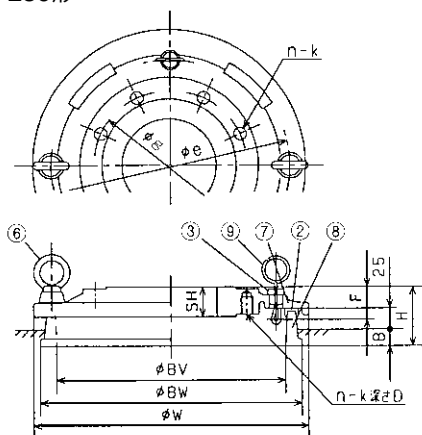

No	名 称	材 料
1	フランジ	FC
2	Uリング	ゴム
3	パッキン	ゴム
4	フランジパッキン	ゴム
5	ボルト	SWRM10
6	アイボルト※	SS400
7	ふた	FC
8	ふた座	FC
9	フック	SUS304


※口径40・50mmはなし、口径65mm以上は2個。

単位：mm

口径 mm	W	BW	BV	H	B	F	SH	DT	e	g	n-k	D	接続方法	質量 kg
40	244	230	195	55	18	37.5	22	22	—	105	4-M12	—	ネジ込みRc1½	7.6
50	260	245	210	57	18	37.5	24	24	—	120	4-M12	—	ネジ込みRc2	8.4
65	280	265	230	61	18	37.5	28	28	220	140	4-M12	—	ネジ込みRc2½	9.8
80	300	285	250	63	18	37.5	30	30	235	150	8-M12	—	ネジ込みRc3	11.7
100	344	330	290	74	23	37.5	36	39	265	175	8-M12	—	ネジ込みRc4	20.5
125	370	356	316	78	23	41.5	40	—	320	210	8-M16	25	フランジ式	27
150	420	406	366	78	23	41.5	40	—	360	240	8-M16	25	フランジ式	33
200	500	486	446	91	23	53.5	53	—	440	290	12-M16	20	フランジ式	47
250	600	586	546	94	23	57.5	56	—	540	355	12-M20	25	フランジ式	66

口径100mm以上の場合n (ボルト本数又は、ネジ穴数) は、上記の2倍となります。

・SSF-S形

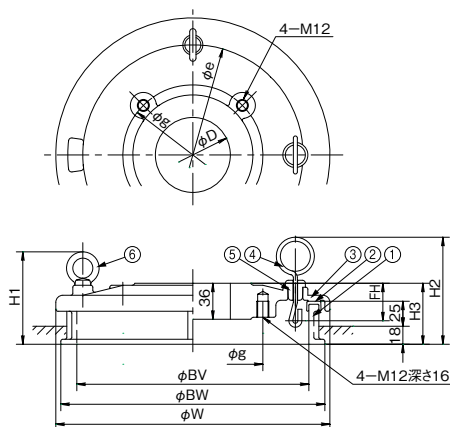

No	名 称	材 料
1	ふた座	SCS13
2	Uリング	ゴム
3	ふた	SCS13
4	フック	SUS304
5	パッキン	ゴム
6	アイボルト※	SUS304

※SSF-S40、50には無し。

単位：mm

部品名	寸 法(mm)										質量 (kg)
	H1	H2	H3	BV	BW	W	FH	D	g	e	
SSF-S40	—	103	55	196	228	238	36	48	105	—	5.0
SSF-S50	—	105	57	212	224	254	36	60	120	—	5.5
SSF-S65	92	107	61	232	264	274	38	75	140	220	6.8