

## 圧力計

### 付属部品

#### ■圧力計・真空計・連成計



圧力計



真空計



連成計

ご使用圧力によりお選びください。

| 面 径 (mm)   | 75      | 100 |
|------------|---------|-----|
| 圧力区分 (MPa) | 0.4~2.5 |     |

| 面 径 (mm)   | 75     | 100 |
|------------|--------|-----|
| 圧力範囲 (MPa) | -0.1~0 |     |


圧力計・真空計が組合せてあります。

| 面 径 (mm)   | 75      | 100 |
|------------|---------|-----|
| 圧力区分 (MPa) | 0.4~2.5 |     |

#### ■ゲージ取付部品セット



14K用 (赤水防止タイプ)



28K用

| 種 類      | 最高使用圧力<br>MPa | 備 考                                 |
|----------|---------------|-------------------------------------|
|          | 1.4           |                                     |
| 標準タイプ    | 1.4           | ゲージコック<br>(又は止め弁)、<br>エルボ、<br>長ニップル |
| 赤水防止タイプ  |               |                                     |
| オールステンレス |               |                                     |
| 自動給水吸込用※ |               |                                     |
| 赤水防止タイプ  | 2.7           |                                     |
|          |               |                                     |

※取付ねじ部Rc1/4の機種

## めすおすエルボ

### 付属部品

#### ■めすおすエルボ

- ・小口径の吸込管・吐出し管等にご利用ください。
- ・バルブソケット、エルボが不要となり、スペースも小さくなります。



| 種類              |
|-----------------|
| 呼び径20 (Rc3/4)   |
| 呼び径25 (Rc1)     |
| 呼び径30 (Rc1 1/4) |

## 基礎ボルトセット (適用一覧)

### 付属部品

| 製 品      | 基礎ボルト       |
|----------|-------------|
| KB2      | M12×160(4本) |
| KB2T1    | M12×250(4本) |
| KB2T2    | M12×250(4本) |
| KB2T3    | M12×250(8本) |
| KB2T4    | M16×315(8本) |
| KB2T5    | M16×315(8本) |
| KB2TL1   | M12×250(6本) |
| KB2TL1.5 | M12×250(6本) |
| KB2TL2   | M12×250(8本) |
| KB2TL3   | M12×250(8本) |
| USFE/LFE | M12×160(4本) |
| KUF      | M12×160(4本) |

| 製 品                                      | 基礎ボルト       |
|------------------------------------------|-------------|
| JSB3                                     | M12×160(4本) |
| KFED                                     | M12×160(4本) |
| KFE-T<br>KFED-R<br>KF2-R (下記載)           | M16×200(4本) |
| KF2-R<br>(65-R5・6・3.7)<br>(R5・6・5.5・7.5) | M16×200(6本) |
| KFE-A・P                                  | M12×160(4本) |
| KFEH                                     | M12×160(4本) |
| KFET1                                    | M12×250(4本) |
| KFET2                                    | M12×250(4本) |
| KFET3                                    | M12×250(8本) |

| 製 品       | 基礎ボルト       |
|-----------|-------------|
| KFET4     | M16×315(8本) |
| KFET5     | M16×315(8本) |
| KFETL1    | M12×250(6本) |
| KFETL1.5  | M12×250(6本) |
| KFETL2    | M12×250(8本) |
| KFETL3    | M12×250(8本) |
| KW2       | M12×160(4本) |
| KDP3 (-D) | M12×250(4本) |
| SDP-R     | M16×315(4本) |
| NDP2-G    | M12×160(4本) |
| GSZB2     | M12×160(4本) |
| KZB       | M12×160(4本) |

※他の機種についてはお問合せください。

## 吸込ユニット

### 付属部品



- フート弁・吸込配管の保守・点検に便利です。
- フート弁のレバー操作が地上から容易にできます。
- フート弁・吸込管の点検時にも水槽内に入らずに地上に引き上げが可能です。


SS、SSF形 塗装色：グレー

SSF-S形 ステンレス製


| 形 式      | SS                 | SSF         | SSF-S (ステンレス製)     |
|----------|--------------------|-------------|--------------------|
| 口 径 (mm) | 40~80              | 100         | 125~250            |
| 接 続 形 状  | 本体ねじ込み+ねじ込み相フランジ※1 | ねじ込み相フランジ×2 | フランジ式 (相フランジなし) ※2 |

※1 上部のみ相フランジ付 ※2 特別付属品 (オプション) のSCS製相フランジセットもございます。


・SS形

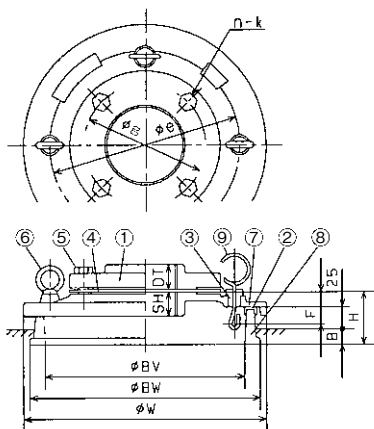


・SSF-100形

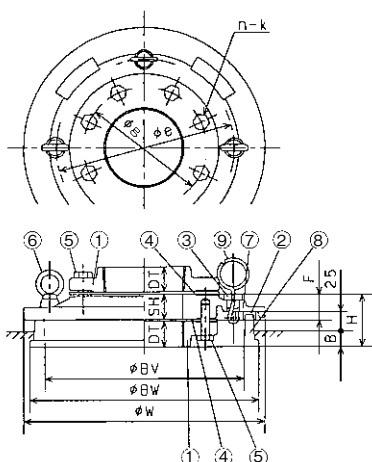

・SSF-125~250形

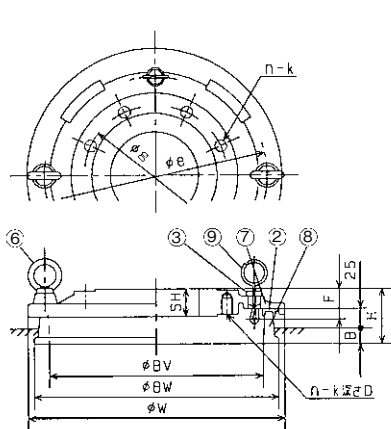

・SSF-S形

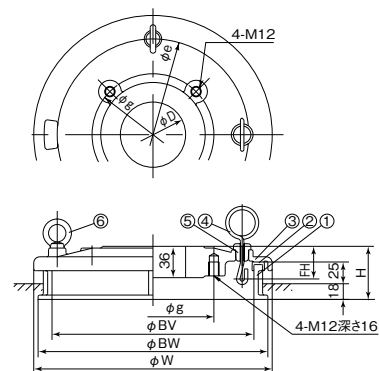

●SS形、SSF形

| No | 名 称      | 材 料    |
|----|----------|--------|
| 1  | フランジ     | FC     |
| 2  | Uリング     | ゴム     |
| 3  | パッキン     | ゴム     |
| 4  | フランジパッキン | ゴム     |
| 5  | ボルト      | SWRM10 |
| 6  | アイボルト※   | SS400  |
| 7  | ふた       | FC     |
| 8  | ふた座      | FC     |
| 9  | フック      | SUS304 |

※口径40・50mmはなし、口径65mm以上は2個。

●SSF-S形

| No | 名 称    | 材 料    |
|----|--------|--------|
| 1  | ふた座    | SCS13  |
| 2  | Uリング   | ゴム     |
| 3  | ふた     | SCS13  |
| 4  | フック    | SUS304 |
| 5  | パッキン   | ゴム     |
| 6  | アイボルト※ | SUS304 |

※SSF-S40、50には無し。

■SS形・SSF-100形・SSF-125~250形

単位：mm

| 口径  | W   | BW  | BV  | H  | B  | F    | SH | DT | e   | g   | n-k    | D  | 接続方法     | 質量<br>kg |
|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|-----|-----|--------|----|----------|----------|
| 40  | 244 | 230 | 195 | 55 | 18 | 37.5 | 22 | 22 | —   | 105 | 4-M12  | —  | ねじ込みRc1½ | 7.6      |
| 50  | 260 | 245 | 210 | 57 | 18 | 37.5 | 24 | 24 | —   | 120 | 4-M12  | —  | ねじ込みRc2  | 8.4      |
| 65  | 280 | 265 | 230 | 61 | 18 | 37.5 | 28 | 28 | 220 | 140 | 4-M12  | —  | ねじ込みRc2½ | 9.8      |
| 80  | 300 | 285 | 250 | 63 | 18 | 37.5 | 30 | 30 | 235 | 150 | 8-M12  | —  | ねじ込みRc3  | 11.7     |
| 100 | 344 | 330 | 290 | 74 | 23 | 37.5 | 36 | 39 | 265 | 175 | 8-M12  | —  | ねじ込みRc4  | 20.5     |
| 125 | 370 | 356 | 316 | 78 | 23 | 41.5 | 40 | —  | 320 | 210 | 8-M16  | 25 | フランジ式    | 18       |
| 150 | 420 | 406 | 366 | 78 | 23 | 41.5 | 40 | —  | 360 | 240 | 8-M16  | 25 | フランジ式    | 22       |
| 200 | 500 | 486 | 446 | 91 | 23 | 53.5 | 53 | —  | 440 | 290 | 12-M16 | 20 | フランジ式    | 32.5     |
| 250 | 600 | 586 | 546 | 94 | 23 | 57.5 | 56 | —  | 540 | 355 | 12-M20 | 25 | フランジ式    | 43.1     |

口径100mm以上の場合n (ボルト本数又は、ネジ穴数) は、上記の2倍となります。

■SSF-S形

単位：mm

| 口径 | H  | BV  | BW  | W   | FH | D  | g   | e   | 接続方法  | 質量<br>kg |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|----------|
| 40 | 55 | 196 | 228 | 238 | 36 | 48 | 105 | —   | フランジ式 | 5.0      |
| 50 | 57 | 212 | 244 | 254 | 36 | 60 | 120 | —   | フランジ式 | 5.5      |
| 65 | 61 | 232 | 264 | 274 | 38 | 75 | 140 | 220 | フランジ式 | 6.8      |