

■用 途

- 屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラー用・連結送水管用

東京消防庁「キュービクル型
消火ポンプの基準」適合品



■特 長

(1)省エネ

高層ビルでは重力を利用することで、ポンプの全揚程が小さくなり省エネルギーに貢献します。

(2)省スペース

中間階へのポンプ設置が不要。

(3)耐水性、耐候性に優れています。

消火ポンプユニットは不燃材でガードされており、隣接する建築物や工作物から1m以上の距離を確保すれば設置できます。またキュービクル外箱は、屋外設置に適した耐塩害塗装を採用し、優れた耐候性を発揮します。

(4)消火ポンプユニットは新技術基準を採用した専用設計により最小口径で高性能を発揮します。

(5)補助加圧ポンプ(DPK2[®])付きタイプもあります。(KTK-JW形)
※DPK2形の詳細についてはP.501参照ください。

■吸上全揚程 (20℃)

KTK-(J)W形 : -6m
KTY-W形 : -5.5m
KTGDF-MFW形 : お問い合わせください。

形式説明

KTK405C2.2F J W

①

②

③

①標準ポンプ形式

③キュービクル型

②補助加圧ポンプ付き

■特別付属品

- 基礎ボルト

■標準仕様

設 置 場 所	屋外
消 火 ポ ン プ 本 体	(財)日本消防設備安全センター認定品
外 箱 材 料	鋼板製 (SPHC) 板厚/2.3mm
外 箱 塗 装	耐塩害塗装 塗装色/マンセル値5Y 7/1(グレー)
外 箱 換 気 装 置	自然換気及び湿度センサーによる換気扇の自動運転 (消火ポンプ電源とは別電源)
外 箱 開 口 部	計器用窓付
扉	鍵付
配 管 取 付 口	キュービクル床面
外 箱 照 明 設 備	内部に照明設備設置 (消火ポンプ電源とは別電源)
外箱凍結防止装置	充水部テープヒータ設置、周囲温度4℃でON、12℃でOFF (消火ポンプ電源とは別電源)
耐 震 設 計 震 度	水平震度2G

■標準付属品 (ユニットの場合)

常時逃しオリフィス	スルース弁付
チェ ッ ク 弁	
ス ル ー ス 弁	インジケータ付
性 能 試 験 用 配 管	流量計、スルースバルブ
圧 力 計	1.6級以上 φ100
連 成 計	1.6級以上 φ100
フ ー ト 弁	呼水槽付の場合
吸 込 セ ッ ト	1組 (呼水槽付の場合)
連 結 管	
可 と う 継 手	ステンレス製
呼 水 槽	呼水槽付の場合 (容量50ℓ)
起 動 用 圧 力 タ ン ク	起動用圧力タンク付の場合 (容量50ℓ)
制 御 盤	ECKD形
ポ ン プ	KTK-W: モータ軸型直結型、 KTY-W: モータ・軸継手・軸継手ガード付


■特殊仕様

モ ー タ 変 更	例 全閉外扇形
電 圧 変 更	例 400V
制 御 盤 特 殊 仕 様	P.489参照ください。

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービクル型消火ポンプユニット

■適用図

●KTK-W形

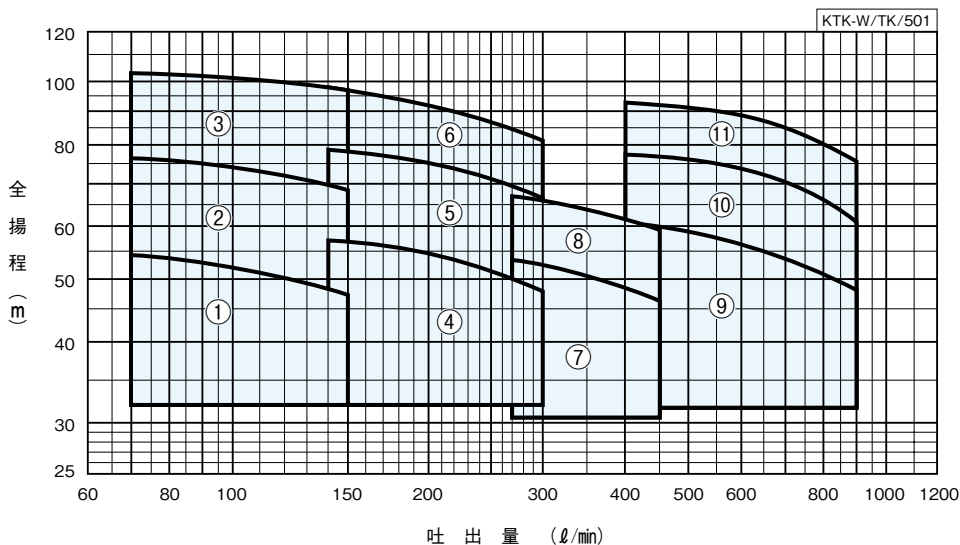

■仕様表

全 揚 程 (m)																			KTK-W/SI/502		
吸込 口径	ユニッ ト口径	符 号	形 式	モータ 段 数	屋 内 消 火 栓														縮 切 全揚程	逃し オフィス 水量(約)	許容 押込 揚程
					2号消火栓						2号消火栓		スプリンクラー								
					広範囲2号		1号消火栓		広範囲2号		1号消火栓		小区画型			高感度型 側 壁 型	標準型				
					1個	2個	2個	1個	2個	2個	1個	2個	4個	8個	12個	8個	5個	10個			
mm	mm			kW	70ℓ/分	90ℓ/分	140ℓ/分	150ℓ/分	180ℓ/分	300ℓ/分	400ℓ/分	800ℓ/分	240ℓ/分	480ℓ/分	720ℓ/分	450ℓ/分	900ℓ/分	m	ℓ/分	m	
40	40	1	KTK405C2.2	2.2	3	54.5	53	48.5	47.5	—	—	—	—	—	—	—	—	58	10.4	42	
		2	KTK405C3.7	3.7	3	76	74.5	70	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	81	12.2	19	
		3	KTK405C5.5	5.5	3	103	101.5	97	95.5	—	—	—	—	—	—	—	—	107	14.1	5	
50	40	4	KTK505C3.7	3.7	3	—	—	57.5	57	56	47	—	—	52	—	—	—	61	10.6	39	
		5	KTK505C5.5	5.5	3	—	—	79	78.5	77	67	—	—	73	—	—	—	83	12.4	17	
		6	KTK505C7.5	7.5	3	—	—	97	96.5	94	81.5	—	—	88.5	—	—	—	103	13.8	5	
65	50	7	KTK655C5.5	5.5	2	—	—	—	—	—	53	49	—	—	—	—	46.5	—	59	10.4	10
		8	KTK655C7.5	7.5	2	—	—	—	—	—	—	66.5	62.5	—	—	—	60	—	72	11.5	10
100 注2	65	9	KTK805C11	11	2	—	—	—	—	—	61	51.5	—	59.5	54	—	48.5	67	11.1	45	
		10	KTK805C15	15	2	—	—	—	—	—	77.5	66	—	76.5	69	—	62	82	12.3	25	
		11	KTK805C18	18.5	2	—	—	—	—	—	93	80	—	91	83	—	76	101	13.7	5	

注) 上記形式は基本型の場合です。(7.5kW以下は除く)

ユニット型の場合は、ユニットの種類によりポンプ基本型末尾に以下を追加ください。


- ユニットⅡ型
 - 屋内・屋外消火栓用
 - 吸水槽付: TW
 - 吸水槽なし: FW
 - スプリンクラー用
 - 吸水槽付・起動用圧力タンク付: TPW
 - 吸水槽なし・起動用圧力タンク付: FPW

注2) ポンプ吸込口径は80mmですが、レギュサが付属されるため100mmになります。(呼水槽なしユニット除く)

キュービカル型消火ポンプユニット KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形

■適用図

●KTY-W形

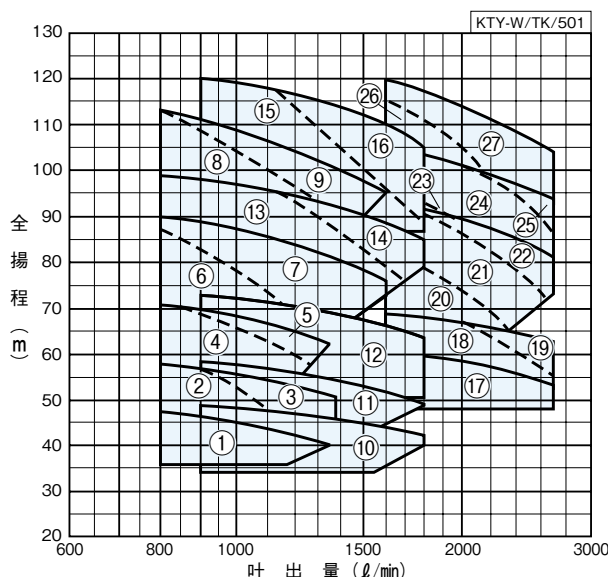

■仕様表

仕 様 表																KTY-W/SI/513		
符 号	形 式	口径	モー タ	段数	全 揚 程 (m)										連結送水 管用(※)	締 切 全揚程	逃し オリフィス 水量(約)	許 容 押込圧力
					屋外消火栓用	スプリンクラー用								2個				
		2個	小区画型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型 側壁型	2個							
		800ℓ/min	12個	8個	10個	12個	15個	20個	2個									
1	KTY1255B2MN15	125	mm	kW										m	ℓ/min	MPa		
2	KTY1255C2MN15		15	2	47.5	—	—	46	44	—	—	—	—	—	—	—	0.59	
3	KTY1255B2MN18		18.5	2	57	—	—	56	49	—	—	—	—	—	—	—	0.59	
4	KTY1255B3MN18		18.5	3	57	—	—	56	54.5	51	—	—	—	—	—	—	0.59	
5	KTY1255B3M22		22	3	71	—	—	68	63	—	—	—	—	—	—	—	0.59	
6	KTY1255B3M22		22	3	71	—	—	69.5	67	62.5	—	—	—	—	—	—	0.59	
7	KTY1255C3M22		22	3	87.5	—	—	81	73.5	64	—	—	—	—	—	—	0.39	
8	KTY1255B3M30		30	3	89.5	—	—	88	85	80.5	—	—	75.5	—	—	—	0.39	
9	KTY1255B4M30		30	4	113	—	—	107	101	89.5	—	—	—	—	—	—	0.098	
10	KTY1255B4M37		37	4	113	—	—	111	107.5	101	—	—	95	—	—	—	0.098	
11	KTY1255A2M18		18.5	2	—	—	—	49	48	46	42	44	—	—	—	—	0.59	
12	KTY1255A3M22		22	3	—	—	—	58	56.5	54.5	49	51.5	—	—	—	—	0.59	
13	KTY1255A3M30		30	3	—	—	—	73	71.5	69	64	66	—	—	—	—	0.49	
14	KTY1255A4M30		30	4	—	—	—	97.5	95	88	—	79.5	—	—	—	—	0.20	
15	KTY1255A4M37		37	4	—	—	—	97.5	95	92	85	88	—	—	—	—	0.20	
16	KTY1255A5M37		37	5	—	—	—	120	118	107.5	88	97	—	—	—	—	0.039	
17	KTY1255A5M45	45	5	—	—	—	120	118	114	105	109.5	—	—	—	—	0.039		

																KTY-W/SI/522				
符 号	形 式	口径	モータ	段数	全 場 程 (m)										連続送水管用(※)	縮 切 全揚程	逃しオリ フィス 水量(約)	許容 押込 圧力		
					スプリンクラー用					スプリンクラー用 (ラック式倉庫)									2個	3個
					標準型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型	標準型	高感度型	標準型	高感度型						
					10個	12個	15個	20個	30個	16個	20個	24個	30個							
					mm	kW	S	900ℓ/分	1080ℓ/分	1350ℓ/分	1800ℓ/分	2700ℓ/分	2080ℓ/分	2600ℓ/分						
17	KTY1505A2M37	37	2	—	—	—	59.5	52.5	58	53.5	—	—	60.5	55.5	(※)	0.59				
18	KTY1505B2M37	37	2	—	—	—	68	55	65.5	56.5	—	—	69	60	選定図表の仕様に準拠してください。	0.49				
19	KTY1505B2M45	45	2	—	—	—	68	62	66.5	63	—	—	69	64.5	方中から選定してください。	0.49				
20	KTY1505A3M37	37	3	—	—	—	78.5	—	71.5	—	—	—	83.5	—	法製たの品し、イネの異もま	0.20				
21	KTY1505A3M45	45	3	—	—	—	89.5	—	84	73	—	—	92	78	作たい	0.20				
22	KTY1505A3M55	55	3	—	—	—	90	79.5	87	81	—	—	92	83.5	べり作	0.20				
23	KTY1505B3M45	45	3	—	—	—	92.5	—	86	—	—	—	97.5	—	イ、寸法に準拠してください。	0.20				
24	KTY1505B3M55	55	3	—	—	—	103	86.5	100	88	—	—	105	92.5	ラ、寸法に準拠してください。	0.098				
25	KTY1505B3M75	75	3	—	—	—	103	93	101	94.5	—	—	105	97	手、異おのせ	0.098				
26	KTY1505A4M55	55	4	—	—	—	109	—	100	—	—	—	117.5	91.5	が問い	0.039				
27	KTY1505A4M75	75	4	—	—	—	117.5	102	113.5	104	—	—	120	107.5	すお、い	0.039				

注) 上記形式は基本型の場合です。


(※) 連結送水管用にご使用される場合には、押込圧力にご注意ください。

ユニット型の場合は、ユニットの種類によりポンプ基本型末尾に以下を追加ください。

- ユニットⅡ型
 - 屋内・屋外消火栓用 — 吸水槽なし：FW
 - スプリンクラー用
 - 吸水槽付・起動用圧力タンク付：TPW
 - 吸水槽なし・起動用圧力タンク付：FPW

適用図

●KTGDF-MFW形

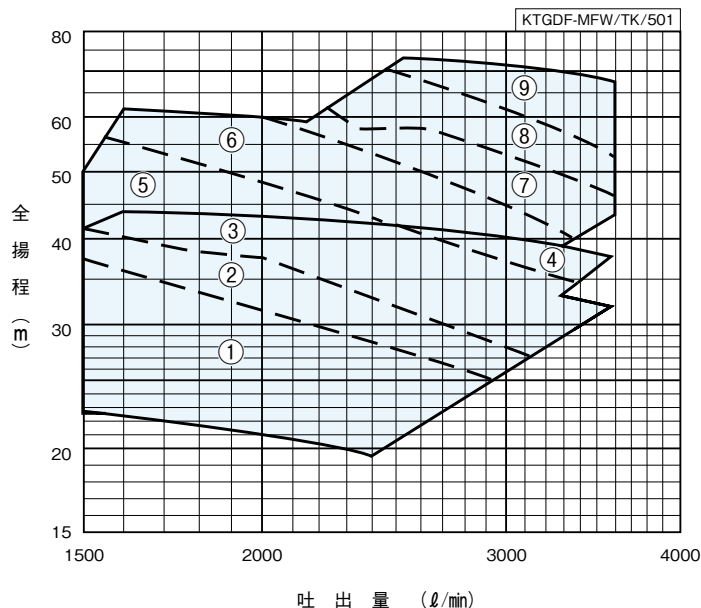

仕様表


KTGDF-MFW/SI/501

符号	形式	口径	モータ	ユニットタイプ	許容押込圧力
		mm	kW		MPa
1	KTGDFM1505MN18FW	150	18.5	呼水槽なし（押込専用）	0.49以上 1.6以下
2	KTGDFM1505M22FW		22		
3	KTGDFM1505M30FW		30		
4	KTGDFM1505M37FW		37		
5	KTGDF01505M30FW		30		
6	KTGDF01505M37FW		37		
7	KTGDF01505M45FW		45		
8	KTGDF01505M55FW		55		
9	KTGDF01505M75FW		75		

キュービクル型消火ポンプユニット KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形


■部品配置図例

●KTK-FW・FPW形

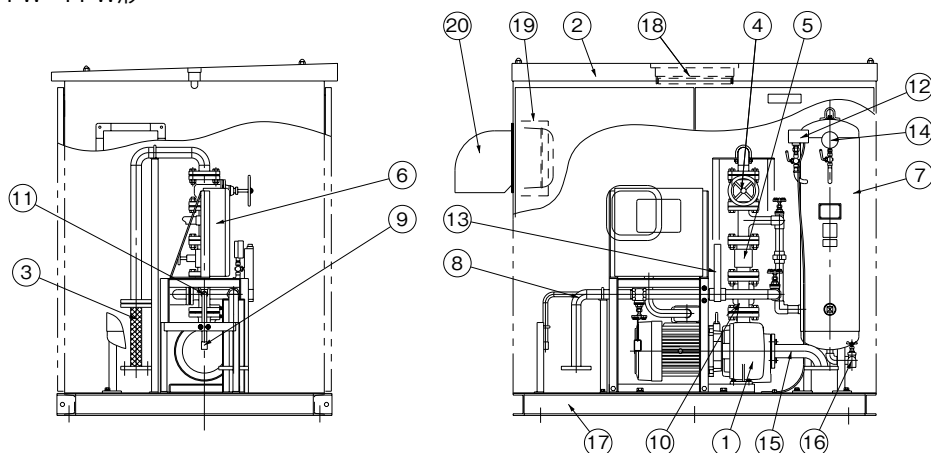

No.	部 品 名	備 考	No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ		11	オリフィス	常時逃し用
2	ポンプカバー		12	圧力スイッチ	起動用 (FPW形の場合)
3	可とう管	金属製	13	流量計	直読式
4	スルース弁	インジケータ付	14	圧力計	(FPW形の場合)
5	ショックレスバルブ	バイパス付 (FW形: チェック弁)	15	吸込配管	
6	制御盤	ECKD形	16	圧力タンクドレン配管	(FPW形の場合)
7	圧力タンク	容量50ℓ (FPW形の場合)	17	ベース	
8	性能試験用配管		18	蛍光灯	
9	逃し配管		19	制御盤	ECHB形 (照明、換気扇、ヒータ)
10	連結管		20	換気扇	

●KTK-TW・TPW形

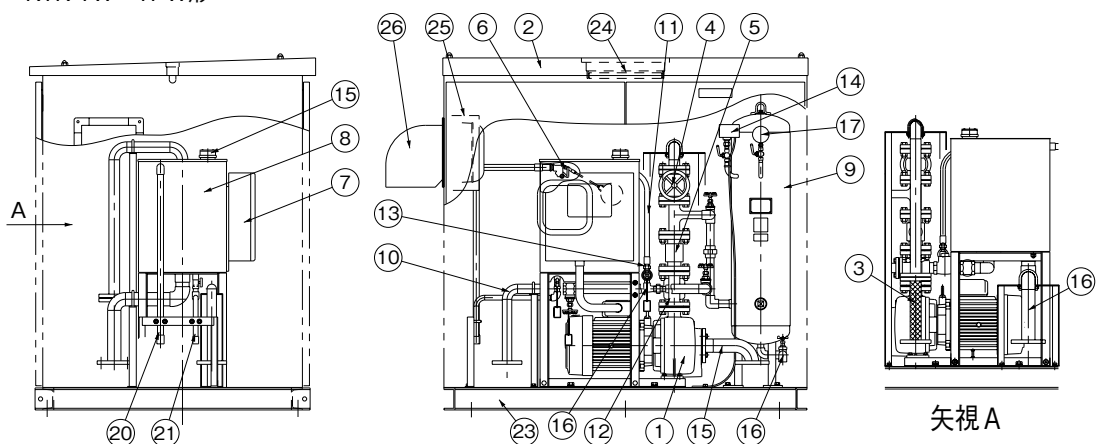





No.	部 品 名	備 考	No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ		14	圧力スイッチ	起動用
2	ポンプカバー		15	電極	満減水警報用
3	可とう管	金属製	16	流量計	直読式
4	スルース弁	インジケータ付	17	圧力計	(TPW形の場合)
5	ショックレスバルブ	バイパス付 (TW形: チェック弁)	18	吸込配管	
6	ボールタップ	φ13(1/2)	19	オーバーフロー配管	
7	制御盤	ECKD形	20	給水配管	
8	呼水槽	容量50ℓ	21	呼水槽ドレン配管	
9	圧力タンク	容量50ℓ (TPW形の場合)	22	圧力タンクドレン配管	(TPW形の場合)
10	性能試験用配管		23	ベース	
11	逃し配管		24	蛍光灯	
12	連結管		25	制御盤	ECHB形 (照明、換気扇、ヒータ)
13	オリフィス	常時逃し用	26	換気扇	

注) 吸込ユニット、フート弁も標準付属品です。

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット

■部品配置図例


●KTK-FPJW形

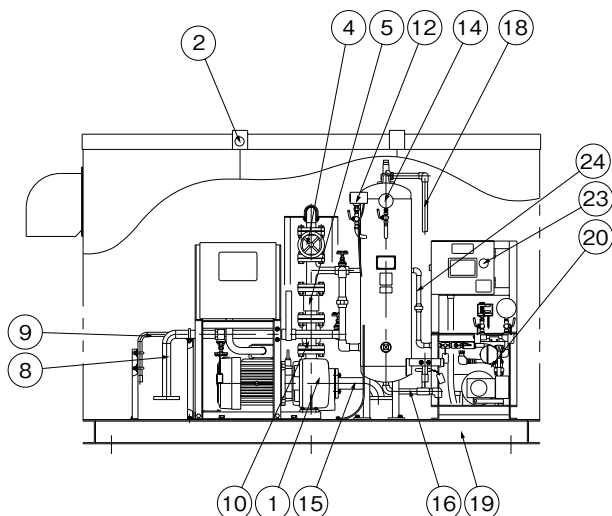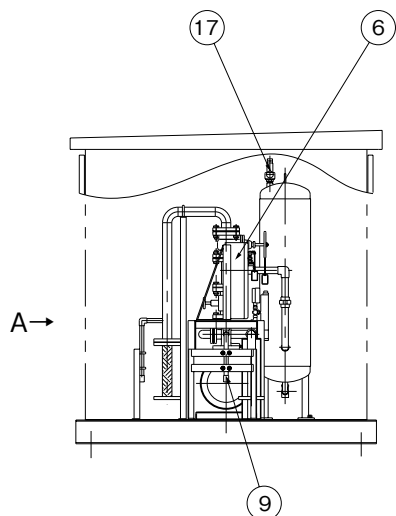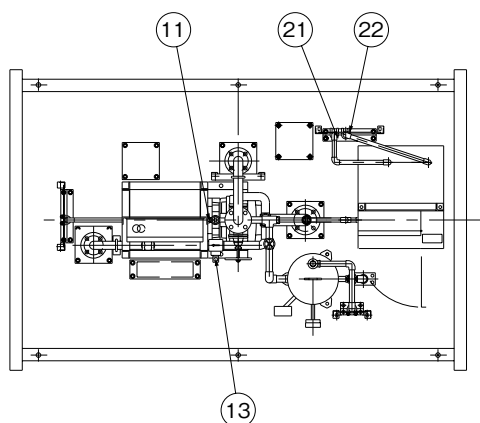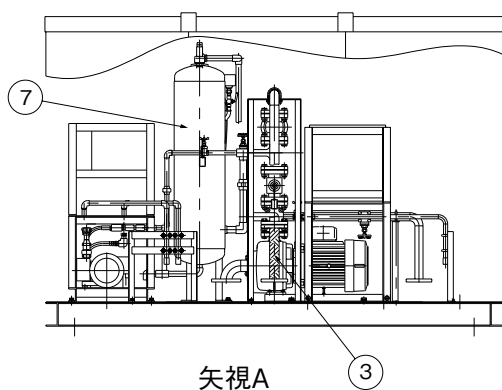

No.	部 品 名	備 考	No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ		13	流量計	直読式
2	ポンプカバー		14	圧力計	
3	可とう管		15	吸込み用配管	
4	スルース弁	インジケータ付	16	圧力タンクドレン配管	
5	ショックレスバルブ	バイパス付	17	安全弁	
6	制御盤	ECKD形	18	吹出し用配管	
7	圧力タンク	容量50	19	ベース	
8	性能試験配管		20	補助加圧ポンプユニット	
9	逃し配管		21	逃し配管	補助加圧ポンプユニット用
10	連結管		22	給水用配管	補助加圧ポンプユニット用
11	オリフィス		23	制御盤	補助加圧ポンプユニット用
12	圧カスイッチ	起動用	24	補助加圧配管	

■部品配置図例





●KTK-TPJW形

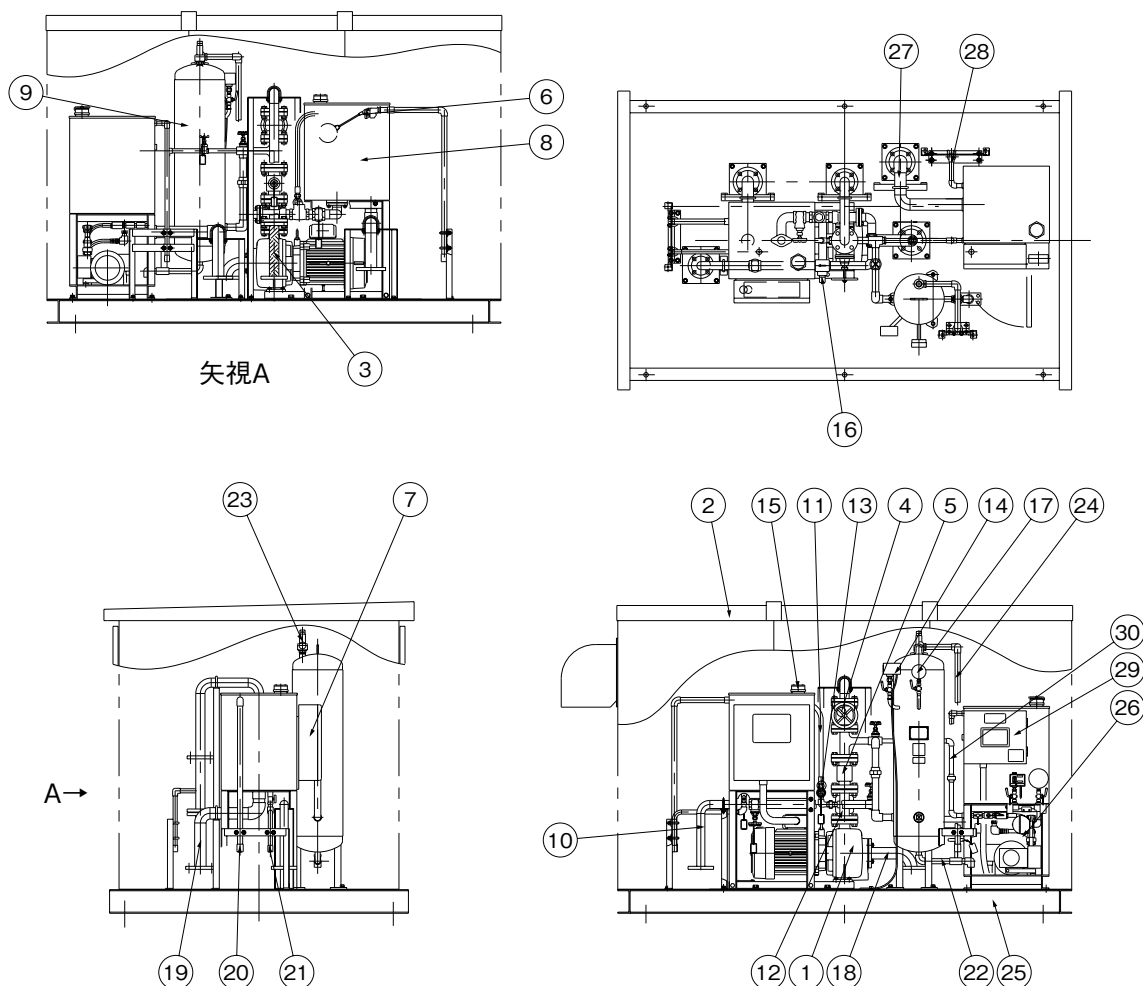


No.	部 品 名	備 考	No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ		16	流量計	直読式
2	ポンプカバー		17	圧力計	
3	可とう管		18	吸込み用配管	
4	スルース弁	インジケータ付	19	オーバーフロー管	
5	ショックレスバルブ	バイパス付	20	給水用配管	
6	ボールタップ	φ13 (1/2)	21	呼水槽ドレン配管	
7	制御盤	ECKD形	22	圧力タンクドレン配管	
8	呼水槽	容量50	23	安全弁	
9	圧力タンク	容量50	24	吹出し用配管	
10	性能試験配管		25	ベース	
11	逃し配管		26	補助加圧ポンプユニット	
12	連結管		27	オーバーフロー管	補助加圧ポンプユニット用
13	オリフィス		28	給水用配管	補助加圧ポンプユニット用
14	圧力スイッチ	起動用	29	制御盤	補助加圧ポンプユニット用
15	電極	満減水警報用	30	補助加圧配管	

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット


●KTY-FW形

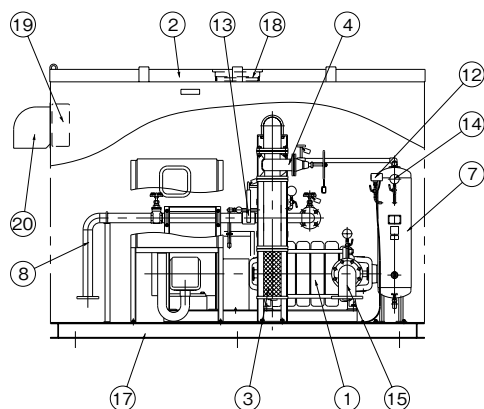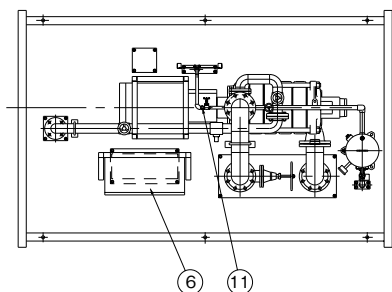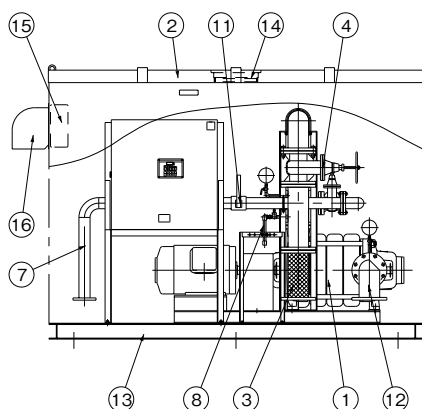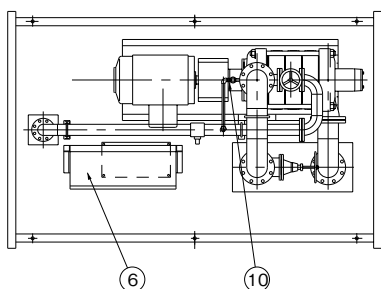


No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ	
2	ポンプカバー	
3	可とう管	金属製
4	スルース弁	インジケータ付
5	チェック弁	バイパス付
6	制御盤	ECKD形
7	性能試験配管	
8	逃し配管	
9	連結管	
10	オリフィス	常時逃し用
11	流量計	直読式
12	吸込配管	
13	ベース	
14	蛍光灯	
15	制御盤	ECHB形(照明、換気扇、ヒータ)
16	換気扇	



No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ	
2	ポンプカバー	
3	可とう管	金属製
4	スルース弁	インジケータ付
5	ショックレスバルブ	バイパス付
6	制御盤	ECKD形
7	圧力タンク	容量50ℓ
8	性能試験配管	
9	逃し配管	
10	連結管	
11	オリフィス	常時逃し用
12	圧力スイッチ	起動用
13	流量計	直読式
14	圧力計	
15	吸込配管	
16	圧力タンクドレン配管	
17	ベース	
18	蛍光灯	
19	制御盤	ECHB形(照明、換気扇、ヒータ)
20	換気扇	

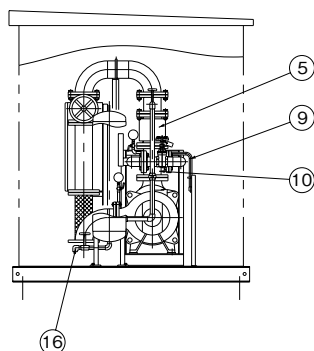

●KTY-TPW形

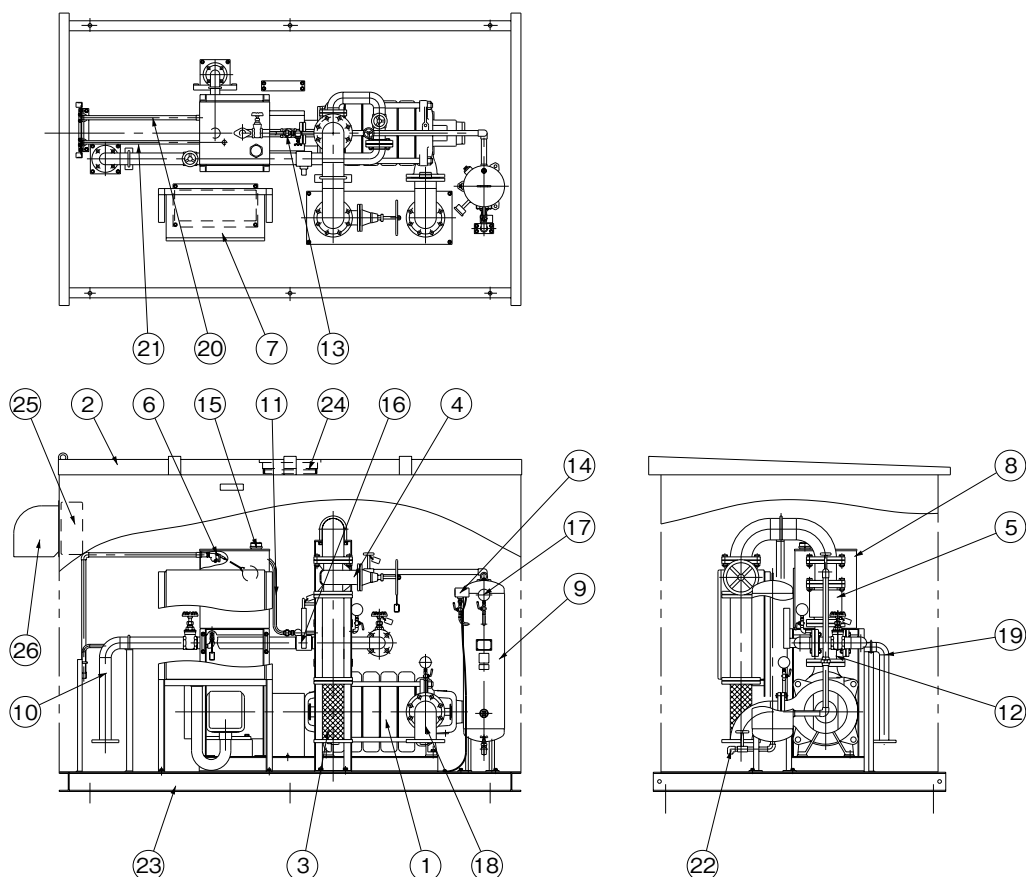


No.	部 品 名	備 考	No.	部 品 名	備 考
1	ポンプ		14	圧力スイッチ	起動用
2	ポンプカバー		15	電極	満減水警報用
3	可とう管	金属製	16	流量計	直読式
4	スルース弁	インジケータ付	17	圧力計	
5	ショックレスバルブ	バイパス付	18	吸込配管	
6	ボールタップ	φ13 (1/2)	19	オーバーフロー管	
7	制御盤	ECKD形	20	給水用配管	
8	呼水槽	容量50ℓ	21	呼水槽ドレン配管	
9	圧力タンク	容量50ℓ	22	圧力タンクドレン配管	
10	性能試験配管		23	ベース	
11	逃し配管		24	蛍光灯	
12	連結管		25	制御盤	ECHB 形(照明、換気扇、ヒータ)
13	オリフィス	常時逃し用	26	換気扇	

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

●KTK-FW・FPW形

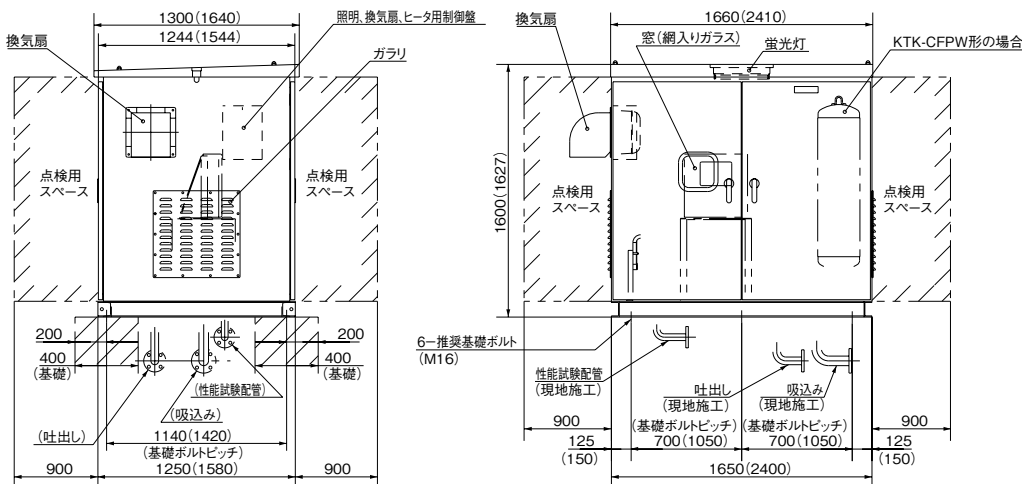

単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
40	KTK405C2.2FW	2.2	510
	KTK405C3.7FW	3.7	520
	KTK405C5.5FW	5.5	535
50	KTK505C3.7FW	3.7	530
	KTK505C5.5FW	5.5	545
	KTK505C7.5FW	7.5	555
65	KTK655C5.5FW	5.5	550
	KTK655C7.5FW	7.5	560
	KTK805C11FW	11	1025
80	KTK805C15FW	15	1030
	KTK805C18FW	18.5	1035


単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
50	KTK505C3.7FPW	3.7	605
	KTK505C5.5FPW	5.5	620
	KTK505C7.5FPW	7.5	630
65	KTK655C5.5FPW	5.5	625
	KTK655C7.5FPW	7.5	635
80	KTK805C11FPW	11	1085
	KTK805C15FPW	15	1090
	KTK805C18FPW	18.5	1095

()は11kW以上の寸法です。
ポンプカバー
(箱体、扉:t=2.3、材料SPHC)
(枠組:形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付

※ポンプユニットの寸法は別途
お問合せください。

●KTK-TW・TPW形

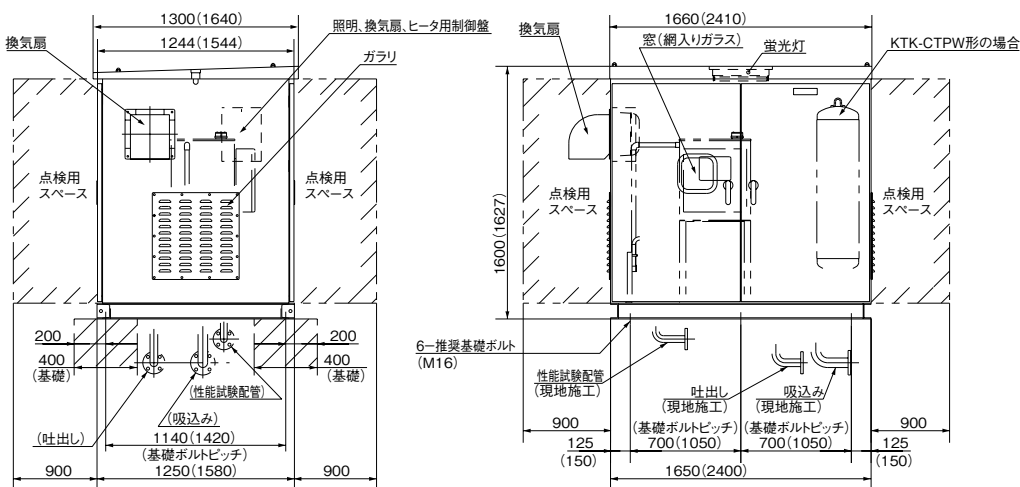

単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
40	KTK405C2.2TW	2.2	530
	KTK405C3.7TW	3.7	540
	KTK405C5.5TW	5.5	555
50	KTK505C3.7TW	3.7	550
	KTK505C5.5TW	5.5	565
	KTK505C7.5TW	7.5	575
65	KTK655C5.5TW	5.5	570
	KTK655C7.5TW	7.5	580
	KTK805C11TW	11	1085
80	KTK805C15TW	15	1090
	KTK805C18TW	18.5	1095

単位: mm


口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
50	KTK505C3.7TPW	3.7	625
	KTK505C5.5TPW	5.5	640
	KTK505C7.5TPW	7.5	650
65	KTK655C5.5TPW	5.5	645
	KTK655C7.5TPW	7.5	655
80	KTK805C11TPW	11	1115
	KTK805C15TPW	15	1120
	KTK805C18TPW	18.5	1125

()は11kW以上の寸法です。
ポンプカバー
(箱体、扉:t=2.3、材料SPHC)
(枠組:形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付

※ポンプユニットの寸法は別途
お問合せください。

キュービクル型消火ポンプユニット KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形


●KTK-FPJW形

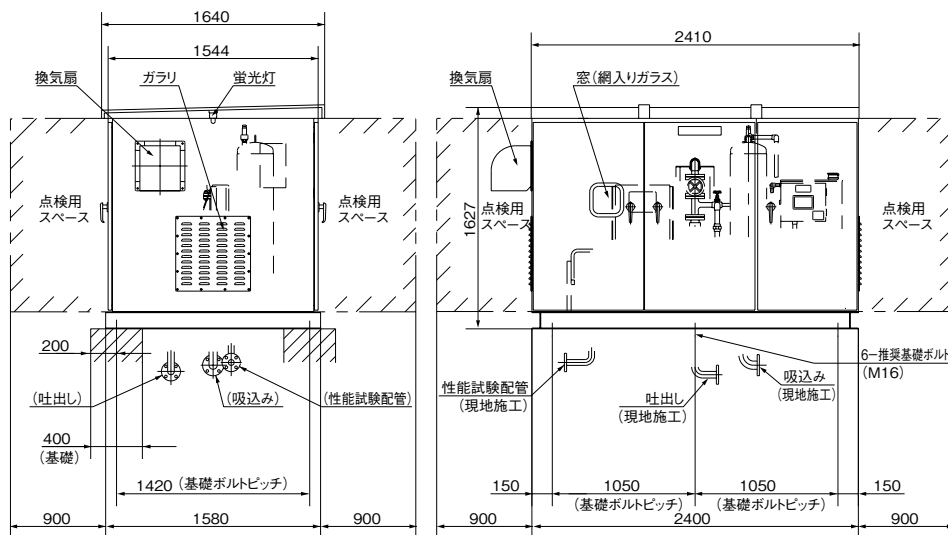

単位：mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
50	KTK505C3.7FPJW	3.7	1030
	KTK505C5.5FPJW	5.5	1045
	KTK505C7.5FPJW	7.5	1055
65	KTK655C5.5FPJW	5.5	1050
	KTK655C7.5FPJW	7.5	1060

●KTK-TPJW形

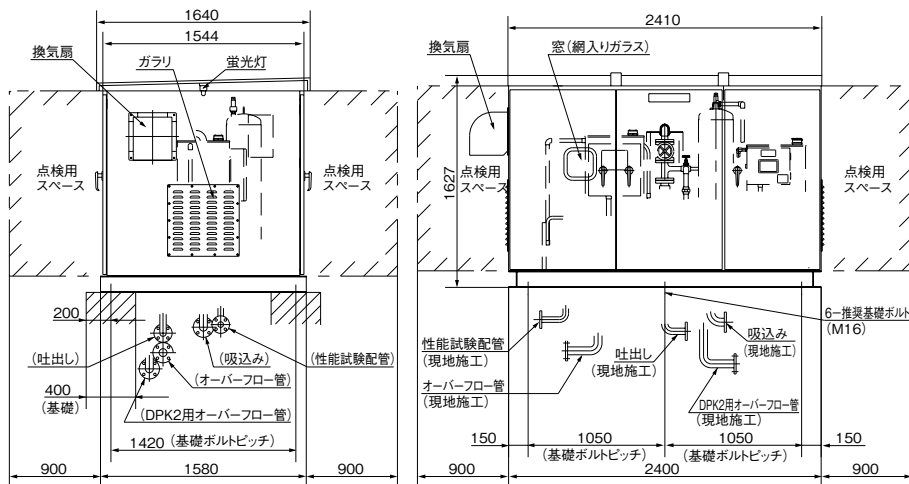


単位：mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
50	KTK505C3.7TPJW	3.7	1065
	KTK505C5.5TPJW	5.5	1080
	KTK505C7.5TPJW	7.5	1090
65	KTK655C5.5TPJW	5.5	1085
	KTK655C7.5TPJW	7.5	1095


KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット

●KTY-FW形

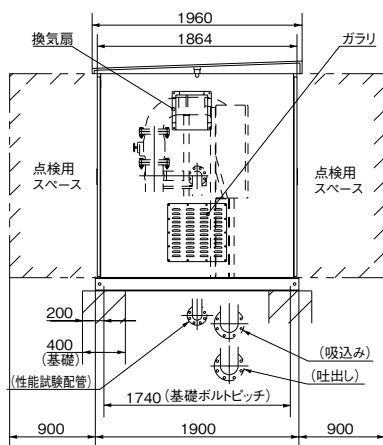

単位: mm


口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
150	KTY1505A2M37FW	37	1940
	KTY1505B2M37FW	37	1940
	KTY1505A3M37FW	37	2010
	KTY1505B2M45FW	45	1960
	KTY1505A3M45FW	45	2025
	KTY1505B3M45FW	45	2025
	KTY1505A3M55FW	55	2110
	KTY1505B3M55FW	55	2110
	KTY1505A4M55FW	55	2175
	KTY1505B3M75FW	75	2205
	KTY1505A4M75FW	75	2270

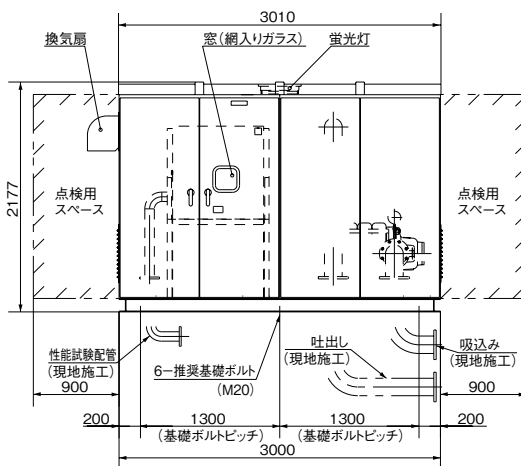

ポンプカバー
(箱体、扉 t=2.3、材質SPHC)
(枠組 形鋼等)
(扉:鍵付)


※ポンプユニットの寸法は別途お問合せください。

●KTY-FPW・TPW形

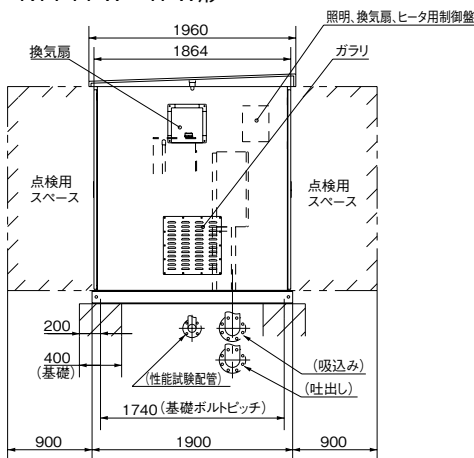

単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
125	KTY1255B2MN15TPW	15	1720
	KTY1255C2MN15TPW	15	1720
	KTY1255A2MN18TPW	18.5	1715
	KTY1255B2MN18TPW	18.5	1730
	KTY1255B3MN18TPW	18.5	1820
	KTY1255A3M22TPW	22	1820
	KTY1255B3M22TPW	22	1845
	KTY1255C3M22TPW	22	1835
	KTY1255A3M30TPW	30	1840
	KTY1255B3M30TPW	30	1860
	KTY1255A4M30TPW	30	1875
	KTY1255B4M30TPW	30	1900
	KTY1255A4M37TPW	37	1960
	KTY1255B4M37TPW	37	1985
	KTY1255A5M37TPW	37	2020
	KTY1255A5M45TPW	45	2040

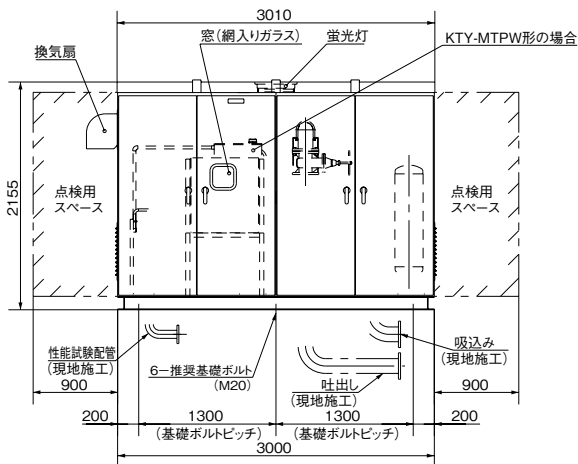

単位: mm


口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
125	KTY1255B2MN15FPW	15	1695
	KTY1255C2MN15FPW	15	1695
	KTY1255A2MN18FPW	18.5	1690
	KTY1255B2MN18FPW	18.5	1710
	KTY1255B3MN18FPW	18.5	1800
	KTY1255A3M22FPW	22	1800
	KTY1255B3M22FPW	22	1825
	KTY1255C3M22FPW	22	1815
	KTY1255A3M30FPW	30	1820
	KTY1255B3M30FPW	30	1840
	KTY1255A4M30FPW	30	1855
	KTY1255B4M30FPW	30	1880
	KTY1255A4M37FPW	37	1940
	KTY1255B4M37FPW	37	1965
	KTY1255A5M37FPW	37	2000
	KTY1255A5M45FPW	45	2020

ポンプカバー
(箱体、扉:t=2.3、材料SPHC)
(枠組:形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付

※ポンプユニットの寸法は別途
お問合せください。

キュービクル型消火ポンプユニット KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形

●KTGDF-MFW形

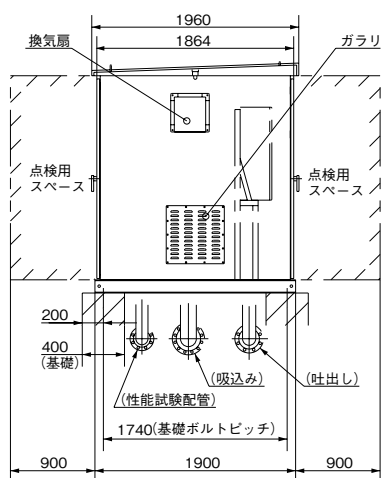

単位：mm

口径 mm	形 式	モータ	質量
		kW	kg
150	KTGDFM1505MN18FW	18.5	1955
	KTGDFM1505M22FW	22	1980
	KTGDFM1505M30FW	30	2010
	KTGDFM1505M37FW	37	2045
	KTGDF01505M30FW	30	2080
	KTGDF01505M37FW	37	2120
	KTGDF01505M45FW	45	2150
	KTGDF01505M55FW	55	2190
	KTGDF01505M75FW	75	2310

