

■用 途

- ろ過循環用（プール・風呂等）・ビル給水用・冷却水用・上水道用・一般工業用・その他一般給水用（給水用途にご使用の場合はお問合せください。）

■特 長

- (1)低騒音全閉モータを採用しています。
- (2)ナイロンコーティング専用設計の赤水対策品。
- (3)自吸式ですから、フート弁不要で揚水の操作が簡単です。
- (4)2極モータ採用のポンプで、特に小形、軽量で据付面積を少なくできます。
- (5)ポンプとモータが一体構造で芯出し不要です。
- (6)配管を外さずに分解、組立が可能なBack Pull Out構造です。



■標準仕様

揚 液	液 質	清水 (pH5.8～8.6) 0～45℃ (凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	CAC406 SUS304 (1.5kW以下) SUS403 (2.2kW以上) FC+ナイロンコーティング
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度 効 率	全閉外扇屋外形 三相200V、単相100V (0.4kW) 50Hz:3,000min ⁻¹ 60Hz:3,600min ⁻¹ 0.75kW以上:プレミアム効率(IE3) 0.4kW以下:標準効率
設 置 場 所		屋内・屋外 (0.4S除く) (周囲温度/湿度、0～40℃/90%RH以下)
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	クローズ メカニカルシール (セラミック×カーボン) 密封玉軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状		専用弁座付フランジ (吸込) JIS10Kうす形 (吐出)
塗装色 (マンセルNo.)		ナイロンコーティング:ホワイト (N-9.5) その他:グレー (2.5PB5.1/0.8)

■許容押込圧力

0.1MPa

■吸上全揚程 (20℃)

－6m以内

形式説明

GSN2-505CE1.5

① ② ③ ④ ⑤

- ①ポンプ形
- ②口径 (mm)
- ③周波数 (5:50Hz 6:60Hz)
- ④E: トップランナーモータ
無記号: 標準モータ
- ⑤モータ出力 (kW)

■標準付属品

モ	－	タ	全閉外扇屋外形			
ベ	－	ス	鋳鉄製			
サ	ー	モ	ス	タ	ット※	取付金具付
相	フ	ラ	ン	ジ		ボルト、ナット、パッキン付


※異常水温上昇時ポンプ停止用 (特別付属品のECP形制御盤と組合せて使用ください。)

■特別付属品

- バルブセット (ナイロンコーティング)
- 制御盤 (ECP形)
- 圧力計
- 連成計
- 基礎ボルト
- 防振架台
- 防振継手
- パイプサイレンサー

GSN(2)-C形


適用図

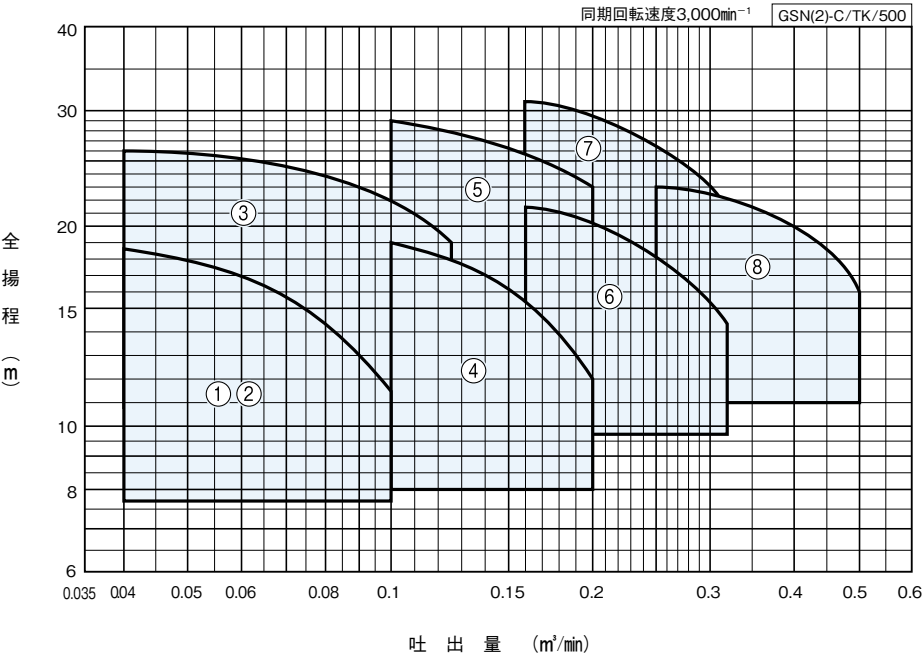

仕様表

錶 衣				GSN(2)-C/SI/500						
口径 mm	符号	形 式	モーター	電源	標 準 仕 樣				防 振 架 台 適 応 表	
			kW	V	吐出量	全揚程	吐出量	全揚程		
					m³/min	m	m³/min	m		
32	1	GSN-325-C0.4S	0.4	单相100	0.04	18.8	0.1	11.5	QRE-01A	PX-60ZY
	2	GSN-325-C0.4T	0.4	三相200	0.04	18.8	0.1	11.5		PX-60Z
	3	GSN2-325CE0.75	0.75	三相200	0.04	26	0.125	19		
40	4	GSN2-405CE0.75	0.75	三相200	0.1	19	0.2	12	QRE-01A	PX-60Z
	5	GSN2-405CE1.5	1.5	三相200	0.1	29	0.2	23		
50	6	GSN2-505CE1.5	1.5	三相200	0.16	21.5	0.32	14.5	QRE-01A	PX-60Z
	7	GSN2-505CE2.2	2.2	三相200	0.16	30.5	0.32	21.5		
65	8	GSN2-655CE2.2	2.2	三相200	0.25	23	0.5	16.5	QRE-01A	PX-60Z

■部品配置図例

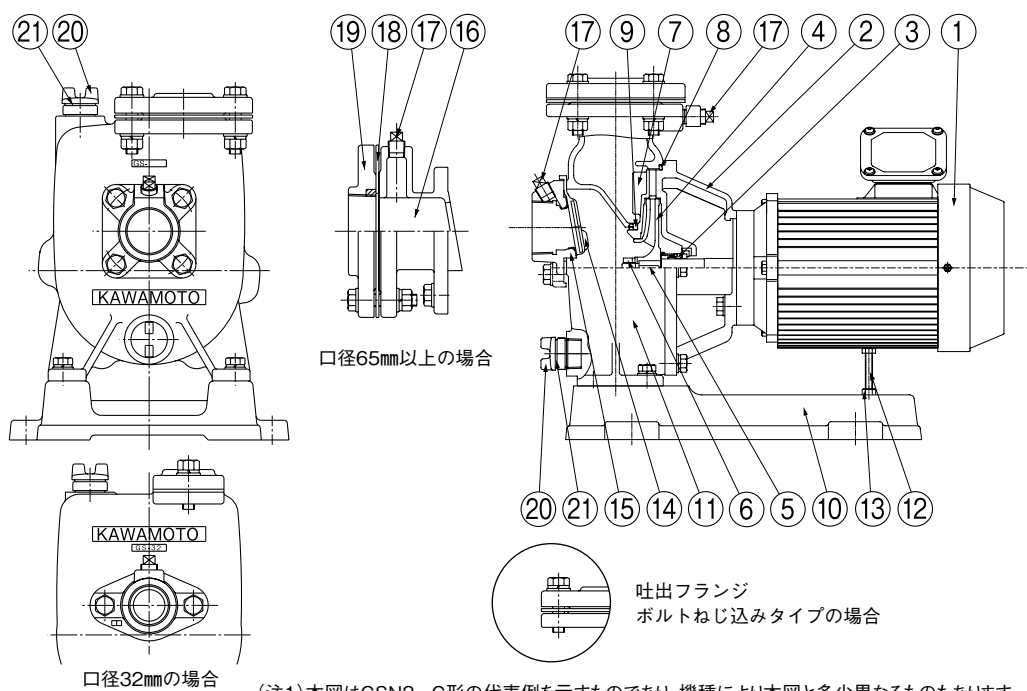


(注1) 本図はGSN2-C形の代表例を示すものであり、機種により本図と多少異なるものもあります。

No	名 称	材 料	備 考	No	名 称	材 料	備 考
1	モータ	—		12	ボルト	SUS304	
2	ケーシングカバー	FC+ナイロンコーティング		13	ナット	SUS304	
3	メカニカルシール	—		14	弁体付パッキン	ゴム	吸込用
4	インペラ	CAC406		15	弁座付フランジ	CAC406	吸込用
5	キー	SUS304		16	弁座付連結管	CAC406	口径65mm以上
6	ナット	SUS304		17	プラグ	SCS13	
7	ガイドベーン	CAC406又は樹脂		18	フランジパッキン	ゴム	
8	Oリング	ゴム		19	フランジ	FC+ナイロンコーティング	
9	Oリング	ゴム		20	プラグ	NCRB-1	呼び水・排水用
10	ベース	FC		21	リングパッキン	ゴム	呼び水・排水用
11	ケーシング	FC+ナイロンコーティング					

■相フランジ寸法

- 口径40・50mm専用弁座付フランジ (吸込側) ●JIS 10Kうす形 (口径65mm以上吸込側、口径40mm以上吐出側)

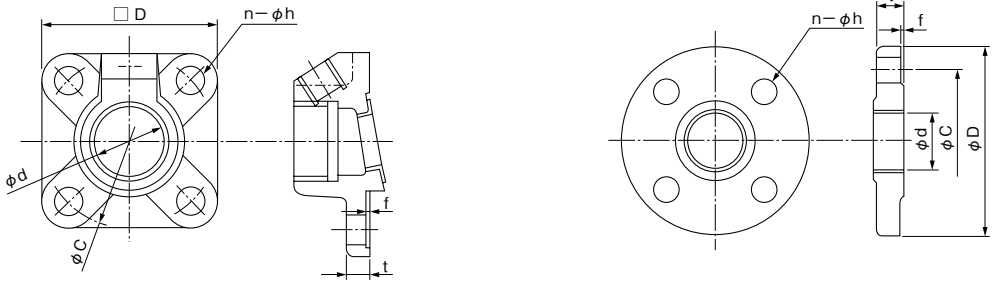

口 径		d	C	D	t	f	n	h
mm								(適用ボルト)
40	吸 込	Rc1½	95	95	15	2.5	4	15 (M12)
	吐 出	Rc1½	105	140	18	2	4	15 (M12)
50	吸 込	Rc2	105	105	15	2.5	4	15 (M12)
	吐 出	Rc2	120	155	18	2	4	15 (M12)
65		Rc2½	140	175	18	2	4	15 (M12)


GSN(2)-C形

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

フランジ寸法はP.164参照ください。

図は2.2kW以下の例です。

タービン

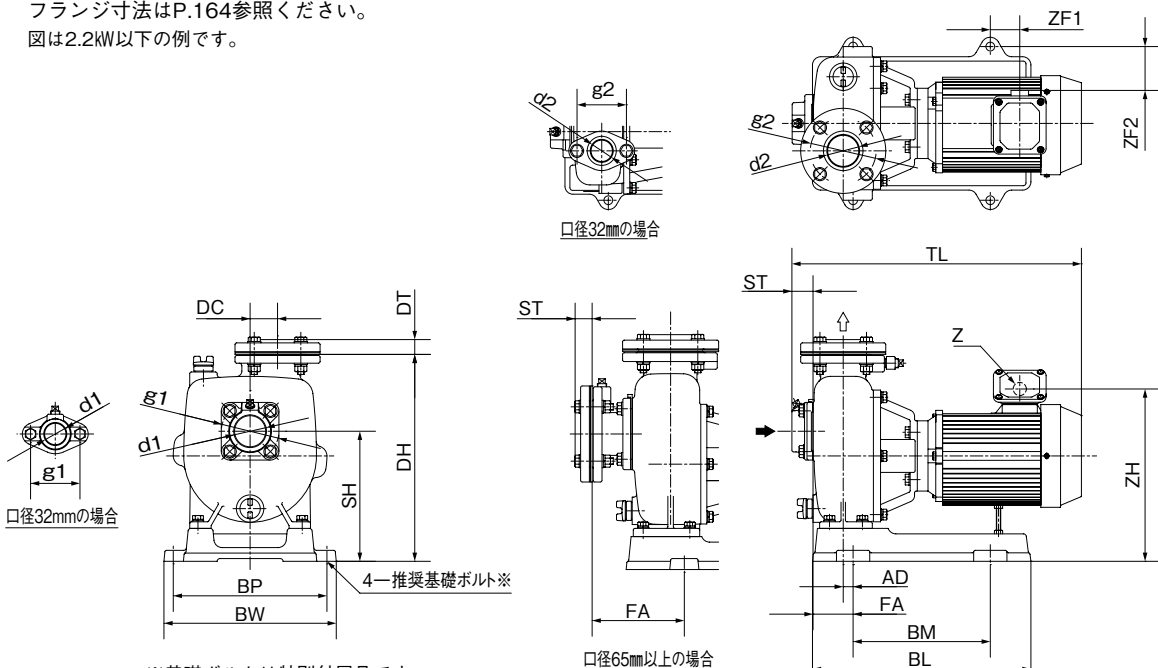

※基礎ボルトは特別付属品です。
・推奨基礎ボルトサイズ：M12×160

単位：mm

口径 mm	形 式	ポンプ			ベース				組合せ寸法					フ ラ ン ジ				そ の 他				質 量 kg
		DC	ST	DT	BL	BM	BW	BP	TL	FA	AD	SH	DH	d1	d2	g1	g2	ZF1	ZF2	ZH	Z	
32	GSN-325-C0.4S	40	38	23	357	200	284	250	408	52	12	190	305	32 (Rc1 ¹ / ₄)	32 (Rc1 ¹ / ₄)	90	90	-27	71	247	φ16	28.5
	GSN-325-C0.4T	40	38	23	357	200	284	250	408	52	12	190	305	32 (Rc1 ¹ / ₄)	32 (Rc1 ¹ / ₄)	90	90	-27	71	245	φ16	24.0
	GSN2-325CE0.75	40	38	23	357	200	284	250	465	55	5	212	327	32 (Rc1 ¹ / ₄)	32 (Rc1 ¹ / ₄)	90	90	65	62	289	G3/4	40.0
40	GSN2-405CE0.75	35	38	25	357	200	284	250	467	57	2	212	327	40 (Rc1 ¹ / ₂)	40 (Rc1 ¹ / ₂)	95	105	65	62	289	G3/4	40.0
	GSN2-405CE1.5	50	38	25	398	250	314	280	493	63	13	232	377	40 (Rc1 ¹ / ₂)	40 (Rc1 ¹ / ₂)	95	105	45	80	314	G3/4	53.0
50	GSN2-505CE1.5	40	38	27	357	200	284	250	502	72	7	217	327	50 (Rc2)	50 (Rc2)	105	120	95	65	289	G3/4	47.0
	GSN2-505CE2.2	50	38	27	398	250	314	280	527	73	18	237	377	50 (Rc2)	50 (Rc2)	105	120	69	80	314	G3/4	57.0
65	GSN2-655CE2.2	52	31	31	398	250	314	280	608	136	-7	247	397	65 (Rc2 ¹ / ₂)	65 (Rc2 ¹ / ₂)	140	140	94	80	314	G3/4	65.0

■専用モータ特性…巻末を参照ください。