

■用 途

- ビル給水用 (TN・TKN形)・上水道用 (TN・TKN形)・一般工業用・冷却水用・その他一般揚水用

■特 長

- (1)構造が簡単で、小形・軽量のため、据付面積を少なくできます。
- (2)効率・吸上性能がよく広い範囲にわたって使用いただけます。
- (3)静かな運転音です。
- (4)標準形 (T形・TK形) のほか、ナイロンコーティング品 (TN形・TKN形) もあります。
- (5) (社) 公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評価品 (T形・TK形) です。

■標準仕様

形 式			T・TK形	TN・TKN形
揚 液	液 質	液 温	清水 (pH5.8～8.6) 0～40℃ (凍結なきこと)	
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング		CAC406 SUS403 FC	CAC406 鉛減量化材料 SUS304 FC+ナイロンコーティング
モ ー タ	種 類	電 源	全閉外扇屋内形 三相200V (90kW以上は400V) 同期回転速度 50Hz:1,500min ⁻¹ 60Hz:1,800min ⁻¹ プレミアム効率 (IE3)	
設 置 場 所			屋内 (周囲温度/湿度、0～40℃/90%RH以下)	
構 造	インペラ 軸 封 軸 受		クローズ グランドパッキン 密封玉軸受、アンギュラ玉軸受	
フ ラ ン ジ 形 状			JIS10Kうす形 (吸込側) JIS10K並形 (吐出側)	
塗装色 (マンセルNo.)			グレー (2.5PB5.1/0.8)	ホワイト (N-9.5)

■許容押込圧力

0.2MPa (一部機種除く※1)

(※1) 仕様表をご覧ください。

■吸上全揚程 (20℃)


ポンプ口径	吸上全揚程
40～100mm	－6m以内
125・150mm	－5.5m以内
200mm	－4m以内 (フート弁径250mmの場合)

形式説明


T-R405×2S-ME1.5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


- ①ポンプ形 (ナイロンコーティングは末尾にNが付きます)
- ②吸込方向 (モータ側より見る) (R: 右側 無記号: 左側)
- ③口径 (mm) ④周波数 (5:50Hz 6:60Hz) ⑤段数
- ⑥トップランナーモータ ⑦モータ出力 (kW)

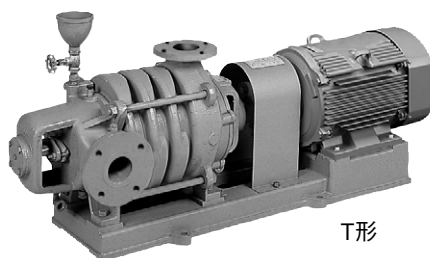

T形

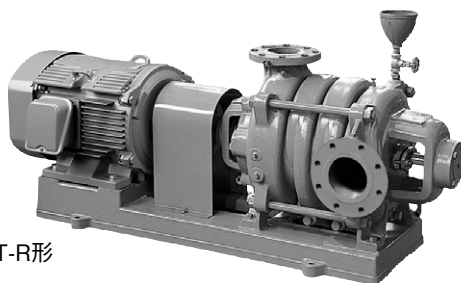

T-R形

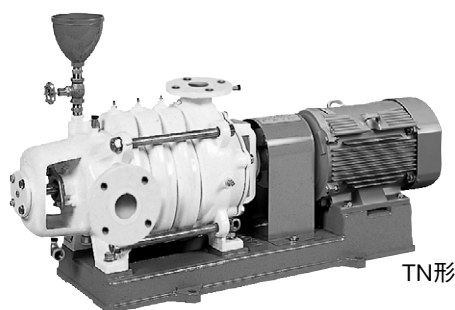

TN形

■標準付属品

モ ー タ	全閉外扇屋内形
ベ ー ス	
カ ッ プ リ ン グ	
呼水ジョーゴ・呼水バルブ	
排 気 弁	
カップリングカバー	


■特殊仕様

電 圧 変 更	例 400V or 440V
材 質 変 更	例 主軸SUS304
塗 装 色 変 更	グレー→指定色
エ ン ジ ン 付	非常用としてエンジン付 エンジンモータ付

■特別付属品

- 相フランジ
- 基礎ボルト
- チェック弁
- スルース弁
- 吸込セット
- 圧力計
- 防振架台
- 防振継手
- 凍結防止用ヒータ
- フート弁
- 連成計
- パイプサイレンサー
- フランジセット

■適用図

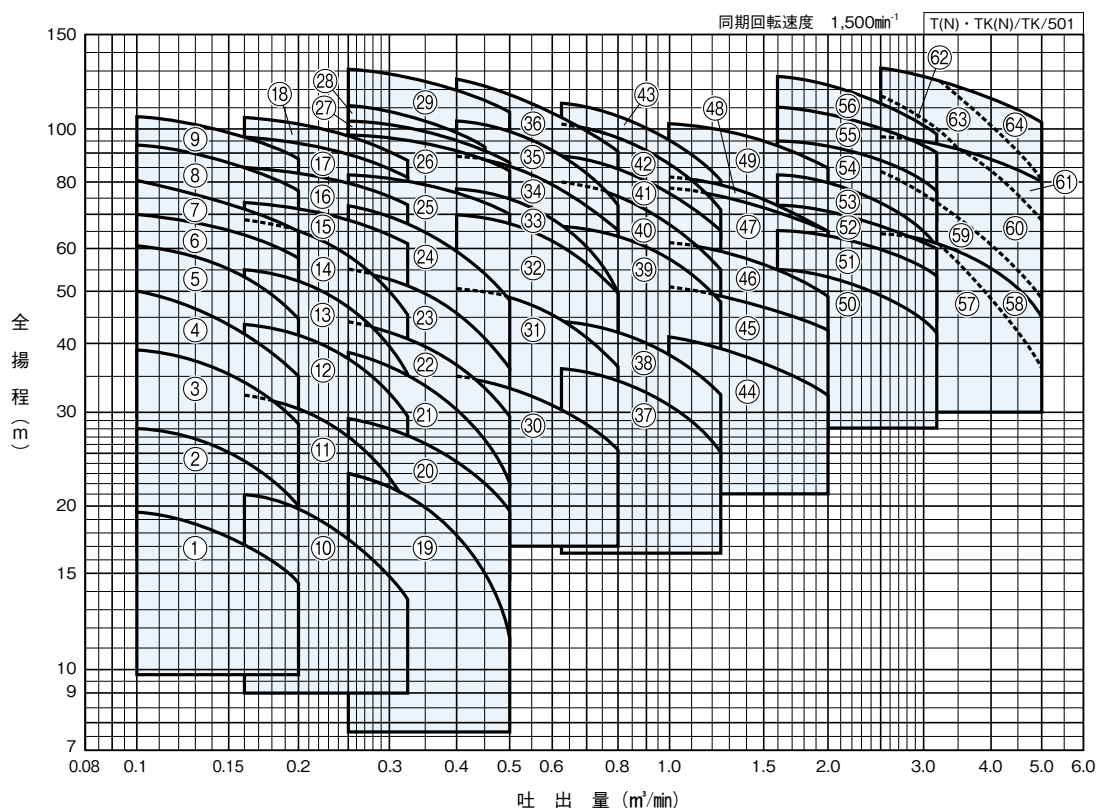

■仕様表

口径 mm	符号	形 式	TN形 TKN形	モータ kW	段数	標準三点仕様						許容押込 圧 力 MPa	防振架台適応表	
						吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m			
40	1	T405×2ME1.5	○	1.5	2	0.1	19.5	0.14	18	0.2	14.5	0.20	QRE-02A	PX-85Z
	2	T405×3ME1.5	○	1.5	3	0.1	28	0.14	26	0.2	20	0.20	QRE-02A	PX-85Z
	3	T405×4ME2.2	○	2.2	4	0.1	39	0.14	36	0.2	28.5	0.20	QRE-04A	PX-95Z
	4	T405×5ME3.7	○	3.7	5	0.1	50	0.14	45	0.2	35	0.20	QRE-04A	PX-110Z
	5	T405×6ME3.7	○	3.7	6	0.1	60	0.14	56	0.2	44.5	0.20	QRE-05A	PX-110Z
	6	TK405×6ME3.7	○	3.7	6	0.1	70	0.14	66	0.2	58	0.20	QRE-07B	PX-120Z
	7	TK405×7ME3.7	○	3.7	7	0.1	80	0.14	74	0.2	64	0.20	QRE-07B	PX-120Z
	8	TK405×8ME5.5	○	5.5	8	0.1	93	0.14	88	0.2	77	0.20	QRE-07B	PX-130Z
	9	TK405×9ME5.5	○	5.5	9	0.1	105	0.14	100	0.2	88.5	0.049	QRE-11D	PX-S146Z
50	10	T505×2ME1.5	○	1.5	2	0.16	21	0.22	19	0.32	13.5	0.20	QRE-02A	PX-85Z
	11	T505×3ME2.2	○	2.2	3	0.16	32	0.22	29	0.32	20	0.20	QRE-04A	PX-95Z
	12	T505×4ME3.7	○	3.7	4	0.16	43	0.22	40	0.32	29	0.20	QRE-05A	PX-110Z
	13	T505×5ME3.7	○	3.7	5	0.16	55	0.22	50	0.32	35	0.20	QRE-05A	PX-110Z
	14	T505×6ME5.5	○	5.5	6	0.16	68	0.22	62	0.32	45	0.20	QRE-07B	PX-120Z
	15	TK505×6ME5.5	○	5.5	6	0.16	73	0.22	70	0.32	61	0.20	QRE-08B	PX-120Z
	16	TK505×7ME7.5	○	7.5	7	0.16	85	0.22	81	0.32	72	0.20	QRE-11D	PX-S146Z
	17	TK505×8ME7.5	○	7.5	8	0.16	97	0.22	92	0.32	81	0.098	QRE-11D	PX-S146Z
	18	TK505×9ME7.5	○	7.5	9	0.16	104	0.22	100	0.32	88.5	0.049	QRE-11D	PX-S146Z

形式はT・TK形の場合です。

次ページに続く


T(N)・TK(N)形

T(N)・TK(N)/HSI/522

口径 mm	符 号	形 式	TN形 TKN形	モータ kW	段数	標準三点仕様						許容押込 圧力 MPa	防振架台適応表	
						吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m			
65	19	T655×2ME2.2	○	2.2	2	0.25	23	0.36	19.2	0.5	11.5	0.20	QRE-02A	PX-95Z
	20	T655×2ME3.7	○	3.7	2	0.25	29	0.36	25.5	0.5	19.5	0.20	QRE-05A	PX-95Z
	21	T655×3ME3.7	○	3.7	3	0.25	38.5	0.36	33	0.5	22	0.20	QRE-05A	PX-110Z
	22	T655×3ME5.5	○	5.5	3	0.25	44	0.36	38.5	0.5	29	0.20	QRE-05D	PX-110Z
	23	T655×4ME5.5	○	5.5	4	0.25	55	0.36	48.5	0.5	35.5	0.20	QRE-06D	PX-110Z
	24	T655×5ME7.5	○	7.5	5	0.25	72	0.36	63	0.5	47.5	0.20	QRE-08B	PX-120Z
	25	TK655×5ME11	○	11	5	0.25	82	0.36	78	0.5	70	0.20	QRE-11D	PX-S146Z
	26	TK655×6ME11	○	11	6	0.25	98	0.36	94	0.5	84	0.20	QRE-11D	PX-S146Z
	27	TK655×7ME11	○	11	7	0.25	103	0.36	98	0.5	86	0.20	QRE-11D	PX-S161Z
	28	TK655×8ME11		11	8	0.25	110	0.36	102	0.45	95	0.098	QRE-11D	PX-S161Z
80	29	TK655×9ME15	○	15	9	0.25	130	0.36	123	0.5	108	0.049	PBKV-150-1007-03	PX-S181ZY
	30	T805×2ME5.5	○	5.5	2	0.4	35	0.56	31.5	0.8	25.5	0.20	QRE-05D	PX-110Z
	31	T805×3ME7.5	○	7.5	3	0.4	51	0.56	46	0.8	36	0.20	QRE-08B	PX-130Z
	32	T805×4ME11	○	11	4	0.4	70	0.56	64	0.8	50	0.20	QRE-09B	PX-130Z
	33	T805×5ME11	○	11	5	0.4	77.5	0.56	70	0.8	50	0.20	QRE-11D	PX-S161Z
	34	T805×5ME15	○	15	5	0.4	89	0.56	81	0.8	65	0.20	QRE-11D	PX-S161Z
	35	T805×6ME15	○	15	6	0.4	103	0.56	93	0.8	72	0.20	QRE-12D	PX-S161Z
	36	T805×7ME18	○	18.5	7	0.4	124	0.56	112	0.8	90.5	0.049	QRE-12D	PX-S181Z
100	37	T1005×2ME7.5	○	7.5	2	0.63	36	0.9	32.5	1.25	24.5	0.20	QRE-09B	PX-120Z
	38	T1005×2ME11	○	11	2	0.63	44.5	0.9	40	1.25	32	0.20	QRE-09B	PX-S146Z
	39	T1005×3ME15	○	15	3	0.63	67	0.9	60	1.25	47.5	0.20	QRE-10B	PX-S146Z
	40	T1005×4ME18	○	18.5	4	0.63	80	0.9	71	1.25	55	0.20	QRE-13D	PX-S161Z
	41	T1005×4ME22	○	22	4	0.63	89	0.9	80	1.25	64	0.20	QRE-13D	PX-S161Z
	42	T1005×5ME22	○	22	5	0.63	101.5	0.9	91	1.25	71	0.20	QRE-13D	PX-S161Z
	43	T1005×5ME30	○	30	5	0.63	111	0.9	100	1.25	80	0.20	QRE-13D	PX-S161Z
125	44	T1255×2ME15	○	15	2	1.0	41	1.4	38	2.0	32	0.20	QRE-10F	PX-S146Z
	45	T1255×2ME18	○	18.5	2	1.0	50.5	1.4	48	2.0	42.5	0.20	QRE-13F	PX-S161Z
	46	T1255×3ME22	○	22	3	1.0	61	1.4	57	2.0	49	0.20	QRE-13F	PX-S161Z
	47	T1255×3ME30	○	30	3	1.0	77	1.4	73.5	2.0	65	0.20	QRE-13F	PX-S161Z
	48	T1255×4ME30	○	30	4	1.0	81	1.4	76	2.0	64.5	0.20	PBKV-145-1509-08	PX-S161Z
	49	T1255×4ME37	○	37	4	1.0	102	1.4	97	2.0	85	0.20	PBKV-155-20012-08	PX-S181Z
150	50	T1505×2ME30	○	30	2	1.6	55	2.24	51	3.15	42	0.20	PBKV-135-1509-02	PX-S161Z
	51	T1505×2ME37	○	37	2	1.6	65	2.24	61	3.15	54	0.20	PBKV-155-20012-07	PX-S181Z
	52	T1505×2ME45	○	45	2	1.6	72.5	2.24	68.5	3.15	60	0.20	PBKV-155-20012-07	PX-S181Z
	53	T1505×3ME45	○	45	3	1.6	82	2.24	76	3.15	62	0.20	PBKV-155-20012-07	OMT-P11553
	54	T1505×3ME55	○	55	3	1.6	96	2.24	90	3.15	77	0.20	PBKV-170-20012-12	OMT-P11553
	55	T1505×3ME75	○	75	3	1.6	110	2.24	103	3.15	90	0.20	お問合せください。	
	56	T1505×4ME75	○	75	4	1.6	125	2.24	116	3.15	99	0.20		
	57	T2005A×2ME45		45	2	仕様によりインベラ寸法が異なりますので、お問合せに際しましては、仕様をお知らせください。						0.20		
200	58	T2005A×2ME55		55	2							0.20		
	59	T2005B×2ME55		55	2							0.20		
	60	T2005B×2ME75		75	2							0.20		
	61	T2005B×2ME90		90	2							0.20		
	62	T2005×3ME75		75	3							0.20		
	63	T2005×3ME90		90	3							0.20		
	64	T2005×3ME110		110	3							0.20		

形式はT・TK形の場合です。


■部品配置図例
(T-40・50形の例)

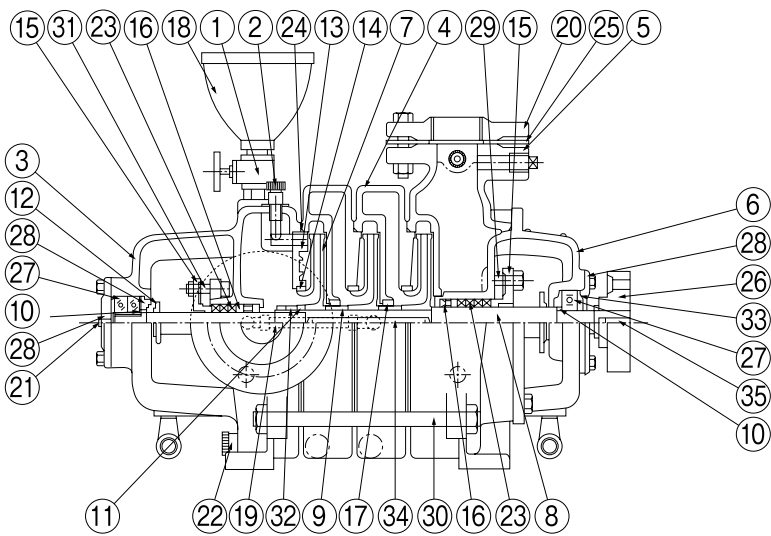

No	名 称	材 料	No	名 称	材 料
1	止 め 弁	—	19	チ ュ ー ブ	ナイロン
2	排 気 弁	—	20	フ ラ ン ジ	FC ※
3	吸 込 ケ ー シ ン グ	FC	21	プ ラ ッ ク	C3604
4	中 間 ケ ー シ ン グ	FC	22	キ ャ ッ プ	C3604
5	吐 出 ケ ー シ ン グ	FC	23	グ ラ ン ド パ ッ キ ン	—
6	軸 受 箱 付 カ バ ー	FC	24	オ リ ン グ	ゴム
7	イ ン ペ ラ	CAC406	25	フ ラ ン ジ パ ッ キ ン	ゴム ※
8	主 軸	SUS403	26	ブ シ 穴 付 軸 継 手	FC
9	ス リ ー ブ	CAC406	27	玉 軸 受	—
10	調 整 リ ン グ	SS400	28	軸 受 カ バ ー	FC
11	調 整 リ ン グ	C3604	29	両 ね じ ボ ル ト	C3604
12	水 切 つ ば	ゴム	30	両 ね じ ボ ル ト	SS400
13	仕 切 板	FC	31	T ボ ル ト	C2700
14	ラ イ ナ リ ン グ	CAC406	32	丸 ナ ッ ト	C3604
15	パ ッ キ ン 押 え	CAC406	33	波 形 座 金	S65CM
16	ラン タ ン リ ン グ	CAC406	34	キ	SUS403
17	ブ シ ュ	CAC406	35	キ	S45C
18	呼 び 水 じ ょ う ご	樹脂(ポリプロピレン)			

※は特別付属品です。

■T(N)・TK(N) 形相フランジ寸法 (特別付属品)
(JIS10Kうす形又はJIS10K並形)

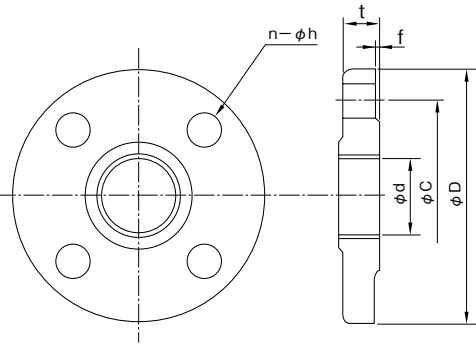

単位：mm

口径 mm	d	C	D	t	f	n	h (通用ボルト)	備 考
40	Rc1½	105	140	18	2	4	15 (M12)	うす形
				20			20 (M16)	並形
50	Rc2	120	155	18	2	4	15 (M12)	うす形
				20			20 (M16)	並形
65	Rc2½	140	175	18	2	4	15 (M12)	うす形
				22			20 (M16)	並形
80	Rc3	150	185	18	2	8	15 (M12)	うす形
				22			20 (M16)	並形
100	Rc4	175	210	20	2	8	15 (M12)	うす形
				24			20 (M16)	並形
125	Rc5	210	250	22	2	8	20 (M16)	うす形
				24			24 (M20)	並形
150	Rc6	240	280	22	2	8	20 (M16)	うす形
				26			24 (M20)	並形
200	Rc8	290	330	24	2	12	20 (M16)	うす形
				26			24 (M20)	並形

T(N)・TK(N)形

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。


口径100mm以下

フランジ寸法：P.140参照ください。

フランジ：吸込側JIS10Kうす形


吐出側JIS10K並形

T・TK形

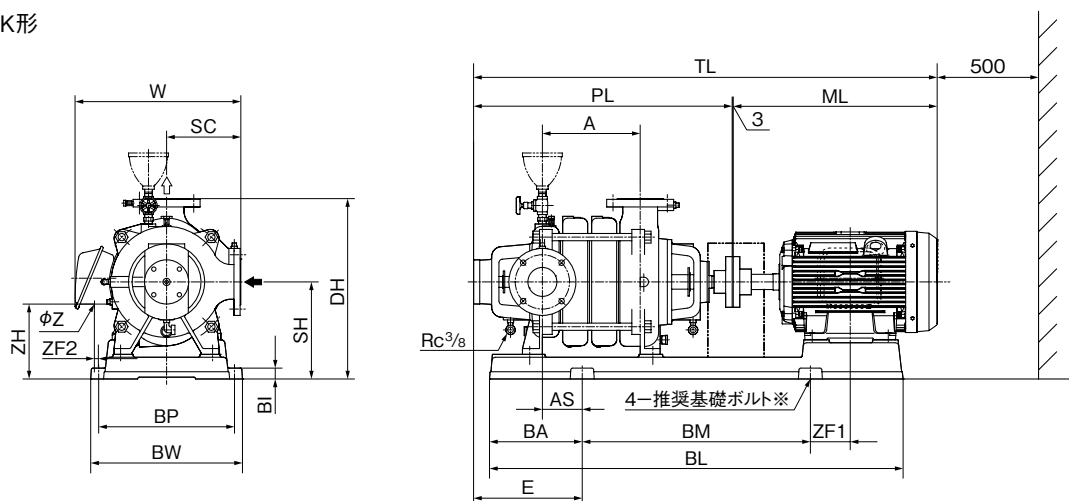

※相フランジ、基礎ボルトは特別付属品です。

T・TK-R形

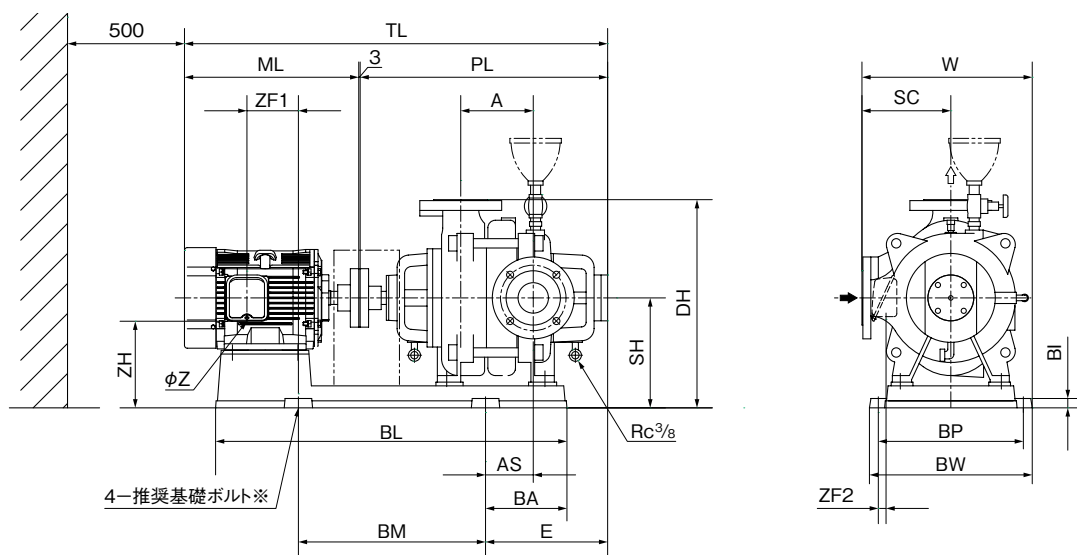

●推奨基礎ボルト寸法(特別付属品)

単位：mm

口径 d	基礎ボルト	
40	M12×160	T形
	M16×200	TK形
50	M12×160	T形
	M16×200	TK形
65	M12×160	3.7kW以下
	M16×200	5.5kW以上
80	M16×200	—
100	M16×200	—

ナイロンコーティングのTN・TKN(-R)形も同寸法です。
※相フランジ、基礎ボルトは特別付属品です。

T(N)・TK(N)形

単位：mm

単位:mm																							
口径	形 式	モータ	ポンプ			ベ ー ス						組 合 せ 寸 法						その他				質量	
d		kW	SC	A	PL	BI	BL	BA	BM	BP	BW	DH	SH	TL	E	AS	W	ML	ZF1	ZF2	ZH	Z	kg
40	T405×2ME1.5	1.5	160	142	460	20	646	121	400	253	293	375	200	778	222	72	310 (307)	316	30	8	160	28	85
	T405×3ME1.5	1.5	160	194	522	20	646	121	400	253	293	375	200	841	257	107	310 (307)	316	56	8	160	28	99
	T405×4ME2.2	2.2	160	246	574	20	736	161	400	255	295	375	200	933	297	147	317 (308)	357	105	2	160	28	118
	T405×5ME3.7	3.7	160	298	626	20	855	173	500	280	316	388	213	1001	252	102	330 (328)	373	116	2	173	28	143
	T405×6ME3.7	3.7	160	350	678	20	855	173	500	280	316	388	213	1053	304	154	— (328)	373	116	2	173	28	152
	TK405×6ME3.7	3.7	165	375	711	25	1007	184	630	280	326	398	218	1087	197	58	335 (333)	373	126	−2	178	28	155
	TK405×7ME3.7	3.7	165	435	771	25	1007	184	630	280	326	398	218	1147	257	118	335 (333)	373	126	−2	178	28	163
	TK405×8ME5.5	5.5	165	495	836	35	1114	241	630	280	328	418	238	1267	314	175	379 (378)	428	193	31	183	36	200
TK405×9ME5.5	5.5	165	555	896	35	1214	291	630	280	328	418	238	1327	359	220	379 (378)	428	208	31	183	36	210	
50	T505×2ME1.5	1.5	170	162	530	20	648	121	400	251	291	405	215	849	274	112	320 (316)	316	47	−7	175	28	97
	T505×3ME2.2	2.2	170	219	587	20	728	161	400	259	299	405	215	946	314	152	327 (320)	357	100	−4	175	28	120
	T505×4ME3.7	3.7	170	276	644	25	818	157	500	280	320	415	225	1019	304	142	340 (330)	373	81	−2	185	28	147
	T505×5ME3.7	3.7	170	333	701	25	861	178	500	280	316	418	228	1076	327	165	340 (328)	373	116	−2	188	28	158
	T505×6ME5.5	5.5	170	390	763	25	964	223	500	280	316	418	228	1193	371	209	384 (372)	428	193	31	173	36	195
	TK505×6ME5.5	5.5	175	405	781	35	1034	266	500	280	328	448	248	1212	364	200	389 (378)	428	218	31	193	36	195
	TK505×7ME7.5	7.5	175	470	846	35	1204	281	630	280	328	448	248	1315	312	148	389 (378)	466	243	31	193	36	220
	TK505×8ME7.5	7.5	175	535	911	35	1204	281	630	280	328	448	248	1380	377	213	389 (378)	466	243	31	193	36	236
TK505×9ME7.5	7.5	175	600	976	35	1269	346	630	280	328	448	248	1445	442	278	389 (378)	466	243	31	193	36	252	
65	T655×2ME2.2	2.2	190	155	529	20	732	167	400	310	344	445	235	889	267	108	362 (362)	357	90	−30	195	28	129
	T655×2ME3.7	3.7	190	155	529	20	751	174	400	310	348	445	235	905	261	102	364 (364)	373	110	−17	195	28	137
	T655×3ME3.7	3.7	190	220	594	25	821	161	500	310	348	458	248	970	243	84	364 (364)	373	93	−17	208	28	159
	T655×3ME5.5	5.5	190	220	594	25	846	173	500	340	388	458	248	1025	272	113	404 (408)	428	123	1	193	36	176
	T655×4ME5.5	5.5	190	285	659	25	921	211	500	340	388	458	248	1090	300	141	404 (408)	428	160	1	193	36	192
	T655×5ME7.5	7.5	190	350	724	25	1011	188	630	340	388	458	248	1193	290	131	404 (408)	466	143	1	193	36	211
	TK655×5ME11	11	190	385	796	35	1222	270	630	310	358	488	268	1362	317	129	460 (449)	563	277	62	205	57	254
	TK655×6ME11	11	190	460	871	35	1222	270	630	310	358	488	268	1437	392	204	460 (449)	563	277	62	205	57	271
80	TK655×7ME11	11	190	535	946	35	1372	420	630	310	358	488	268	1512	467	279	460 (449)	563	277	62	205	57	291
	TK655×8ME11	11	190	685	1021	35	1372	420	630	310	358	488	268	1587	542	354	460 (449)	563	277	62	205	57	307
	TK655×9ME15	15	190	685	1096	35	1492	325	800	310	358	488	268	1694	448	260	460 (449)	595	308	62	205	57	348
	T805×2ME5.5	5.5	205	190	636	30	895	198	500	340	384	498	268	1067	324	134	419 (406)	428	111	1	213	36	192
	T805×3ME7.5	7.5	205	270	716	30	1080	225	630	340	384	498	268	1185	246	56	419 (406)	466	150	1	213	36	221
	T805×4ME11	11	205	350	796	30	1142	256	630	375	419	498	268	1362	380	190	475 (479)	563	214	30	205	52	263
	T805×5ME11	11	205	430	876	35	1354	275	800	380	428	518	288	1442	314	124	475 (484)	563	190	27	225	52	301
	T805×5ME15	15	205	430	876	35	1354	275	800	380	428	518	288	1474	314	124	475 (484)	595	222	27	225	52	322
100	T805×6ME15	15	205	510	956	35	1354	275	800	380	428	518	288	1554	394	204	475 (484)	595	222	27	225	52	341
	T805×7ME18	18.5	205	590	1036	7	1450	325	800	420	450	515	285	1704	450	260	517 (517)	665	151	28	224	65	447
	T1005×2ME7.5	7.5	250	225	714	35	970	170	630	380	424	583	313	1182	300	83	464 (462)	466	122	−19	258	36	269
	T1005×2ME11	11	250	225	714	35	1170	185	800	380	424	583	313	1279	245	28	520 (482)	563	96	27	250	52	296
	T1005×3ME15	15	250	315	804	35	1170	185	800	380	424	583	313	1401	335	118	520 (482)	595	128	27	250	52	343
	T1005×4ME18	18.5	250	405	894	35	1390	293	800	420	464	583	313	1561	357	140	542 (524)	665	101	28	252	65	464
	T1005×4ME22	22	250	405	894	35	1390	293	800	420	464	583	313	1561	357	140	542 (524)	665	101	28	252	65	468
	T1005×5ME22	22	250	495	984	35	1390	293	800	420	464	583	313	1651	447	230	542 (524)	665	101	28	252	65	498
T1005×5ME30	30	250	495	984	35	1390	293	800	420	464	583	313	1724	447	230	482 (482)	738	−7	108	563	78	528	

形式はT・TK形で示してあります。()内はT-R、TK-R形の場合です。

T(N)・TK(N)形


口径125mm以上

フランジ寸法：P.140参照ください。

フランジ：吸込側JIS10Kうす形


吐出側JIS10K並形

T・TK形

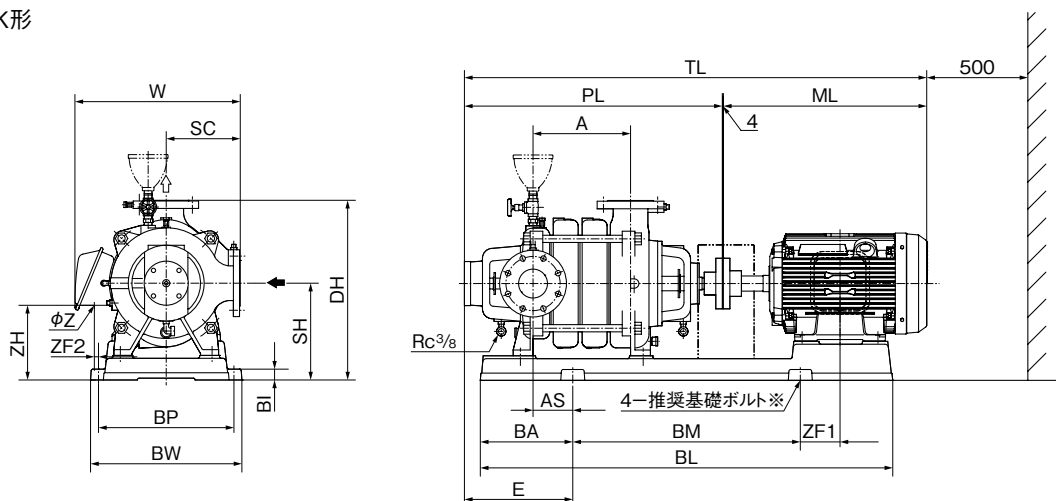

※相フランジ、基礎ボルトは特別付属品です。

T・TK-R形

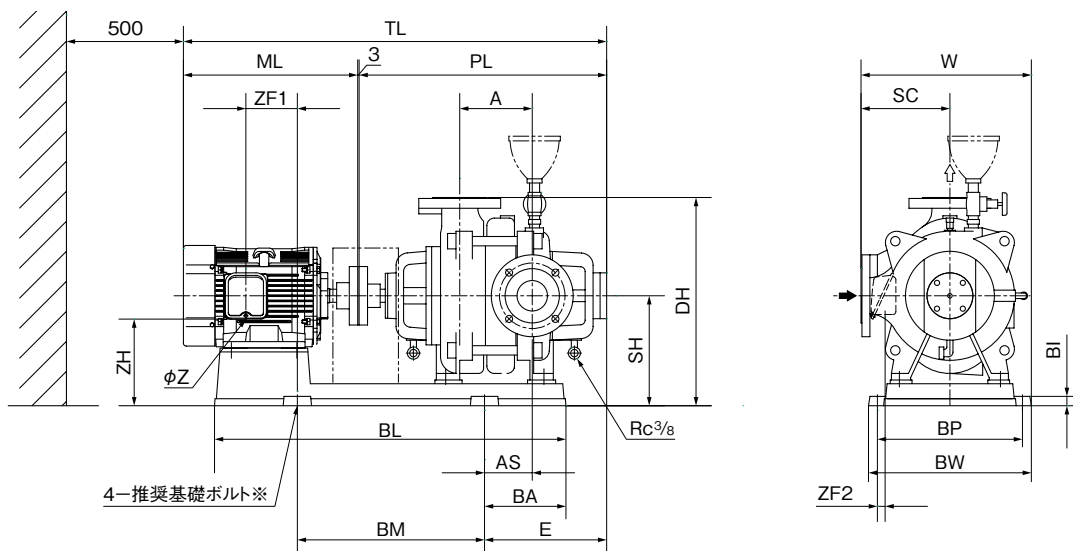

ナイロンコーティングのTN・TKN(-R)形も同寸法です。
※相フランジ、基礎ボルトは特別付属品です。

● 推奨基礎ボルト寸法 (特別付属品)

単位：mm

口径 d	基礎ボルト	
125	M20×250	—
150	M20×250	—
200	M20×250	—

単位：mm

口径	形 式	モータ	ポンプ				ベ ー ス						組 合 せ 寸 法								その他					質量
d		kW	SC	A	PL	BI	BL	BA	BM	BP	BW	DH	SH	TL	E	AS	W	ML	ZF1	ZF2	ZH	Z	kg			
125	T1255×2ME15	15	290	255	805	40	1174	185	800	435	503	688	368	1404	336	81	560 (542)	595	130	-1	305	52	418			
	T1255×2ME18	18.5	290	255	805	50	1437	314	800	435	503	708	388	1541	247	-8	582 (544)	665	124	20	327	65	520			
	T1255×3ME22	22	290	370	920	50	1437	314	800	435	503	708	388	1589	362	107	582 (544)	665	124	20	327	65	577			
	T1255×3ME30	30	290	370	920	50	1437	314	800	435	503	708	388	1662	362	107	542 (542)	738	-30	115	638	78	615			
	T1255×4ME30	30	290	485	1035	50	1437	314	800	435	503	708	388	1777	477	222	542 (542)	738	-30	115	638	78	667			
	T1255×4ME37	37	290	485	1035	50	1524	263	1000	476	544	708	388	1883	415	160	562 (562)	844	58	136	669	78	769			
150	T1505×2ME30	30	320	300	917	50	1310	255	800	475	543	783	423	1660	432	149	592 (592)	738	42	135	673	78	669			
	T1505×2ME37	37	320	300	917	60	1502	264	1000	535	603	803	443	1766	329	46	622 (622)	844	89	165	724	78	782			
	T1505×2ME45	45	320	300	917	60	1502	264	1000	535	603	803	443	1766	329	46	622 (622)	844	89	165	724	78	787			
	T1505×3ME45	45	320	435	1056	60	1502	264	1000	535	603	803	443	1901	449	166	622 (622)	844	74	165	724	78	826			
	T1505×3ME55	55	320	435	1052	60	1667	430	1000	595	663	803	443	1909	499	216	652 (652)	853	117	195	749	92	966			
	T1505×3ME75	75	お問合せください。																							
	T1505×4ME75	75																								
200	T2005A×2ME45	45	370	360	1080	50	1516	335	800	540	600	898	488	1928	643	213	670 (670)	844	-59	168	769	78	952			
	T2005A×2ME55	55	370	360	1080	50	1703	345	1000	540	600	898	488	1935	405	75	670 (670)	851	-3	168	794	92	997			
	T2005B×2ME55	55	370	360	1080	50	1703	345	1000	540	600	898	488	1935	405	75	670 (670)	851	-3	168	794	92	997			
	T2005B×2ME75	75	お問合せください。																							
	T2005B×2ME90	90																								
	T2005×3ME75	75																								
	T2005×3ME90	90																								
	T2005×3ME110	110																								

形式はT・TK形で示してあります。()内はT-R、TK-R形の場合です。

■特別付属品

- 相フランジセットについてはお手数ですが、その都度お問合せください。