


■スルース弁 (内ネジ式)



形 式	VS-10KL	VS3-10K
フ ラ ン ジ	10Kうす形	10K並形
口 径 (mm)	40~200	40~200
最高使用圧力 (MPa)	0.69	1.4
液 温	80℃以下の清流水	80℃以下の清流水
備 考	鉛水質基準適合品	

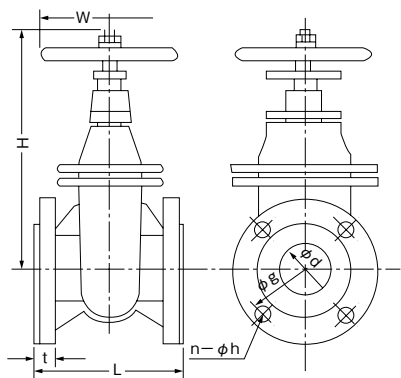

単位：mm


口径 d	L	H	W	g	n	h	t	質量 (kg)
40	140	198	140	105	4	15	18	8.4
50	150	235	140	120	4	15	18	11.3
65	160	268	160	140	4	15	18	13.3
80	175	298	180	150	8	15	18	16.8
100	200	372	180	175	8	15	24	26.7
125	225	409	230	210	8	19	24	38.2
150	265	466	250	240	8	19	26	53.8
200	290	654	315	290	12	19	26	112

●上段はうす形、下段は並形の場合です。

■ナイロンコーティングスルース弁



形 式	VSN-10KL	VSN-10K
フ ラ ン ジ	10Kうす形	10K並形
口 径 (mm)	40~100	40~150
最高使用圧力 (MPa)	0.69	1.4
液 温	40℃以下の清流水	40℃以下の清流水
備 考	浸出性能基準適合品	

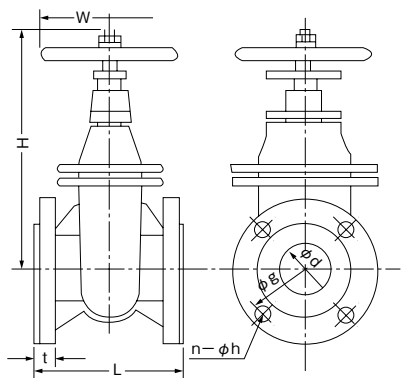

単位：mm

口径 d	L	H	W	g	n	h	t	質量 (kg)
40	140	198	140	105	4	15	18	8.4
50	150	235	140	120	4	15	18	11.3
65	160	268	160	140	4	15	18	13.3
80	175	298	180	150	8	15	18	16.8
100	200	372	180	175	8	15	24	26.7
125	225	409	230	210	8	23	24	38.2
150	265	466	250	240	8	23	26	55.8

●上段はうす形、下段は並形を示します。