


■用 途

- 特殊液用・化学工業用・食品衛生工業用・水処理工業用・温水用・清水用

■特 長

- (1)全ステンレス製で、耐食性にすぐれておりますので、揚液は清潔で衛生的です。
- (2)軸封部はグランドパッキン式、メカニカルシール式があります。

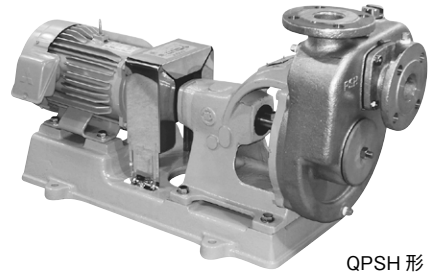

QPSH 形

■標準仕様

揚 液	液 質	清水及び特殊液 0℃～80℃（使用液により異なります。）
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	SCS13 SUS304 SCS13
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度 効 率	全閉外扇屋内形（全閉防まつ形） 三相200V 50Hz：1,500min ⁻¹ 60Hz：1,800min ⁻¹ 0.75kW以上：プレミアム効率（IE3） 0.4kW以下：標準効率
設 置 場 所		屋 内
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	セミオープン グランドパッキン又はメカニカルシール 密封玉軸受又はオイルバス式玉軸受
フ ラ ン ジ 形 状		専用フランジ又はJIS10K並形

■最高使用圧力

0.49MPa

形式説明

QSPS-255A-4ME0.75

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①ポンプ形 ⑤E：トップランナーモータ
 ②ポンプ口径（mm） N：全閉外扇屋内形モータ
 ③周波数（5：50Hz 6：60Hz） ⑥モータ出力（kW）
 ④モータ極数（4極）

■標準付属品

モ	ー	タ	全閉外扇屋内形
ベ	ー	ス	
カ	ッ	プ	リ
基	礎	ボ	ル
タ		ト	1組
カ	ッ	プ	リ
ン		グ	
カ		バ	
バ		ー	

■特殊仕様


モ	ー	タ	変 更	例：全閉外扇屋外形、モータなし
電	圧	変 更	例：400V or 440V	
材	質	変 更	例：SUS316(SCS14) 製	
液		温	例：-20℃~180℃品（お問合せください）	

■特別付属品

- 防振架台

QSPS・QPSH形

適用図

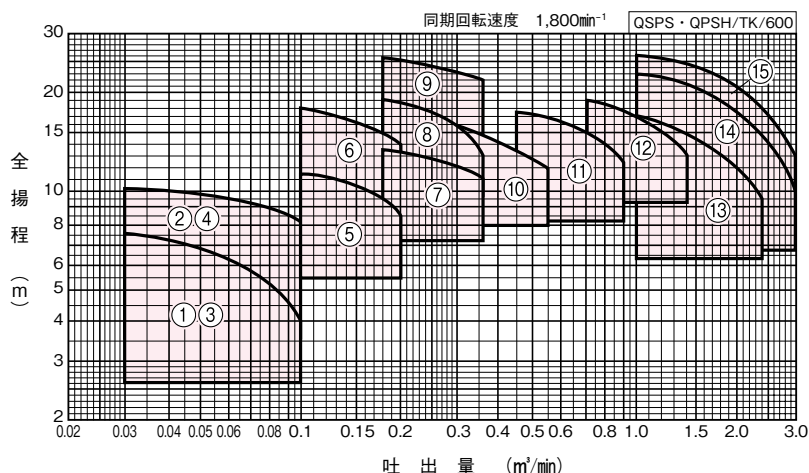


仕様表

口径 mm	符 号	形 式	モータ kW	標準三点仕様						防振架台適応表	
				吐出量	全揚程	吐出量	全揚程	吐出量	全揚程		
				m³/min	m	m³/min	m	m³/min	m		
25	1	QSPS-256A-4MN0.2	0.2	0.03	7.5	0.06	6.3	0.09	4.6	QRE-01A	PX-75Z
	2	QSPS-256A-4MN0.4	0.4	0.03	10.2	0.06	9.5	0.09	8.6	QRE-01A	PX-75Z
32	3	QSPS-326A-4MN0.2	0.2	0.04	7	0.07	5.7	0.1	4	QRE-01A	PX-75Z
	4	QSPS-326A-4MN0.4	0.4	0.04	10	0.07	9.2	0.1	8.2	QRE-01A	PX-75Z
40	5	QSPS-406A-4ME0.75	0.75	0.1	11.5	0.15	10.5	0.2	8.6	QRE-01A	PX-75Z
	6	QPSH-406-4ME1.5	1.5	0.1	18	0.15	16	0.2	14	QRE-02A	PX-85Z
50	7	QSPS-506-4ME1.5	1.5	0.18	13.8	0.26	12.8	0.36	11	QRE-02A	PX-85Z
	8	QPSH-506-4ME2.2	2.2	0.18	19	0.26	17	0.36	13	QRE-02A	PX-95Z
	9	QPSH-506-4ME3.7	3.7	0.18	25.5	0.26	24	0.36	22	QRE-04A	PX-95Z
65	10	QSPS-656-4ME2.2	2.2	0.3	15.5	0.4	14	0.55	12	QRE-04A	PX-95Z
80	11	QSPS-806-4ME3.7	3.7	0.45	17.6	0.7	15	0.9	12.5	QRE-05A	PX-95Z
100	12	QSPS-1006-4ME5.5	5.5	0.7	19	1.1	16	1.4	13	QRE-05A	PX-120Z
125	13	QSPS-1256-4ME7.5	7.5	1.0	17	1.6	14	2.4	9.5	QRE-08B	PX-130Z
	14	QSPS-1256-4ME11	11	1.0	23	2.0	17.5	3.0	10	QRE-08B	PX-S146Z
	15	QSPS-1256-4ME15	15	1.0	26	2.0	20.5	3.0	13	QRE-11D	PX-S146Z


■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

・ QSPS形 (口径25・32mm)

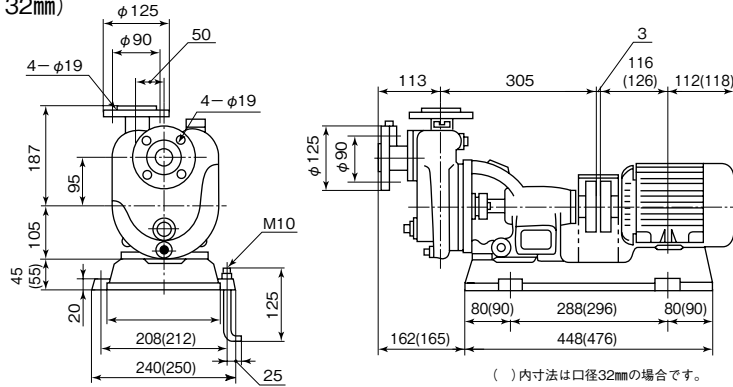


口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
25	QSPS-256A-4MN0.2	0.2	42
	QSPS-256A-4MN0.4	0.4	45
32	QSPS-326A-4MN0.2	0.2	42
	QSPS-326A-4MN0.4	0.4	45

・ QSPS形 (口径40・50mm)

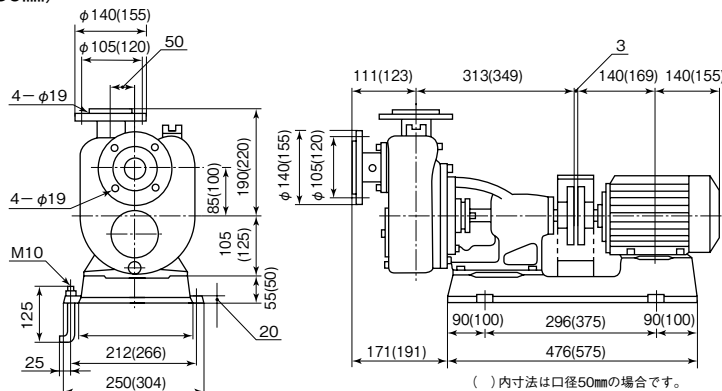

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
40	QSPS-406A-4ME0.75	0.75	57
50	QSPS-506A-4ME1.5	1.5	83

・ QPSH形 (口径40・50mm)

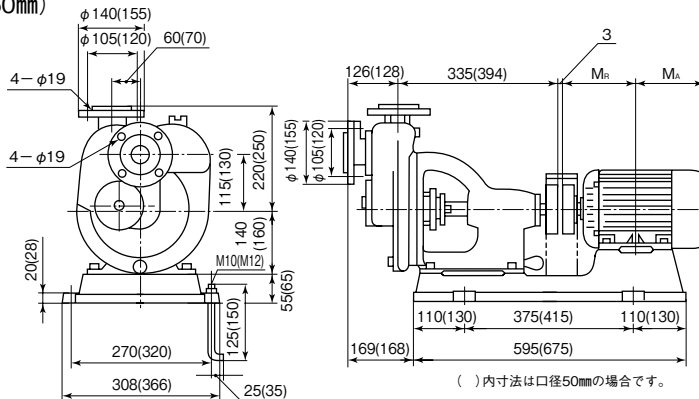


単位: mm

口径 (mm)	形 式	モータ (kW)	M _A	M _R	質量 (kg)
40	QPSH-406-4ME1.5	1.5	155	169	83
50	QPSH-506-4ME2.2	2.2	178	193	110
	QPSH-506-4ME3.7	3.7	186	200	119

QSPS・QPSH形


・QSPS形 (口径65・80mm)

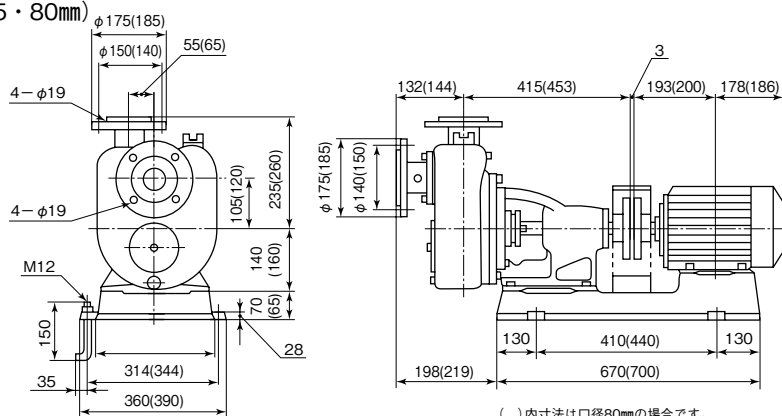

() 内寸法は口径80mmの場合です。


口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
65	QSPS-656-4ME2.2	2.2	116
80	QSPS-806-4ME3.7	3.7	149

・QSPS形 (口径100mm)

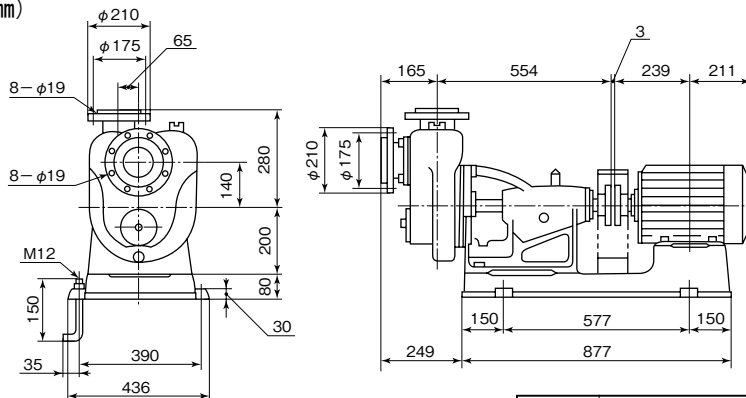

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
100	QSPS-1006-4ME5.5	5.5	204

・QSPS形 (口径125mm)

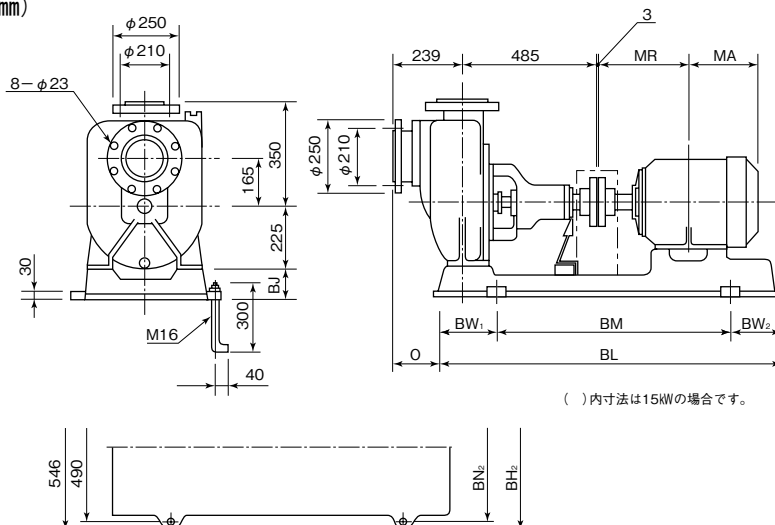

() 内寸法は15kWの場合です。

単位 : mm

口径 mm	形 式	モータ kW	ポンプ O	ベ ー ス							モータ MA MR	質量 kg
125	QSPS-1256-4ME7.5	7.5	154	980	660	170	150	456	400	80	230 258	268
	QSPS-1256-4ME11	11	153	1225	840	205	180	546	490	110	290 323	332
	QSPS-1256-4ME15	15	153	1225	840	205	180	546	490	110	268 345	349