

ステンレス製 CSS-C形 自吸カスケードポンプ

2極

■用 途

- 特殊液用・機械セット用・清水用

■特 長

- (1)全ステンレス製ですから耐食性にすぐれております。
- (2)モーター体形ですから設備・保守が容易です。
- (3)軸封部は特殊メカニカルシールを採用しております。

本製品についてはお問合せください。

■標準仕様

揚 液	液 質	清水 (pH5.8~8.6)
	液 温	0~40℃ (清水の時・凍結なきこと)
材 質	インペラ	SUS304
	主 軸	SUS304
	ケーシング	SCS13
モ ー タ	種 類	開放防滴保護形
	電 源	単相100V (コンデンサ始動) 三相200V
	同期回転速度	50Hz:3,000min ⁻¹ 60Hz:3,600min ⁻¹
	効 率	標準効率
設 置 場 所		屋 内 (周囲温度/湿度、0~40℃/90%RH以下)
構 造	インペラ	渦流
	軸 封	メカニカルシール (セラミック×カーボン)
	軸 受	密封玉軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状		専用フランジ



■標準付属品

相 フ ラ ン ジ	1組 (パッキン、ボルト、ナット付)
-----------	--------------------


形式説明

CSS-255-C0.2S

① ② ③ ④ ⑤

- | | |
|----------------------|--------------|
| ①ポンプ形 | ④モータ出力 (kW) |
| ②ポンプ口径 (mm) | ⑤単相用 |
| ③周波数 (5:50Hz 6:60Hz) | (無記号又はTは三相用) |

■適用図

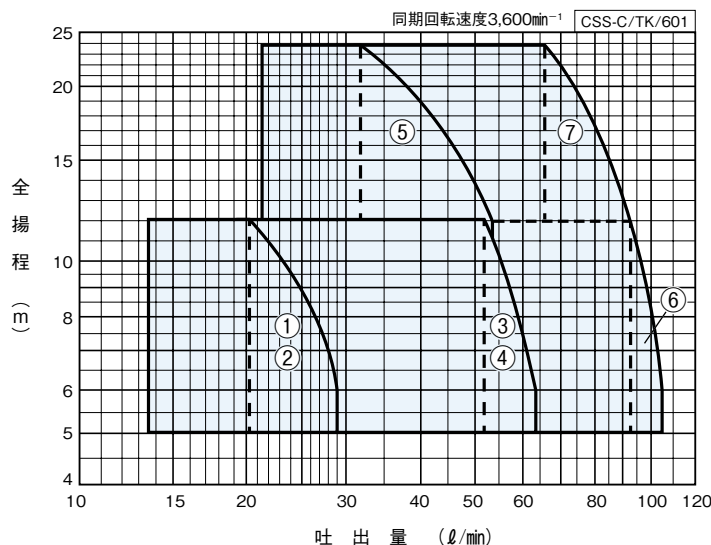

カスケードポンプは仕様点を外れた揚程で使用しないでください。モータを焼損する恐れがあります。

■仕様表

口径 mm	符 号	形 式	モータ kW	電 源 V	標 準 三 点 仕 様					
					吐出量	全揚程	吐出量	全揚程	吐出量	全揚程
					ℓ/min	m	ℓ/min	m	ℓ/min	m
25	1	CSS-256-C0.2S	0.2	単相100	20.5	12	24.5	9	29	6
	2	CSS-256-C0.2T	0.2	三相200	20.5	12	24.5	9	29	6
32	3	CSS-32-C0.4S	0.4	単相100	52	12	57	9	63	6
	4	CSS-32-C0.4T	0.4	三相200	52	12	57	9	63	6
	5	CSS-326-C0.75	0.75	三相200	32	24	42	18	54	12
40	6	CSS-40-C0.75	0.75	三相200	91	12	98	9	105	6
	7	CSS-406-C1.5	1.5	三相200	66	24	79	18	91	12

MEMO

カスケード

