



製品の性能及び寸法などについてはお問合せください。

■用 途

- クーラント液を工作機械に高圧で供給

■特 長

- (1)メカニカルシールレス構造により、メンテナンスの手間を低減
- (2)リリーフ構造を設けた独自の水中軸受けにより、ソレノイドバルブ（電磁弁）の急閉時に生じる水撃作用に強い。
- (3)IE3クラスを標準ラインナップ。各種モータ効率規制に対応し、中国GB2、米国UL & NEMA Premium（IE3）、韓国KSC規制にも対応いたします。（特殊仕様）

形式説明

RCC1- 13 / 13 F

① ② ③ ④ ⑤

- ①ポンプ形式
- ②ポンプ公称流量（1、2、3、4、5m³/hr）
- ③ケーシング段数
- ④インペラ段数
- ⑤周波数（無：50/60Hz兼用）
（F：50Hz専用）


■標準仕様

揚 液	液 質 ※	クーラント液 他
	液 温	0～60℃
使 用 粘 度 限 界		1mm ² /s
モ ー タ 種 類	電 源	全閉外扇屋内形、2極 三相 200V級/400V級
設 置 場 所		屋内
設 置 条 件		縦置き（横置き不可）
周囲条件	温 度	0～40℃
	湿 度	90%RH以下（結露無きこと）


※清水での使用はできません。油性クーラント液の場合は、特別仕様になりますのでお問合せください。

■適用図

●RCC1形
〔50Hz運転〕

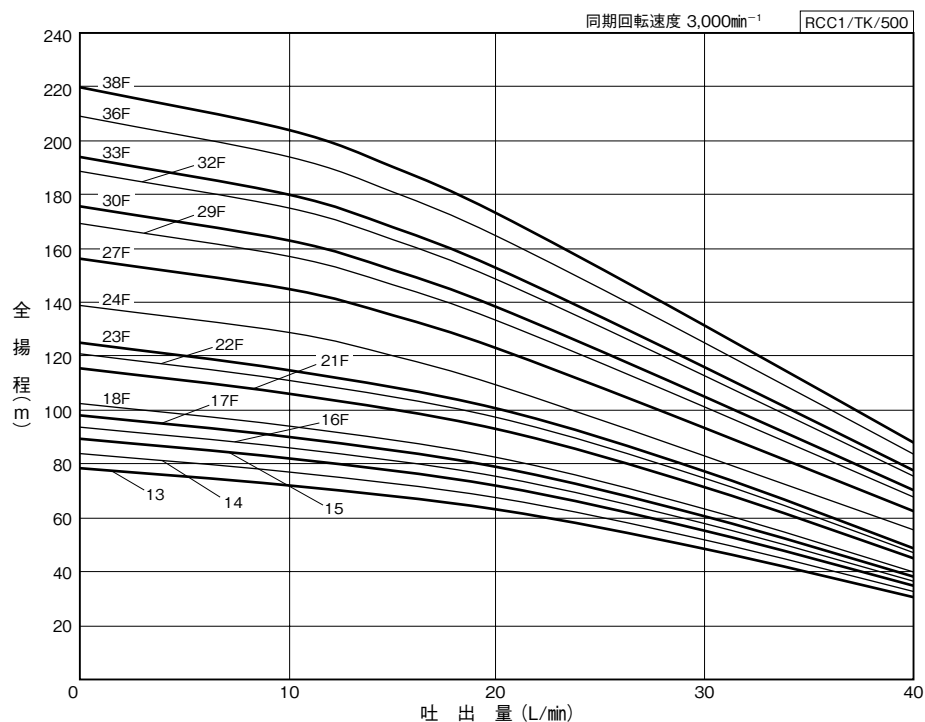

〔60Hz運転〕

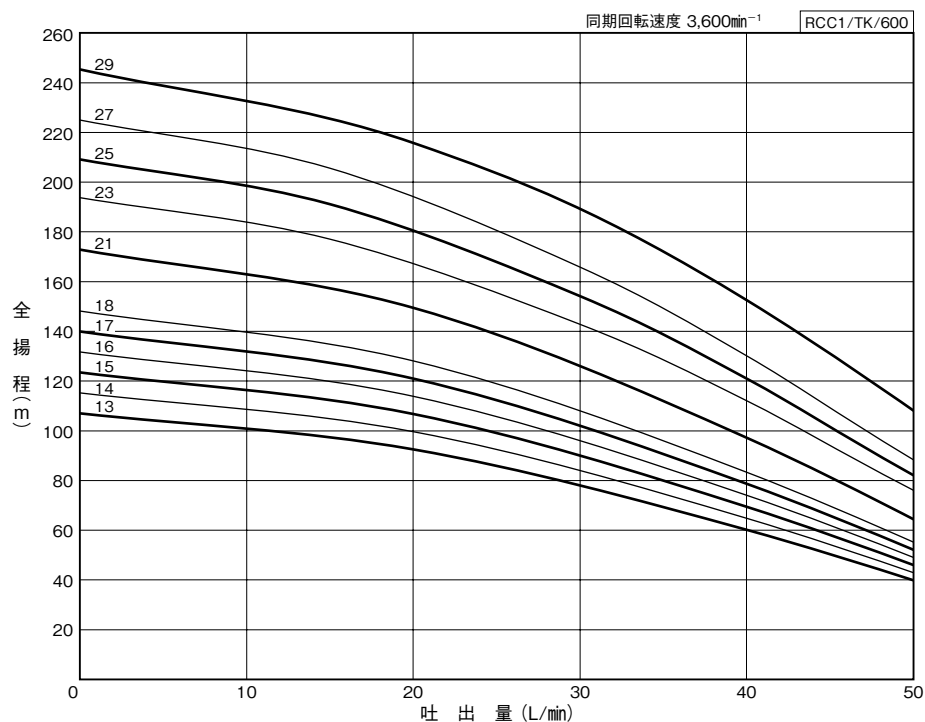

※表中の数字はインペラ段数を示し、曲線はケーシング段数とインペラ段数が同じ場合になります。ケーシング段数がインペラ段数よりも多い製品は、追加した調整ケーシングの圧力損失により、特性が低下する場合があります。

■仕様表

●RCC1形

[50Hz、200V]

RCC1/HSI/501

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m	
RCC1-13/13	0.75	13	13	3	5.3	10	72	RCC1-22/22F	0.75	22	22	4.5	5.3	10	110	
RCC1-15/13			25					RCC1-25/22F			25					
RCC1-17/13			30					RCC1-30/22F			30					
RCC1-21/13			33					RCC1-33/22F			33					
RCC1-25/13			36					RCC1-23/23F			23					
RCC1-14/14		14	14	3.2			77	RCC1-25/23F		23	25	4.6			RCC1-30/23F	30
RCC1-15/14			15					RCC1-33/23F			33					
RCC1-17/14			17					RCC1-36/23F			36					
RCC1-21/14			21					RCC1-24/24F			24					
RCC1-25/14			25					RCC1-25/24F			25					
RCC1-15/15		15	15	3.4			82	RCC1-30/24F	24	30	6.1	RCC1-33/24F	33			
RCC1-17/15			17					RCC1-36/24F		36						
RCC1-21/15			21					RCC1-27/27F		27						
RCC1-25/15			25					RCC1-33/27F		33						
RCC1-16/16F		16	16	3.5			86	RCC1-36/27F	27	36	6.5	RCC1-29/29F	29			
RCC1-17/16F			17					RCC1-33/29F		33						
RCC1-21/16F			21					RCC1-36/29F		36						
RCC1-25/16F			25					RCC1-30/30F		30						
RCC1-17/17F		17	17	3.7			90	RCC1-33/30F	30	33	6.9	RCC1-36/30F	36			
RCC1-21/17F			21					RCC1-32/32F		32						
RCC1-25/17F			25					RCC1-33/32F		33						
RCC1-30/17F			30					RCC1-36/32F		36						
RCC1-18/18F		18	18	3.8			94	RCC1-33/33F	33	33	7.4	RCC1-36/33F	36			
RCC1-21/18F			21					RCC1-36/36F		36						
RCC1-25/18F			25					RCC1-38/38F		38						
RCC1-30/18F			30													
RCC1-21/21F		21	21	4.3			106	RCC1-33/33F	33	33	7.4	RCC1-36/33F	36			
RCC1-25/21F			25					RCC1-36/36F		36						
RCC1-30/21F			30					RCC1-38/38F		38						
RCC1-33/21F			33													
								2.2		36	36	8.4	12.4	194		
										38	38	8.7		204		

[50/60Hz兼用、200V]

RCC1/HSI/001

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m	
RCC1-13/13	0.75	13	13	4.5	5.1 (5.3)	15 (10)	97 (72)	RCC1-21/21	1.5	21	21	7.2	9.3 (9.3)	15 (10)	155 (113)	
RCC1-15/13			15	(4.2)				RCC1-25/21			25	(6.9)				
RCC1-17/13			17	[4.1]				RCC1-30/21			30	[6.8]				
RCC1-21/13			21	(3)				RCC1-33/21			33	(5.7)				
RCC1-25/13			25					RCC1-36/21			36					
RCC1-14/14		14	14	4.8			104 (77)	RCC1-23/23	2.2	23	23	8.3	12.3 (12.4)		177 (127)	
RCC1-15/14			15	(4.5)				RCC1-27/23			27	(7.9)				
RCC1-17/14			17	[4.3]				RCC1-30/23			30	[7.9]				
RCC1-21/14			21	(3.2)				RCC1-33/23			33	(6.4)				
RCC1-25/14			25					RCC1-36/23			36					
RCC1-15/15		15	15	5.1			111 (82)	RCC1-25/25		25	25	8.9			18.5 (18)	191 (137)
RCC1-17/15			17	(4.7)				RCC1-27/25			27	(8.5)				
RCC1-21/15			21	[4.6]				RCC1-30/25			30	[8.4]				
RCC1-25/15			25	(3.4)				RCC1-33/25			33	(6.7)				
RCC1-30/15			30					RCC1-36/25			36					
RCC1-16/16		16	16	5.9			120 (88)	RCC1-27/27	27	27	9.6	205 (147)				
RCC1-17/16			17	(5.7)				RCC1-30/27		30	(9)					
RCC1-21/16			21	[5.7]				RCC1-33/27		33	[8.9]					
RCC1-25/16			25	(5)				RCC1-36/27		36	(7)					
RCC1-30/16			30					RCC1-29/29		29	10.8 (10.6)					
RCC1-17/17	1.5	17	17	6.2	9.3 (9.3)	127 (93)	RCC1-33/29	3.7	29	33	10.7 (9.9)	224 (160)				
RCC1-21/17			21	(5.9)			RCC1-36/29			36						
RCC1-25/17			25	[5.9]												
RCC1-30/17			30	(5.2)												
RCC1-33/17			33													
RCC1-18/18		18	18	6.4			134 (98)									
RCC1-21/18			21	(6.2)												
RCC1-25/18			25	[6.1]												
RCC1-30/18			30	(5.3)												
RCC1-33/18			33													


※()内は220V、[]内は230V。
※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。

※ ()内は220V、[]内は230V。
※ 〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。


特殊用途

■適用図

●RCC2形
〔50Hz運転〕

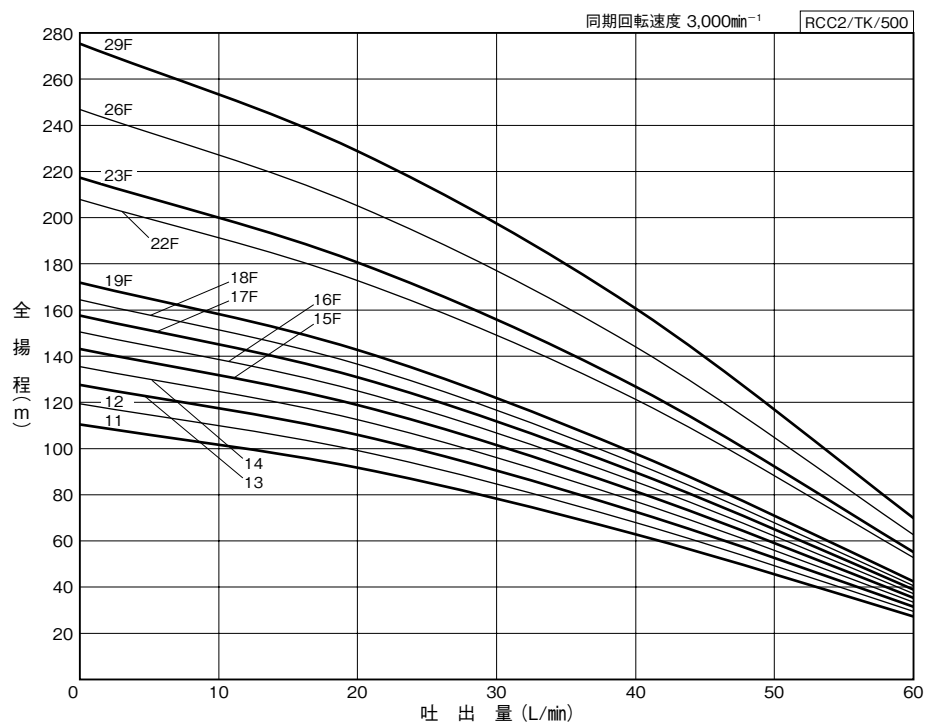

〔60Hz運転〕

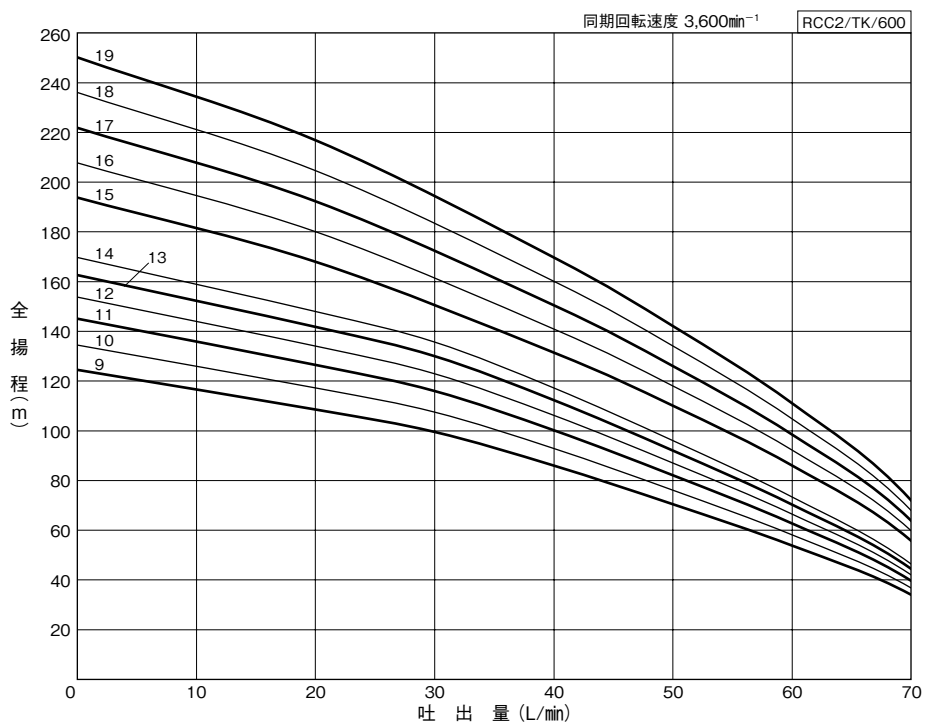

特殊用途

※表中の数字はインペラ段数を示し、曲線はケーシング段数とインペラ段数が同じ場合になります。ケーシング段数がインペラ段数よりも多い製品は、追加した調整ケーシングの圧力損失により、特性が低下する場合があります。

■仕様表

●RCC2形

[50Hz、200V]

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出力	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出力	全揚程
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m
RCC2-11/11	1.5	11	11	5.8	9.3	45	56	RCC2-16/16F	1.5	16	16	7.2	9.3	45	75
RCC2-13/11			13					RCC2-18/16F			18				
RCC2-15/11			15					RCC2-22/16F			22				
RCC2-18/11			18					RCC2-26/16F			26				
RCC2-22/11			22					RCC2-17/17F			17				
RCC2-26/11			26					RCC2-18/17F			18				
RCC2-12/12		12	12	6.1			60	RCC2-22/17F		17	22	7.5			
RCC2-13/12			13					RCC2-26/17F			26				
RCC2-15/12			15					RCC2-18/18F			18				
RCC2-18/12			18					RCC2-22/18F		18	22	7.8			
RCC2-22/12			22					RCC2-26/18F			26				
RCC2-26/12			26					RCC2-19/19F			19				
RCC2-13/13		13	13	6.4			64	RCC2-22/19F		19	22	8.1			
RCC2-15/13			15					RCC2-26/19F			26				
RCC2-18/13			18					RCC2-22/22F		22	22	9.7			
RCC2-22/13			22					RCC2-26/22F			26				
RCC2-26/13			26					RCC2-23/23F			23				
RCC2-14/14		14	14	6.6			68	RCC2-26/23F		23	26	10.1	12.4		
RCC2-15/14			15					RCC2-26/26F			26				
RCC2-18/14			18					RCC2-29/29F			29				
RCC2-22/14			22												
RCC2-26/14			26												
RCC2-15/15F		15	15	6.9			71								
RCC2-18/15F			18												
RCC2-22/15F			22												
RCC2-26/15F			26												

[50/60Hz兼用、200V]

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m	
RCC2-9/9	1.5	9	9	6.5 (6.3) [6.2] (5.3)	9.3 (9.3)	50 (45)	70 (46)	RCC2-14/14	1.5	14	14	9.3 (8.8) [8.6] (6.6)	9.3 (9.3)	50 (45)	96 (68)	
RCC2-11/9			11					RCC2-15/14			15					
RCC2-13/9			13					RCC2-18/14			18					
RCC2-15/9			15					RCC2-22/14			22					
RCC2-18/9			18					RCC2-26/14			26					
RCC2-22/9			22					RCC2-15/15			15					
RCC2-26/9		10	26	7.1 (6.8) [6.7] (5.5)			76 (51)	RCC2-18/15	2.2	15	18	10.7 (10) [9.8] (7.4)	12.3 (12.4)			110 (72)
RCC2-10/10			10					RCC2-22/15			22					
RCC2-13/10			13					RCC2-26/15			26					
RCC2-15/10			15					RCC2-16/16			16					
RCC2-18/10			18					RCC2-18/16			18					
RCC2-22/10			22					RCC2-22/16			22					
RCC2-26/10		11	26	7.7 (7.3) [7.2] (5.8)			82 (56)	RCC2-26/16	18	26	11.4 (10.6) [10.3] (7.7)	118 (77)				
RCC2-11/11			11					RCC2-17/17		17						
RCC2-13/11			13					RCC2-18/17		18						
RCC2-15/11			15					RCC2-22/17		22						
RCC2-18/11			18					RCC2-26/17		26						
RCC2-22/11			22					RCC2-18/18		18						
RCC2-26/11		12	26	8.2 (7.8) [7.6] (6.1)			87 (60)	RCC2-22/18	19	22	12.2 (11.7) [11.4] (8.4)	126 (82)				
RCC2-12/12			12					RCC2-26/18		26						
RCC2-13/12			13					RCC2-19/19		19						
RCC2-15/12			15					RCC2-22/19		22						
RCC2-18/12			18					RCC2-26/19		26						
RCC2-22/12			22													
RCC2-26/12		13	26	8.8 (8.3) [8.1] (6.4)			92 (64)		22	12.3 (12.2) [12] (8.7)	134 (87)					
RCC2-13/13			13													
RCC2-15/13			15													
RCC2-18/13			18													
RCC2-22/13			22													
RCC2-26/13			26													


※()内は220V、[]内は230V。
※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。

※()内は220V、[]内は230V。
※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。


特殊用途

■適用図

●RCC3形
〔50Hz運転〕

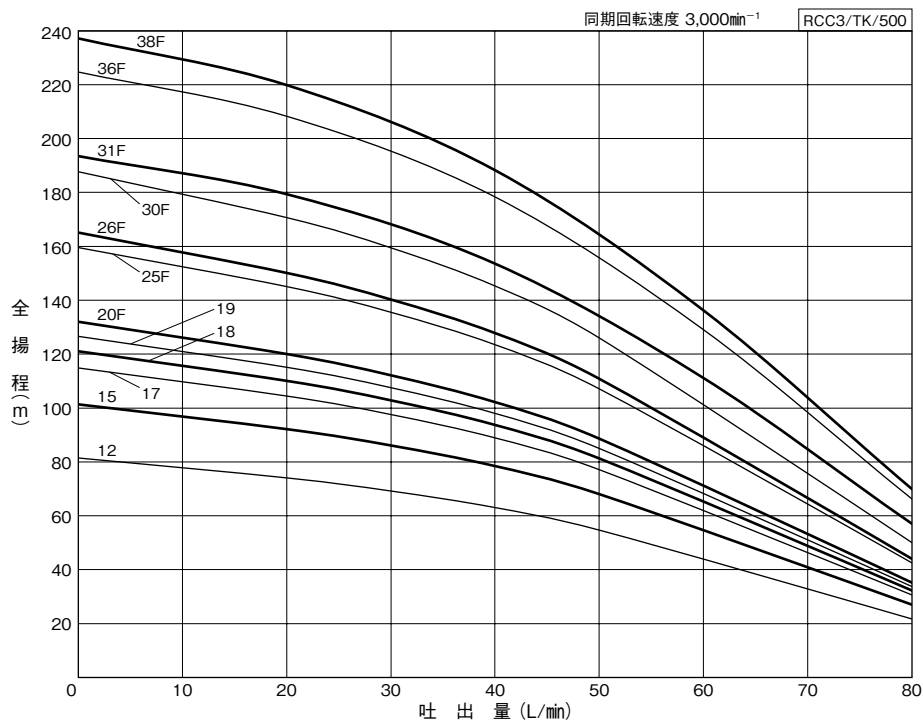

〔60Hz運転〕

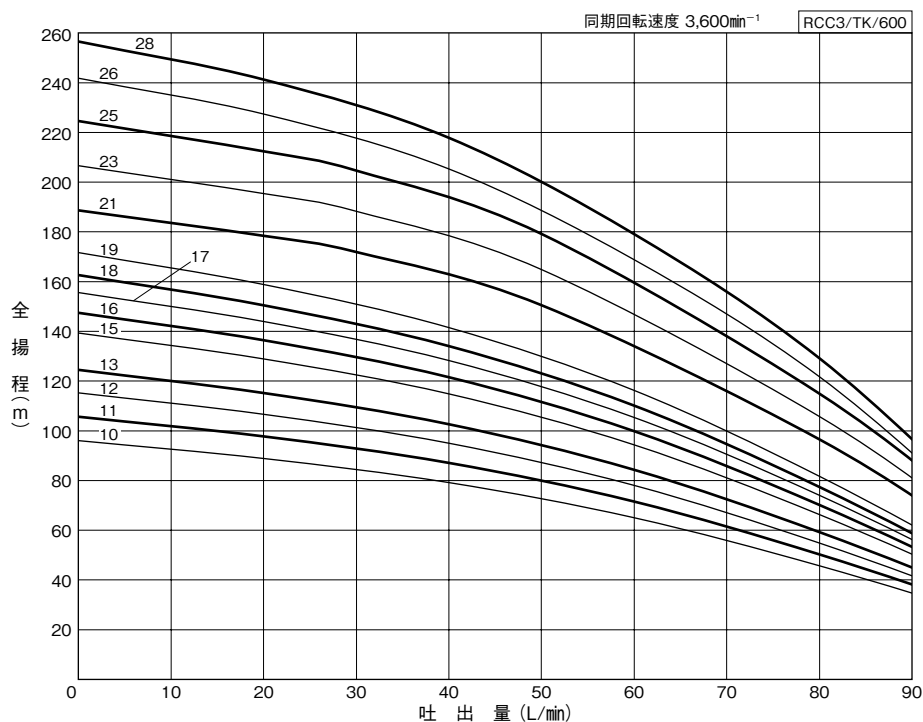

※表中の数字はインペラ段数を示し、曲線はケーシング段数とインペラ段数が同じ場合になります。ケーシング段数がインペラ段数よりも多い製品は、追加した調整ケーシングの圧力損失により、特性が低下する場合があります。

■仕様表

●RCC3形

[50Hz、200V]

50Hz、200V]

RCC3/HSI/500

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程				
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m				
RCC3-12/12	1.5	12	12	5.3	9.3	20	74	RCC3-20/20F	1.5	20	20	7	9.3	20	120				
RCC3-15/12			15					RCC3-23/20F			23								
RCC3-19/12			19					RCC3-26/20F			26								
RCC3-23/12			23					RCC3-30/20F			30								
RCC3-15/15		15	15	5.9			92	RCC3-25/25F		25	25	8.2			145				
RCC3-19/15			19					RCC3-30/25F			30								
RCC3-23/15			23					RCC3-36/25F			36								
RCC3-17/17			17					RCC3-26/26F			26								
RCC3-23/17		17	23	6.3			104	RCC3-30/26F	26	30	8.4	150							
RCC3-26/17			26					RCC3-36/26F						36					
RCC3-18/18			18					RCC3-30/30F						30					
RCC3-23/18			23					RCC3-36/30F						36					
RCC3-26/18		18	26	6.5			110	RCC3-31/31F	31	31	10.3	179							
RCC3-19/19			19					RCC3-36/31F						36					
RCC3-23/19			23					RCC3-36/36F						36					
RCC3-26/19			26					RCC3-38/38F						38					
RCC3-30/19	19	30	6.8				115		2.2	38	38	12.1	12.4	218					

[50/60Hz兼用、200V]

50/60Hz兼用、200V]														RCC3/HSI/000		
形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m	
RCC3-10/10	1.5	10	10	5.7	9.3 (9.3)	25 (20)	88 (62)	RCC3-18/18	1.5	18	18	9.1	9.3 (9.3)	25 (20)	147 (110)	
RCC3-12/10			12	(5.6)				RCC3-23/18			23	(8.6)				
RCC3-15/10			15	[5.6]				RCC3-26/18			26	[8.4]				
RCC3-19/10			19	(4.9)				RCC3-30/18			30	(6.5)				
RCC3-23/10			23					RCC3-19/19		19	9.3					
RCC3-11/11		11	11	6.2			96 (68)	RCC3-23/19		23	(9)	[8.8] (6.8)				154 (115)
RCC3-15/11			15	(6)				RCC3-26/19		26						
RCC3-19/11			19	[5.9]				RCC3-30/19		30						
RCC3-23/11			23	(5.1)				RCC3-36/19		36						
RCC3-12/12		12	12	6.6			104 (74)	RCC3-21/21	21	11.3	(10.5) [10.3] (7.7)	176 (125)				
RCC3-15/12			15	(6.3)				RCC3-23/21	23							
RCC3-19/12			19	[6.3]				RCC3-26/21	26							
RCC3-23/12			23	(5.3)				RCC3-30/21	30							
RCC3-13/13		13	13	7			112 (80)	RCC3-36/21	36		12.3 (12.4)	192 (135)				
RCC3-15/13			15	(6.7)				RCC3-23/23	23	12.1						
RCC3-19/13			19	[6.6]				RCC3-26/23	26	(11.4)						
RCC3-23/13			23	(5.5)				RCC3-30/23	30	[11.1]						
RCC3-15/15		15	15	7.9			126 (92)	RCC3-36/23	36	(8.2)	25 (14.2) [11.9] (8.7)	207 (145)				
RCC3-19/15			19	(7.5)				RCC3-25/25	25	12.3						
RCC3-23/15			23	[7.3]				RCC3-30/25	30							
RCC3-26/15			26	(5.9)				RCC3-36/25	36							
RCC3-16/16		16	16	8.3			133 (98)	RCC3-26/26	26	14.1	18.5 (18)	222 (157)				
RCC3-19/16			19	(7.8)				RCC3-30/26	30	(13.4) [13.3] (10.7)						
RCC3-23/16			23	[7.7]				RCC3-36/26	36							
RCC3-26/16			26	(6.1)				RCC3-28/28	28	14.4						
RCC3-17/17		17	17	8.7			140 (104)	RCC3-30/28	30	(14.2) [14.1] (11)	235 (168)					
RCC3-23/17			23	(8.2)				RCC3-36/28	36							
RCC3-26/17			26	[8.1]												
RCC3-30/17			30	(6.3)												


※()内は220V、[]内は230V。
※()内は200V、50Hzにて運転した場合。

※()内は220V、[]内は230V。
※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。


特殊用途

■適用図

●RCC4形
〔50Hz運転〕

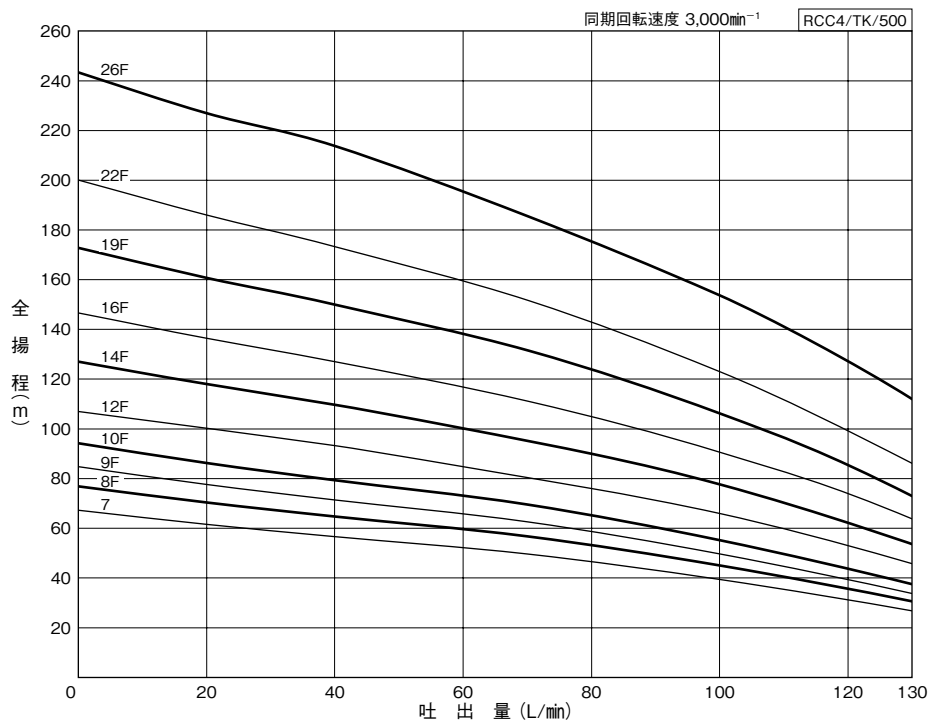

〔60Hz運転〕

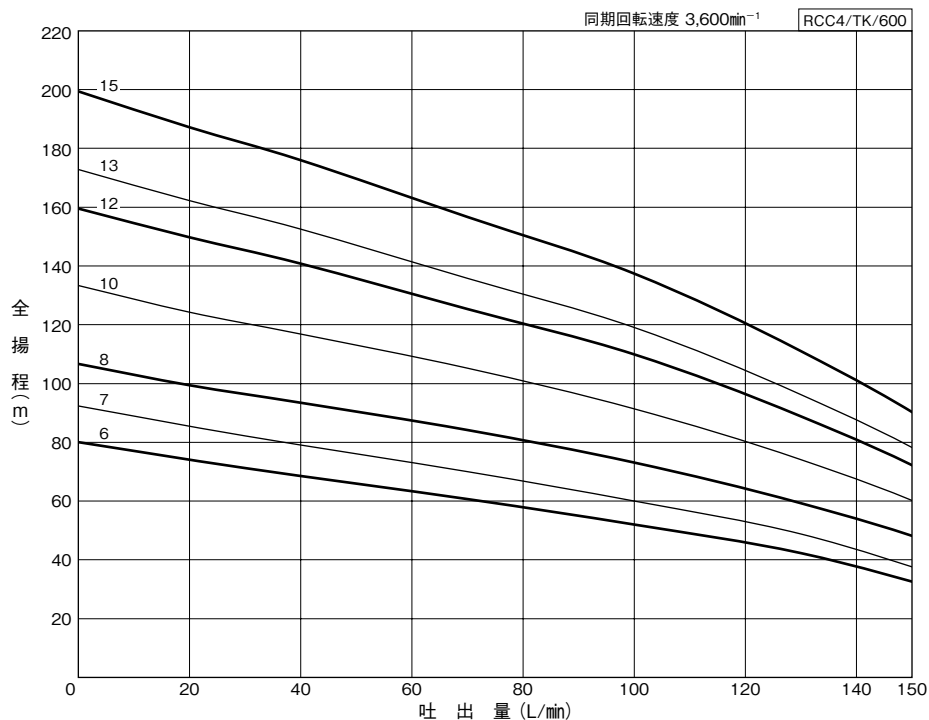

※表中の数字はインペラ段数を示し、曲線はケーシング段数とインペラ段数が同じ場合になります。ケーシング段数がインペラ段数よりも多い製品は、追加した調整ケーシングの圧力損失により、特性が低下する場合があります。

■仕様表

●RCC4形
[50Hz、200V]

[50Hz、200V]

RCC4/HSI/500

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程						
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m						
RCC4-7/7	1.5	7	7	6.4	9.3	80	47	RCC4-10/10F	1.5	10	10	8.1	9.3	80	64						
RCC4-8/7			8					RCC4-12/10F			12										
RCC4-10/7			10					RCC4-14/10F			14										
RCC4-12/7			12					RCC4-16/10F			16										
RCC4-14/7			14					RCC4-19/10F			19										
RCC4-16/7			16					RCC4-22/10F			22										
RCC4-19/7			19					RCC4-12/12F			2.2					12	12	9.9	12.4		76
RCC4-22/7			22					RCC4-14/12F									14				
RCC4-8/8F		8	8	7			52	RCC4-16/12F	16												
RCC4-10/8F			10					RCC4-19/12F	19												
RCC4-12/8F			12					RCC4-22/12F	22												
RCC4-14/8F			14					RCC4-14/14F	14	14		11.2	18		90						
RCC4-16/8F			16					RCC4-16/14F		16											
RCC4-19/8F			19					RCC4-19/14F		19											
RCC4-22/8F			22					RCC4-22/14F		22											
RCC4-9/9F		9	9	7.5			58	RCC4-16/16F	3.7	16	16	13.7	18		105						
RCC4-10/9F			10					RCC4-19/16F			19										
RCC4-12/9F			12					RCC4-22/16F			22										
RCC4-14/9F			14					RCC4-19/19F		19	19										
RCC4-16/9F			16					RCC4-22/19F			22										
RCC4-19/9F			19					RCC4-22/22F			22										
RCC4-22/9F			22					RCC4-26/26F	5.5	26	26	19.6	25.5		175						

[50/60Hz兼用、200V]


[50/60Hz兼用、200V]														RCC4/HSI/001	
形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m
RCC4-6/6	1.5	6	6	7.8 (7.4) [7.3] (5.9)	9.3 (9.3)	100 (80)	52 (40)	RCC4-10/10	2.2	10	10	12.3 (12.2) [11.9] (8.7)	12.3 (12.4)	100 (80)	91 (66)
RCC4-7/6			7					RCC4-12/10			12				
RCC4-8/6			8					RCC4-14/10			14				
RCC4-10/6			10					RCC4-16/10			16				
RCC4-12/6			12					RCC4-19/10			19				
RCC4-14/6			14					RCC4-22/10			22				
RCC4-16/6		7	16	60 (47)			RCC4-12/12	3.7	12	12	15.9 (15) [14.8] (11.4)	18.5 (18)			110 (84)
RCC4-19/6			19				RCC4-14/12			14					
RCC4-22/6			22				RCC4-16/12			16					
RCC4-7/7			7				RCC4-19/12			19					
RCC4-8/7			8				RCC4-22/12			22					
RCC4-10/7			10				RCC4-13/13		13	13					119 (90)
RCC4-12/7			12				RCC4-14/13			14					
RCC4-14/7			14				RCC4-16/13			16					
RCC4-16/7			16				RCC4-19/13			19					
RCC4-19/7			19				RCC4-22/13			22					
RCC4-22/7			22				RCC4-15/15		15	15					
RCC4-8/8		8	8	RCC4-16/15			16								
RCC4-10/8			10	RCC4-19/15			19								
RCC4-12/8			12	RCC4-22/15			22								
RCC4-14/8			14												
RCC4-16/8			16												
RCC4-19/8			19												
RCC4-22/8			22												
※()内は220V、[]内は230V。 ※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。 性能曲線についてはお問合せください。															

※()内は220V、[]内は230V。
※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。


特殊用途

■適用図

●RCC5形
〔50Hz運転〕

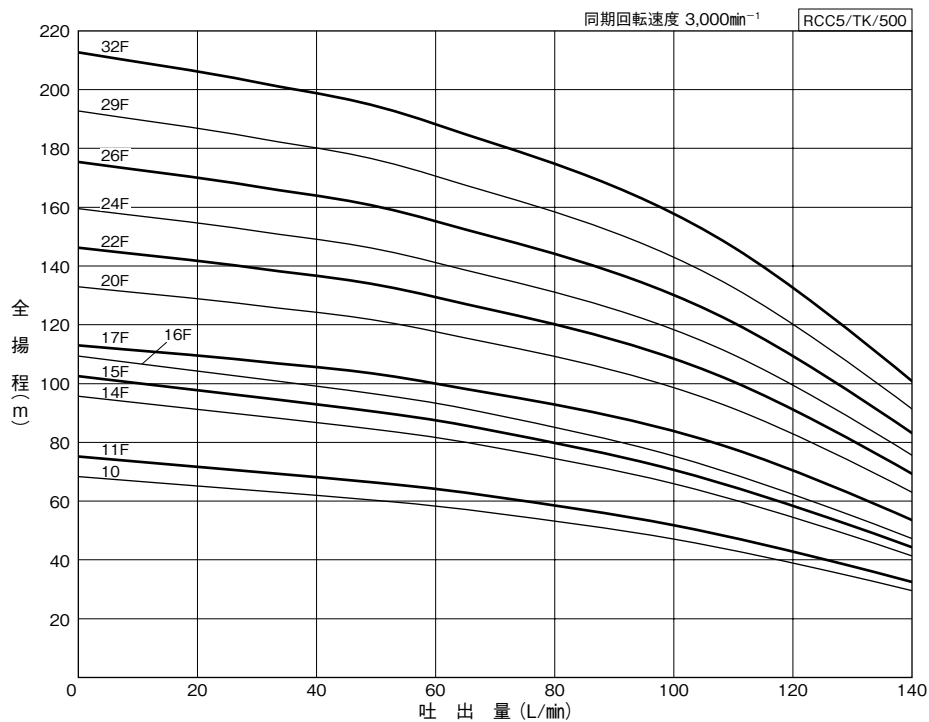

〔60Hz運転〕

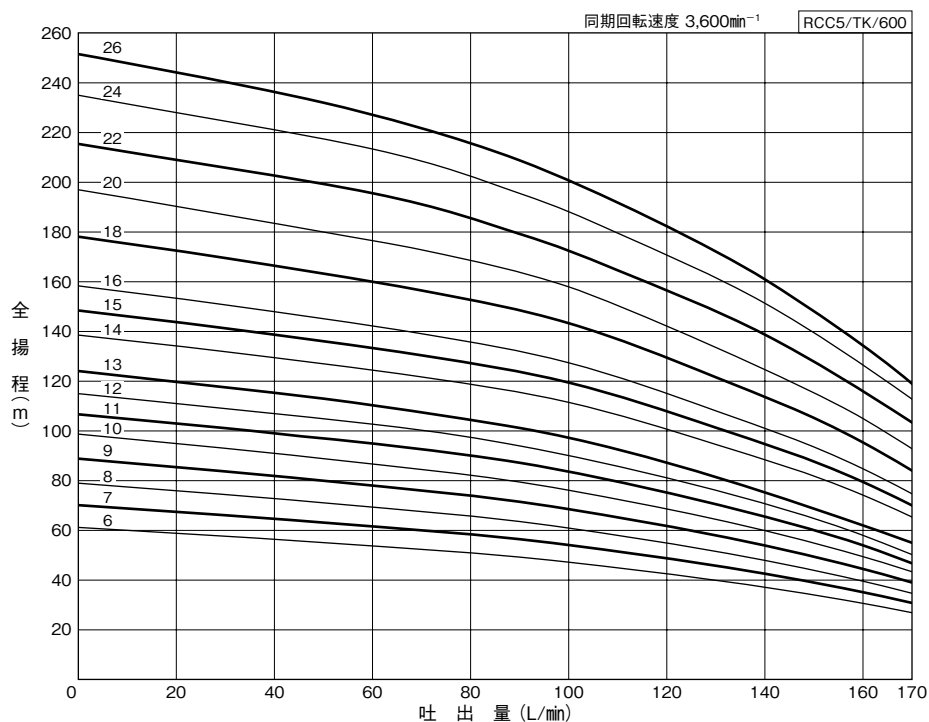

※表中の数字はインペラ段数を示し、曲線はケーシング段数とインペラ段数が同じ場合になります。ケーシング段数がインペラ段数よりも多い製品は、追加した調整ケーシングの圧力損失により、特性が低下する場合があります。

■仕様表

●RCC5形

[50Hz、200V]

RCC5/HSI/500																
形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m	
RCC5-10/10	1.5	10	10	6.5	9.3	40	62	RCC5-20/20F	2.2	20	20	11.6	12.4	40	123	
RCC5-14/10			14					RCC5-24/20F			24					
RCC5-16/10			16					RCC5-29/20F			29					
RCC5-20/10			20					RCC5-32/20F			32					
RCC5-11/11F		11	11	6.9			68	RCC5-22/22F	22	22	12.4					
RCC5-14/11F			14					RCC5-24/22F		24						
RCC5-16/11F			16					RCC5-29/22F		29						
RCC5-20/11F			20					RCC5-32/22F		32						
RCC5-14/14F		14	14	8.2			86	RCC5-24/24F	24	24	14.6	18				
RCC5-16/14F			16					RCC5-29/24F		29						
RCC5-20/14F			20					RCC5-32/24F		32						
RCC5-24/14F			24					RCC5-26/26F		26						
RCC5-15/15F		15	15	8.6			92	RCC5-29/26F	26	29	15.5	18				
RCC5-20/15F			20					RCC5-32/26F		32						
RCC5-24/15F			24					RCC5-29/29F		29						
RCC5-16/16F			16					RCC5-32/29F		32						
RCC5-20/16F		16	20	9			98	RCC5-32/32F	32	32	16.8	18				
RCC5-24/16F			24													
RCC5-29/16F			29													
RCC5-17/17F			17													
RCC5-20/17F	2.2	17	20	10.1			105									
RCC5-24/17F			24													
RCC5-29/17F			29													
RCC5-29/17F			29													

[50/60Hz兼用、200V]


RCC5/HSI/000																			
形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	電流	モータ 許容電流	吐出量	全揚程				
	kW	段	段	A	A	L/min	m		kW	段	段	A	A	L/min	m				
RCC5-6/6	1.5	6	6	6.2 (6) [6] (5.1)	9.3 (9.3)	50 (40)	55 (39)	RCC5-14/14	3.7	14	14	14 (13.3) [13.3] (10.6)	18.5 (18)	50 (40)	127 (90)				
RCC5-8/6			8					RCC5-16/14			16								
RCC5-10/6			10					RCC5-20/14			20								
RCC5-14/6			14					RCC5-24/14			24								
RCC5-16/6			16					RCC5-29/14			29								
RCC5-20/6			20					RCC5-15/15			15								
RCC5-7/7		7	7	7 (6.7) [6.6] (5.4)			63 (45)	RCC5-16/15		3.7	15	16			14.9 (14.1) [13.9] (10.9)	18.5 (18)	50 (40)	136 (96)	
RCC5-10/7			10					RCC5-20/15				20							
RCC5-14/7			14					RCC5-24/15				24							
RCC5-16/7			16					RCC5-29/15				29							
RCC5-20/7			20					RCC5-16/16				16							
RCC5-8/8		8	8	7.8 (7.4) [7.2] (5.8)			71 (51)	RCC5-20/16			16	20			15.7 (14.8) [14.6] (11.2)	18.5 (18)	50 (40)	145 (102)	
RCC5-10/8			10					RCC5-24/16				24							
RCC5-14/8			14					RCC5-29/16				29							
RCC5-16/8			16					RCC5-32/16				32							
RCC5-20/8			20					RCC5-18/18			18								
RCC5-9/9		9	9	8.6 (8.1) [7.9] (6.1)			79 (57)	RCC5-20/18			18	20			17.5 (16.4) [16.1] (12)		50 (40)	163 (114)	
RCC5-10/9			10					RCC5-24/18				24							
RCC5-14/9			14					RCC5-29/18				29							
RCC5-16/9			16					RCC5-32/18				32							
RCC5-20/9			20					RCC5-20/20			20	18.5 (17.9) [17.5] (12.8)					50 (40)		180 (126)
RCC5-10/10		10	10	9.3 (8.8) [8.6] (6.5)			87 (62)	RCC5-24/20			24								
RCC5-14/10			14					RCC5-29/20			29								
RCC5-16/10			16					RCC5-32/20			32								
RCC5-20/10			20					RCC5-22/22			22	20.3 (18.8) [18.1] (13.2)			50 (40)		198 (140)		
RCC5-11/11	2.2	11	11	11 (10.2) [10] (7.4)			97 (70)	RCC5-24/22	5.5		24								
RCC5-14/11			14					RCC5-29/22			29								
RCC5-16/11			16					RCC5-32/22			32								
RCC5-20/11			20					RCC5-24/24	24	24	22 (20.3) [19.6] (14.1)	25.5 (25.5)			50 (40)	215 (152)			
RCC5-12/12		12	12	11.8 (11) [10.8] (7.8)			105 (76)	RCC5-29/24		29									
RCC5-14/12			14					RCC5-32/24		32									
RCC5-16/12			16					RCC5-26/26	26	26	23.7 (21.8) [21] (15)				50 (40)	232 (164)			
RCC5-20/12			20					RCC5-29/26		29									
RCC5-24/12			24					RCC5-32/26		32									
RCC5-13/13		13	13	12.3 (11.8) [11.5] (8.3)			113 (82)												
RCC5-14/13			14																
RCC5-16/13			16																
RCC5-20/13			20																
RCC5-24/13			24																

※()内は220V、[]内は230V。
※〈〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。

※()内は220V、[]内は230V。
※〈 〉内は200V、50Hzにて運転した場合。
性能曲線についてはお問合せください。

特殊用途




■部品配置図例

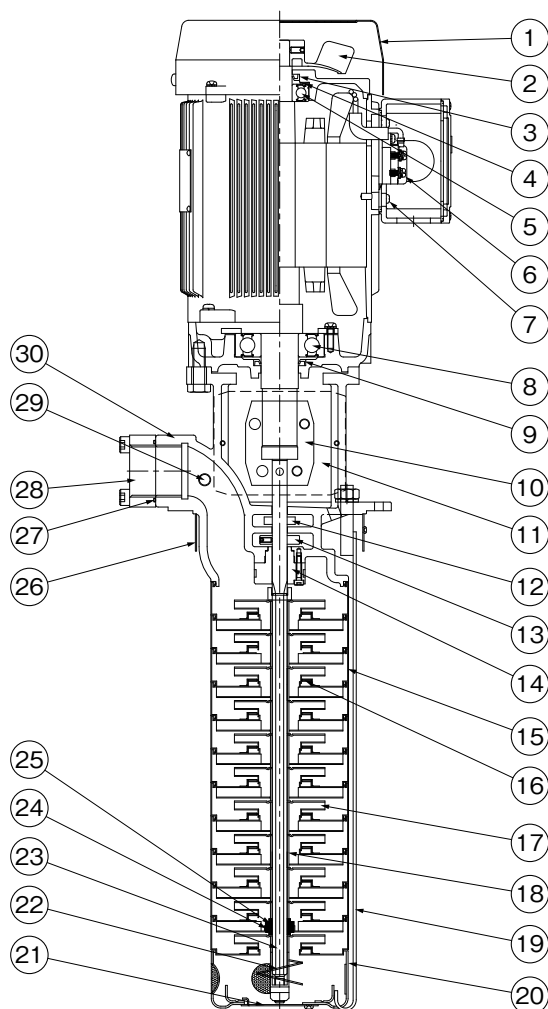

No.	名 称	材 料	No.	名 称	材 料
1	ファンカバー	SPCC	16	ライナリング	PTFE
2	ファン	PA	17	インペラ	SUS304
3	オイルシール	NBR	18	スリーブ	SUS304
4	波形座金	SK-85M	19	バンド	SUS304
5	玉軸受	—	20	吸込ケーシング	SUS304
6	端子ねじ	SWRM	21	ストレーナ	SUS304
7	アースねじ	C2700	22	サポートスクリュー	SUS304
8	玉軸受	—	23	主軸	SUS431
9	オイルシール	NBR	24	水中軸受	SiC
10	軸継手	FC0205	25	スリーブ	SiC
11	軸継手ガード	SUS304	26	カバー	SUS304
12	水切つば	FKM	27	Oリング	FKM
13	水切つば	SUS304	28	フランジ	FC200
14	プシュ	FCD450	29	プラグ	SWCH10K
15	中間ケーシング	SUS304	30	吐出しケーシング	FC200

RCC/HC/000

■寸法図

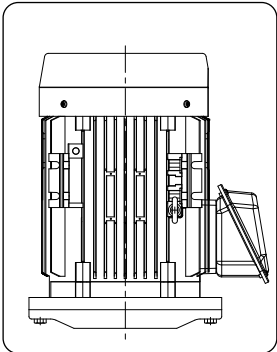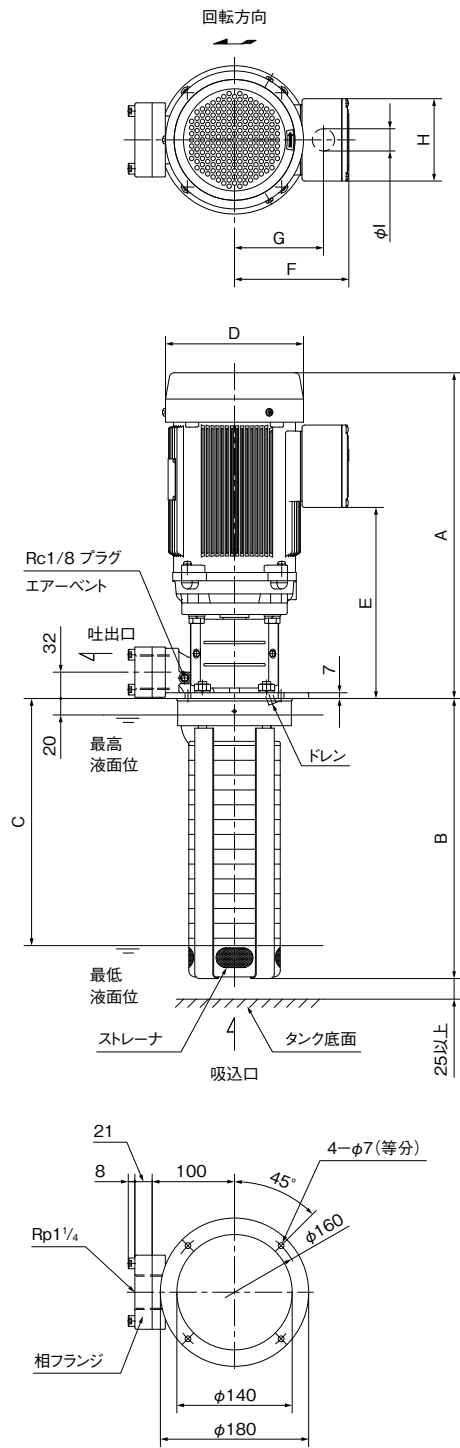

5.5kWの場合

モータ出力	E	F	G	H	I
0.75	211	134	107	86	22
1.5	232	139	108	100	27
2.2	249	152	121	100	27
3.7	279	152	121	100	27
5.5	196	219	176	137	35

RCC/D/000

特殊用途

●RCC1形

[50Hz]

単位：mm

形 式	モータ kW	インベ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC1-13/13	0.75	13	13	367	358	318	φ168	25	RCC1-22/22F	0.75	22	22	367	520	480	φ168	27
RCC1-15/13			15		394	354		25	RCC1-25/22F			25		574	534		28
RCC1-17/13			17		430	390		26	RCC1-30/22F			30		664	624		29
RCC1-21/13			21		502	462		26	RCC1-33/22F			33		718	678		29
RCC1-25/13		14	25		574	534		27	RCC1-23/23F	0.75	23	23		538	498		28
RCC1-14/14			14		376	336		25	RCC1-25/23F			25		574	534		28
RCC1-15/14			15		394	354		25	RCC1-30/23F			30		664	624		29
RCC1-17/14			17		430	390		26	RCC1-33/23F			33		718	678		29
RCC1-21/14		15	21		502	462		26	RCC1-36/23F	1.5	24	36		772	732		30
RCC1-25/14			25		574	534		27	RCC1-24/24F			24		556	516		33
RCC1-15/15			15		394	354		26	RCC1-25/24F			25		574	534		33
RCC1-17/15			17		430	390		26	RCC1-30/24F			30		664	624		34
RCC1-21/15		16	21		502	462		26	RCC1-33/24F	1.5	27	33		718	678		34
RCC1-25/15			25		574	534		27	RCC1-36/24F			36		772	732		35
RCC1-16/16F			16		412	372		26	RCC1-27/27F			27		610	570		34
RCC1-17/16F			17		430	390		26	RCC1-33/27F			33		718	678		35
RCC1-21/16F		17	21		502	462		27	RCC1-36/27F	1.5	29	36		772	732		35
RCC1-25/16F			25		574	534		27	RCC1-29/29F			29		646	606		34
RCC1-17/17F			17		430	390		26	RCC1-33/29F			33		718	678		35
RCC1-21/17F			21		502	462		27	RCC1-36/29F			36		772	732		35
RCC1-25/17F		18	25		574	534		27	RCC1-30/30F	2.2	30	30		664	624		34
RCC1-30/17F			30		664	624		28	RCC1-33/30F			33		718	678		35
RCC1-18/18F			18		448	408		26	RCC1-36/30F			36		772	732		35
RCC1-21/18F			21		502	462		27	RCC1-32/32F			32		700	660		35
RCC1-25/18F		21	25		574	534		27	RCC1-33/32F	2.2	32	33		718	678		35
RCC1-30/18F			30		664	624		28	RCC1-36/32F			36		772	732		36
RCC1-21/21F			21		502	462		27	RCC1-33/33F			33		718	678		35
RCC1-25/21F			25		574	534		28	RCC1-36/33F			36		772	732		36
RCC1-30/21F		33	30		664	624		29	RCC1-36/36F	2.2	38	36	413	772	732	φ194	41
RCC1-33/21F			33		718	678		29	RCC1-38/38F			38		808	768		41

※末尾にFのない形式は、50/60Hz兼用になります。

RCC1/d/500

[50/60Hz兼用]

単位：mm

形 式	モータ kW	インベ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC1-13/13	0.75	13	13	367	358	318	φ168	25	RCC1-21/21	1.5	21	21	396	502	462	φ168	32
RCC1-15/13			15		394	354		25	RCC1-25/21			25		574	534		33
RCC1-17/13			17		430	390		26	RCC1-30/21			30		664	624		33
RCC1-21/13			21		502	462		26	RCC1-33/21			33		718	678		34
RCC1-25/13		14	25		574	534		27	RCC1-36/21	2.2	23	36		772	732		34
RCC1-14/14			14		376	336		25	RCC1-23/23			23		538	498		37
RCC1-15/14			15		394	354		25	RCC1-27/23			27		610	570		37
RCC1-17/14			17		430	390		26	RCC1-30/23			30		664	624		38
RCC1-21/14		15	21		502	462		26	RCC1-33/23	2.2	25	33		718	678		38
RCC1-25/14			25		574	534		27	RCC1-36/23			36		772	732		39
RCC1-15/15			15		394	354		26	RCC1-25/25			25		574	534		37
RCC1-17/15			17		430	390		26	RCC1-27/25			27		610	570		37
RCC1-21/15		16	21		502	462		26	RCC1-30/25	3.7	27	30		664	624		38
RCC1-25/15			25		574	534		27	RCC1-33/25			33		718	678		38
RCC1-30/15			30		664	624		28	RCC1-36/25			36		772	732		39
RCC1-16/16			16		412	372		31	RCC1-27/27			27		610	570		38
RCC1-17/16		17	17		430	390		31	RCC1-30/27	3.7	29	30		664	624		38
RCC1-21/16			21		502	462		32	RCC1-33/27			33		718	678		39
RCC1-25/16			25		574	534		32	RCC1-36/27			36		772	732		39
RCC1-30/16			30		664	624		33	RCC1-29/29			29		646	606		43
RCC1-17/17		18	17		430	390		31	RCC1-33/29	3.7	33	33	443	718	678		44
RCC1-21/17			21		502	462		32	RCC1-36/29			36		772	732		44
RCC1-25/17			25		574	534		32									
RCC1-30/17			30		664	624		33									
RCC1-33/17		18	33		718	678		34									
RCC1-18/18			18		448	408		31									
RCC1-21/18			21		502	462		32									
RCC1-25/18			25		574	534		32									
RCC1-30/18		33	30		664	624		33									
RCC1-33/18			33		718	678		34									

RCC1/d/000

●RCC2形
〔50Hz〕

単位：mm

形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC2-11/11			11		322	282		27	RCC2-16/16F			16		412	372		29
RCC2-13/11			13		358	318		28	RCC2-18/16F			18		448	408		29
RCC2-15/11			15		394	354		28	RCC2-22/16F			22		520	480		30
RCC2-18/11			18		448	408		29	RCC2-26/16F			26		592	552		30
RCC2-22/11			22		520	480		29	RCC2-17/17F			17		430	390		29
RCC2-26/11			26		592	552		30	RCC2-18/17F			18		448	408		29
RCC2-12/12			12		340	300		28	RCC2-22/17F			22		520	480		30
RCC2-13/12			13		358	318		28	RCC2-26/17F			26		592	552	φ168	31
RCC2-15/12			15		394	354		28	RCC2-18/18F			18		448	408		29
RCC2-18/12			18		448	408		29	RCC2-22/18F			22		520	480		30
RCC2-22/12			22		520	480		29	RCC2-26/18F			26		592	552		31
RCC2-26/12			26		592	552		30	RCC2-19/19F			19		466	426		30
RCC2-13/13			13	396	358	318	φ168	28	RCC2-22/19F			22		520	480		30
RCC2-15/13			15		394	354		28	RCC2-26/19F			26		592	552		31
RCC2-18/13			18		448	408		29	RCC2-22/22F			22		520	480		36
RCC2-22/13			22		520	480		29	RCC2-26/22F			26		592	552		37
RCC2-26/13			26		592	552		30	RCC2-23/23F			23		538	498		36
RCC2-14/14			14		376	336		28	RCC2-26/23F			26		592	552	φ194	37
RCC2-15/14			15		394	354		28	RCC2-26/26F			26		592	552		37
RCC2-18/14			18		448	408		29	RCC2-29/29F			29		646	606		38
RCC2-22/14			22		520	480		30	※末尾にFのない形式は、50/60Hz兼用になります。								RCC2/d/500
RCC2-26/14			26		592	552		30									
RCC2-15/15F			15		394	354		29									
RCC2-18/15F			18		448	408		29									
RCC2-22/15F			22		520	480		30									
RCC2-26/15F			26		592	552		30									

〔50/60Hz兼用〕

単位：mm

形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC2-9/9			9		286	246		27	RCC2-14/14			14		376	336		28
RCC2-11/9			11		322	282		27	RCC2-15/14			15		394	354		28
RCC2-13/9			13		358	318		28	RCC2-18/14			18		448	408	φ168	29
RCC2-15/9			15		394	354		28	RCC2-22/14			22		520	480		30
RCC2-18/9			18		448	408		28	RCC2-26/14			26		592	552		30
RCC2-22/9			22		520	480		29	RCC2-15/15			15		394	354		34
RCC2-26/9			26		592	552		30	RCC2-18/15			18		448	408		35
RCC2-10/10			10		304	264		27	RCC2-22/15			22		520	480		36
RCC2-13/10			13		358	318		28	RCC2-26/15			26		592	552		36
RCC2-15/10			15		394	354		28	RCC2-16/16			16		412	372		35
RCC2-18/10			18		448	408		28	RCC2-18/16			18		448	408		35
RCC2-22/10			22		520	480		29	RCC2-22/16			22		520	480		36
RCC2-26/10			26		592	552		30	RCC2-26/16			26		592	552		36
RCC2-11/11			11		322	282		27	RCC2-17/17			17		430	390		35
RCC2-13/11			13	396	358	318	φ168	28	RCC2-18/17			18		448	408	φ194	35
RCC2-15/11			15		394	354		28	RCC2-22/17			22		520	480		36
RCC2-18/11			18		448	408		29	RCC2-26/17			26		592	552		36
RCC2-22/11			22		520	480		29	RCC2-18/18			18		448	408		35
RCC2-26/11			26		592	552		30	RCC2-22/18			22		520	480		36
RCC2-12/12			12		340	300		28	RCC2-26/18			26		592	552		37
RCC2-13/12			13		358	318		28	RCC2-19/19			19		466	426		36
RCC2-15/12			15		394	354		28	RCC2-22/19			22		520	480		36
RCC2-18/12			18		448	408		29	RCC2-26/19			26		592	552		37
RCC2-22/12			22		520	480		29									RCC2/d/000
RCC2-26/12			26		592	552		30									
RCC2-13/13			13		358	318		28									
RCC2-15/13			15		394	354		28									
RCC2-18/13			18		448	408		29									
RCC2-22/13			22		520	480		29									
RCC2-26/13			26		592	552		30									

特殊用途

●RCC3形

〔50Hz〕

単位：mm

形 式	モータ kW	インベ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC3-12/12	1.5	12	12	396	340	300	φ168	30	RCC3-20/20F	1.5	20	20	396	484	444	φ168	32
RCC3-15/12			15		394	354		30	RCC3-23/20F			23		538	498		32
RCC3-19/12			19		466	426		31	RCC3-26/20F			26		592	552		33
RCC3-23/12			23		538	498		31	RCC3-30/20F			30		664	624		33
RCC3-15/15		15	15		394	354		31	RCC3-25/25F		25	25		574	534		33
RCC3-19/15			19		466	426		31	RCC3-30/25F			30		664	624		34
RCC3-23/15			23		538	498		32	RCC3-36/25F			36		772	732		35
RCC3-17/17			17		430	390		31	RCC3-26/26F			26		592	552		33
RCC3-23/17		17	23		538	498		32	RCC3-30/26F		26	30		664	624		34
RCC3-26/17			26		592	552		32	RCC3-36/26F			36		772	732		35
RCC3-18/18			18		448	408		31	RCC3-30/30F			30		664	624		34
RCC3-23/18			23		538	498		32	RCC3-36/30F			36		772	732		35
RCC3-26/18		18	26		592	552		33	RCC3-31/31F	2.2	31	31	413	682	642	φ194	37
RCC3-19/19			19		466	426		32	RCC3-36/31F			36		772	732		38
RCC3-23/19			23		538	498		32	RCC3-36/36F			36		772	732		38
RCC3-26/19			26		592	552		33	RCC3-38/38F			38		808	768		39
RCC3-30/19		19	30		664	624		33				38					

※末尾にFのない形式は、50/60Hz兼用になります。

RCC3/d/500

〔50/60Hz兼用〕

単位：mm

形 式	モータ	インペラ	ケーシング	A	B	C	D	質量	形 式	モータ	インペラ	ケーシング	A	B	C	D	質量	
	kW	段	段					kg		kW	段	段					kg	
RCC3-10/10	1.5	10	10	396	304	264	φ168	29	RCC3-18/18	1.5	18	18	396	448	408	φ168	31	
RCC3-12/10			12		340	300		30	RCC3-23/18			23		538	498		32	
RCC3-15/10			15		394	354		30	RCC3-26/18			26		592	552		33	
RCC3-19/10			19		466	426		31	RCC3-30/18			30		664	624		33	
RCC3-23/10		23	538		498	31		RCC3-19/19	19		466	426		32				
RCC3-11/11		11	11		322	282		29	RCC3-23/19		23	538		498	32			
RCC3-15/11			15		394	354		30	RCC3-26/19		26	592		552	33			
RCC3-19/11			19		466	426		31	RCC3-30/19		30	664		624	33			
RCC3-23/11			23		538	498		31	RCC3-36/19		36	772		732	34			
RCC3-12/12		12	12		340	300		30	RCC3-21/21	2.2	21	21		413	502	462	φ194	35
RCC3-15/12			15		394	354		30	RCC3-23/21			23			538	498		36
RCC3-19/12			19		466	426		31	RCC3-26/21			26			592	552		36
RCC3-23/12			23		538	498		31	RCC3-30/21			30			664	624		37
RCC3-13/13		13	13		358	318		30	RCC3-36/21		36	772			732	38		
RCC3-15/13			15		394	354		30	RCC3-23/23		23	538			498	36		
RCC3-19/13			19		466	426		31	RCC3-26/23		26	592			552	36		
RCC3-23/13			23		538	498		32	RCC3-30/23		30	664			624	37		
RCC3-15/15		15	15		394	354		31	RCC3-36/23	36	772	732	38					
RCC3-19/15			19		466	426		31	RCC3-25/25	25	574	534	37					
RCC3-23/15			23		538	498		32	RCC3-30/25	30	664	624	37					
RCC3-26/15			26		592	552		32	RCC3-36/25	36	772	732	38					
RCC3-16/16	16	16	412		372	31		RCC3-26/26	3.7	26	26	443	592		552	φ194	42	
RCC3-19/16		19	466		426	31		RCC3-30/26			30		664		624		43	
RCC3-23/16		23	538		498	32		RCC3-36/26			36		772		732		44	
RCC3-26/16		26	592		552	32		RCC3-28/28			28		628		588		43	
RCC3-17/17	17	17	430		390	31		RCC3-30/28		28	30		664		624		43	
RCC3-23/17		23	538		498	32		RCC3-36/28			36		772	732	44			
RCC3-26/17		26	592		552	32		RCC3/d/000										
RCC3-30/17		30	664		624	33												

RCC3/d/000

●RCC4形
〔50Hz〕

単位：mm

形 式	モータ kW	インバ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インバ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC4-7/7			7		295	251		29	RCC4-10/10F			10		376	332		30
RCC4-8/7			8		322	278		29	RCC4-12/10F			12		430	386		31
RCC4-10/7			10		376	332		30	RCC4-14/10F			14		484	440		31
RCC4-12/7			12		430	386		30	RCC4-16/10F	1.5	10	16	396	538	494	φ168	32
RCC4-14/7			14		484	440		31	RCC4-19/10F			19		619	575		33
RCC4-16/7			16		538	494		31	RCC4-22/10F			22		700	656		34
RCC4-19/7			19		619	575		32	RCC4-12/12F			12		430	386		37
RCC4-22/7			22		700	656		33	RCC4-14/12F			14		484	440		38
RCC4-8/8F			8		322	278		30	RCC4-16/12F			16		538	494		38
RCC4-12/8F			10		376	332		30	RCC4-19/12F			19		619	575		39
RCC4-14/8F			12		430	386		31	RCC4-22/12F	2.2		22	413	700	656		40
RCC4-16/8F			14	396	484	440	φ168	31	RCC4-14/14F			14		484	440		38
RCC4-19/8F			16		538	494		32	RCC4-16/14F			16		538	494		39
RCC4-22/8F			19		619	575		32	RCC4-19/14F		14	19		619	575	φ194	39
RCC4-9/9F			22		700	656		32	RCC4-22/14F			22		700	656		40
RCC4-10/9F			9		349	305		30	RCC4-16/16F			16		538	494		43
RCC4-12/9F			10		376	332		30	RCC4-19/16F		16	19		619	575		44
RCC4-14/9F			12		430	386		31	RCC4-22/16F			22		700	656		45
RCC4-16/9F			14		484	440		31	RCC4-19/19F	3.7		19	443	619	575		44
RCC4-19/9F			16		538	494		32	RCC4-22/19F			22		700	656		45
RCC4-22/9F			19		619	575		33	RCC4-22/22F			22		700	656		46
RCC4-22/9F			22		700	656		33	RCC4-26/26F	5.5	26	26	544	808	764	φ263	84

※末尾にFのない形式は、50/60Hz兼用になります。

RCC4/d/500

〔50/60Hz兼用〕

単位：mm

形 式	モータ kW	インバ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インバ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC4-6/6			6		268	224		29	RCC4-10/10			10		376	332		35
RCC4-7/6			7		295	251		29	RCC4-12/10			12		430	386		36
RCC4-8/6			8		322	278		29	RCC4-14/10			14		484	440		36
RCC4-10/6			10		376	332		30	RCC4-16/10	2.2	10	16	413	538	494		37
RCC4-12/6			12		430	386		30	RCC4-19/10			19		619	575		38
RCC4-14/6			14		484	440		31	RCC4-22/10			22		700	656		39
RCC4-16/6			16		538	494		31	RCC4-12/12			12		430	386		41
RCC4-19/6			19		619	575		32	RCC4-14/12			14		484	440		42
RCC4-22/6			22	396	700	656	φ168	33	RCC4-16/12			16		538	494		42
RCC4-7/7			7		295	251		29	RCC4-19/12			19		619	575		43
RCC4-8/7			8		322	278		29	RCC4-22/12			22		700	656	φ194	44
RCC4-10/7			10		376	332		30	RCC4-13/13			13		457	413		42
RCC4-12/7			12		430	386		30	RCC4-14/13			14		484	440		42
RCC4-14/7			14		484	440		31	RCC4-16/13	3.7	13	16	443	538	494		43
RCC4-16/7			16		538	494		31	RCC4-19/13			19		619	575		43
RCC4-19/7			19		619	575		32	RCC4-22/13			22		700	656		44
RCC4-22/7			22		700	656		33	RCC4-15/15			15		511	467		43
RCC4-8/8			8		322	278		35	RCC4-16/15			16		538	494		43
RCC4-10/8			10		376	332		35	RCC4-19/15		15	19		619	575		44
RCC4-12/8			12		430	386		36	RCC4-22/15			22		700	656		45
RCC4-14/8			14	413	484	440	φ194	36									
RCC4-16/8			16		538	494		37									
RCC4-19/8			19		619	575		37									
RCC4-22/8			22		700	656		38									

RCC4/d/000

特殊用途

●RCC5形

[50Hz]

単位：mm

形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC5-10/10			10		376	332		30	RCC5-20/20F			20		646	602		39
RCC5-14/10			14		484	440		30	RCC5-24/20F			24		754	710		40
RCC5-16/10			16		538	494		31	RCC5-29/20F			29		889	845		41
RCC5-20/10			20		646	602		32	RCC5-32/20F			32		970	926		42
RCC5-11/11F			11		403	359		30	RCC5-22/22F			22		700	656		39
RCC5-14/11F			14		484	440		31	RCC5-24/22F			24		754	710		40
RCC5-16/11F			16		538	494		32	RCC5-29/22F			29		889	845		41
RCC5-20/11F			20		646	602		33	RCC5-32/22F			32		970	926		42
RCC5-14/14F			14		484	440		32	RCC5-24/24F			24		754	710		45
RCC5-16/14F			16		538	494		32	RCC5-29/24F			29		889	845		46
RCC5-20/14F			20		646	602		33	RCC5-32/24F			32		970	926		47
RCC5-24/14F			24		754	710		34	RCC5-26/26F			26		808	764		45
RCC5-15/15F			15		511	467		32	RCC5-29/26F			29		889	845		46
RCC5-20/15F			20		646	602		33	RCC5-32/26F			32		970	926		47
RCC5-24/15F			24		754	710		34	RCC5-29/29F			29		889	845		47
RCC5-16/16F			16		538	494		32	RCC5-32/29F			32		970	926		47
RCC5-20/16F			20		646	602		33	RCC5-32/32F			32		970	926		48
RCC5-24/16F			24		754	710		34									
RCC5-29/16F			29		889	845		35									
RCC5-17/17F			17		565	521		37									
RCC5-20/17F			20		646	602		38									
RCC5-24/17F			24		754	710		39									
RCC5-29/17F			29		889	845		40									

※末尾にFのない形式は、50/60Hz兼用になります。

RCC5/d/500

[50/60Hz兼用]

単位：mm

形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg	形 式	モータ kW	インベラ 段	ケーシング 段	A	B	C	D	質量 kg
RCC5-6/6			6		268	224		28	RCC5-14/14			14		484	440		41
RCC5-8/6			8		322	278		29	RCC5-16/14			16		538	494		41
RCC5-10/6			10		376	332		29	RCC5-20/14			20		646	602		42
RCC5-14/6			14		484	440		30	RCC5-24/14			24		754	710		43
RCC5-16/6			16		538	494		31	RCC5-29/14			29		889	845		44
RCC5-20/6			20		646	602		32	RCC5-15/15			15		511	467		41
RCC5-7/7			7		295	251		29	RCC5-16/15			16		538	494		41
RCC5-10/7			10		376	332		30	RCC5-20/15			20		646	602		42
RCC5-14/7			14		484	440		31	RCC5-24/15			24		754	710		43
RCC5-16/7			16		538	494		31	RCC5-29/15			29		889	845		45
RCC5-20/7			20		646	602		32	RCC5-16/16			16		538	494		41
RCC5-8/8			8		322	278		29	RCC5-20/16			20		646	602		42
RCC5-10/8			10		376	332		30	RCC5-24/16			24		754	710		43
RCC5-14/8			14		484	440		31	RCC5-29/16			29		889	845		45
RCC5-16/8			16		538	494		31	RCC5-32/16			32		970	926		45
RCC5-20/8			20		646	602		32	RCC5-18/18			18		592	548		42
RCC5-9/9			9		349	305		30	RCC5-20/18			20		646	602		43
RCC5-10/9			10		376	332		30	RCC5-24/18			24		754	710		44
RCC5-14/9			14		484	440		31	RCC5-29/18			29		889	845		45
RCC5-16/9			16		538	494		31	RCC5-32/18			32		970	926		46
RCC5-20/9			20		646	602		32	RCC5-20/20			20		646	602		43
RCC5-10/10			10		376	332		30	RCC5-24/20			24		754	710		44
RCC5-14/10			14		484	440		31	RCC5-29/20			29		889	845		45
RCC5-16/10			16		538	494		31	RCC5-32/20			32		970	926		46
RCC5-20/10			20		646	602		32	RCC5-22/22			22		700	656		80
RCC5-11/11			11		403	359		35	RCC5-24/22			24		754	710		80
RCC5-14/11			14		484	440		36	RCC5-29/22			29		889	845		82
RCC5-16/11			16		538	494		37	RCC5-32/22			32		970	926		82
RCC5-20/11			20		646	602		38	RCC5-24/24			24		754	710		81
RCC5-12/12			12		430	386		36	RCC5-29/24			29		889	845		82
RCC5-14/12			14		484	440		36	RCC5-32/24			32		970	926		83
RCC5-16/12			16		538	494		37	RCC5-26/26			26		808	764		81
RCC5-20/12			20		646	602		38	RCC5-29/26			29		889	845		82
RCC5-24/12			24		754	710		39	RCC5-32/26			32		970	926		83
RCC5-13/13			13		457	413		36									
RCC5-14/13			14		484	440		36									
RCC5-16/13			16		538	494		37									
RCC5-20/13			20		646	602		38									
RCC5-24/13			24		754	710		39									

RCC5/d/000