



川本ポンプ。大切な「水」をあなたへ



信号出力付 小形加圧給水ユニット

ソフトカワエース®

New!



NFS2形

運転・故障信号出力付

運転モード可変

静音・ステンレス

省エネ・吐出圧一定

PAT.

運転・故障信号出力付



カバーを外した状態

ポンプ背面に信号出力端子台を設置

POINT 1 信号出力端子台内蔵

POINT 2 高品質ステンレスで
耐久性抜群

POINT 3 インバータで省エネ

POINT 4 セーフティーガード機能
ノイズ・高周波対策をほどこし、
他の機器や環境に影響をあたえません。

- 消火配管充水用*など設備用途に使用できる信号出力付きの商品です。
*採用にあたっては所轄消防への確認が必要です。

標準仕様

制御方式	インバータによる吐出圧一定給水
運転方式	単独
設置場所	屋内・屋外 (標高1,000m以下)
材 料	清水 0~40℃ (凍結なきこと)*1
吸込条件	吸込全揚程 -8m~流込み5m
ポンプ(材料)	縦型カスケードポンプ インペラ: CAC406 主 軸: 接液部SUS304 ケーシング: SCS13
モータ	PMモータ (全閉外扇屋内形) 400W、750W *2
電 源	単相100V (400W) 三相200V (400W、750W)
信号出力端子台	内蔵



*1 寒冷地における使用(0℃以下)の場合、保温・防寒対策を実施してください。

*2 750Wは高揚程タイプ(NFSK2形)もあります。




■用途例 (消防配管充水や空調補給水用、運転・故障信号を取得必要な一般給水用)

※寒冷地(0℃以下)における使用の場合、ポンプの保温・防寒対策を実施してください。

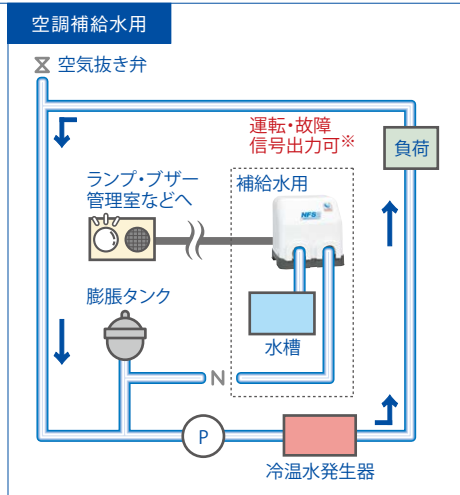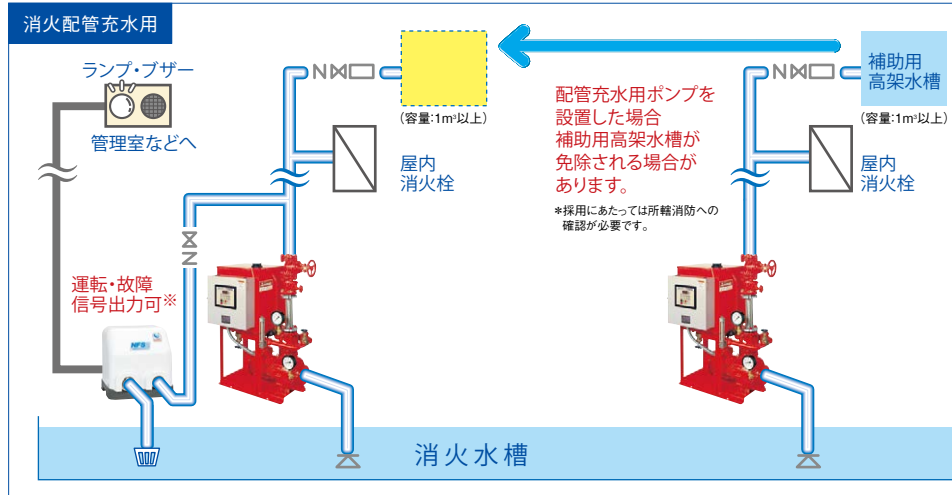

■適用図

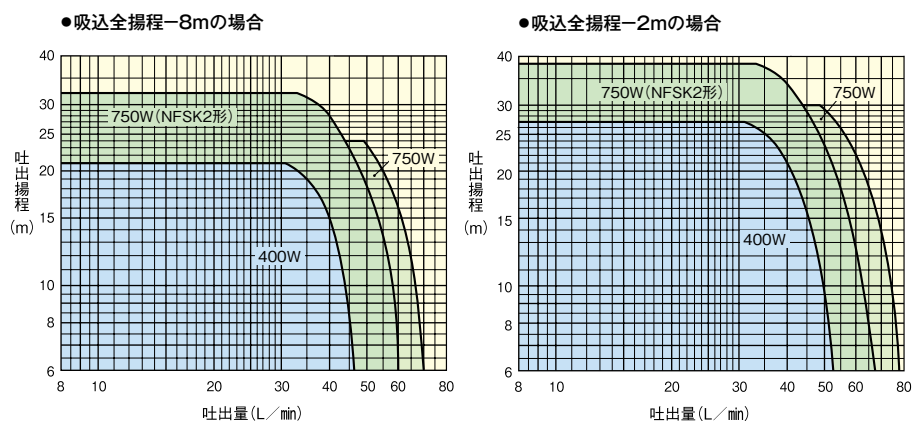

■仕様表


●停止流量:4L/min 吸込全揚程-8mの場合、()内は、吸込全揚程-2mの場合

口径 mm	形 式	モータ W	電 源 V	標準仕様		Eモード設定時 ^{*1}		Sモード設定時 ^{*2}		7.5m ³ /h ⁻¹ 容量	全揚程 12m表示	仕様内 騒音値
				全揚程・吐出量 m : L/min	運転揚程・吐出量 m : L/min	全揚程・吐出量 m : L/min	運転揚程・吐出量 m : L/min	全揚程・吐出量 m : L/min	運転揚程・吐出量 m : L/min			
25	NFS2-400S	400	単相100	25 : 38	21(27) : 31	17(23) : 26(32)	1 : 47	42~49				
	NFS2-400T	400	三相200	25 : 38	21(27) : 31	17(23) : 26(32)	1 : 47	42~49				
32	NFS2-750	750	三相200	28 : 55	24(30) : 48	20(26) : 29.5(35.5)	1 : 72	45~52				
	NFSK2-750	750	三相200	36 : 40	32(38) : 33	28(34) : -	1 : 60	45~52				


※1. 工場出荷時はEモードです。※2. 吐出量10L/min時における運転揚程(参考値)です。Sモードは流量に応じて運転揚程が変動します。
注) Sモード設定時は、吐出圧力一定 運転とはなりません。 Eモードに比べ消費電力が少量消費でUPします。

■概略寸法図

実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

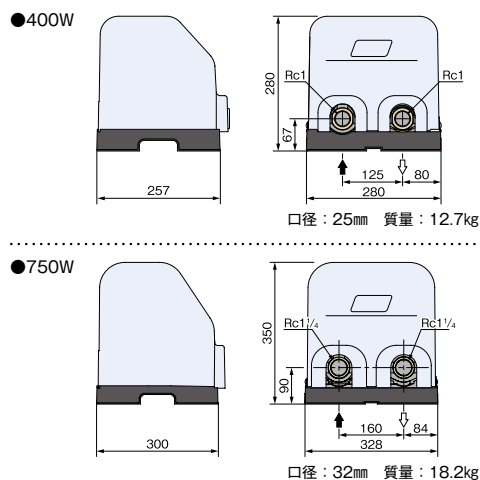

■信号出力端子台

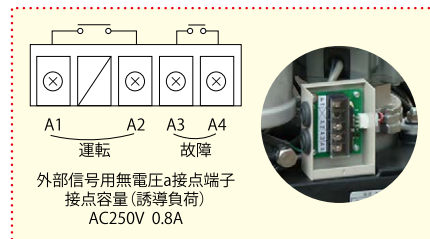

コンフォートアース
川本ポンプでは、「Comfort Earth」と題し、大切な
「水」に関わる企業として全社一丸となって環境負荷低
減や環境保全活動への取り組みを進めていきます。



川本製品の中で特に省エネ・環境性に優れた製品を表
すマークです。



安全に
関する
ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。 本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店

*ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

株式会社 川本製作所

本 社 名古屋市中央区大須4-11
http://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL(052)251-7171(代)

北海道支店 ☎(011)831-0131(代) 京都支店 ☎(075)645-1011(代)
東北支店 ☎(022)232-4095(代) 大阪支店 ☎(06)6328-0877(代)
北関東支店 ☎(048)650-5871(代) 四国支店 ☎(087)886-2236(代)
東京支店 ☎(03)3946-4131(代) 中国支店 ☎(082)277-3661(代)
名古屋支店 ☎(052)249-9810(代) 九州支店 ☎(092)621-7235(代)

営業所・駐在 全国112ヶ所

川本サービス株式会社

首都圏支店 ☎(03)4526-0691(代) 首都圏南営業所 ☎(045)473-6251(代)
名古屋営業所 ☎(052)249-9816(代) 関西支店 ☎(06)6328-7734(代)
京都営業所 ☎(075)555-0530(代)

名称	NFS2形 ソフトカワエース
No.	8119®