

■用 途

- 井戸水のニゴリ・細砂等の懸濁物の除去に

PAT.出願中



MBD25 (家庭用)



MBD40 (設備用)

■特 長

- (1)3~10 μ m以上の粒子を除濁するろ過精度。
- (2)大水量の除濁に対応。(MBD40) 浄水器MRK2で処理できない粒子の除去が可能。
- (3)カートリッジ式フィルタで交換が容易です。
- (4)側面カバーを開くだけで点検・清掃可能でメンテナンスが容易 (MBD40) です。

■標準仕様

MBD/ZSI/001

構 成		MBD25	MBD40
液 温		0~40℃(凍結なきこと)	
設 置 場 所		屋内・屋外	
ろ 過 性 能	最 高 使 用 圧 力	0.7MPa	
	ろ 過 流 量	50 ℓ /min	200 ℓ /min
	ろ 過 性 能	90%以上(粒子径5 μ m以上)	
	濁度最大除去量	150度 $\cdot$ m ³	450度 $\cdot$ m ³
フ ィ ル タ ー	公 称 捕 捉 粒 子 径	3~10 μ m	
	ろ 過 材 材 質	ポリプロピレン	
	寸 法	250mm	750mm
	本 数	4本	
口	径	25A	40A


■特別付属品

品 名	備 考
ヒータセット15	100V-200W(MBD40用)
ヒータセット16	200V-200W(MBD40用)
フィルタ	MBD25用セット
フィルタ	MBD40用セット
圧力計	圧力計 60-1M
流量計(デジタル)	口径20A (MBD25用):デジタル瞬時流量・積算流量表示
流量計	口径40A (MBD40用):ろ過流量測定用

■部品配置図例・寸法図

実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。


●MBD25

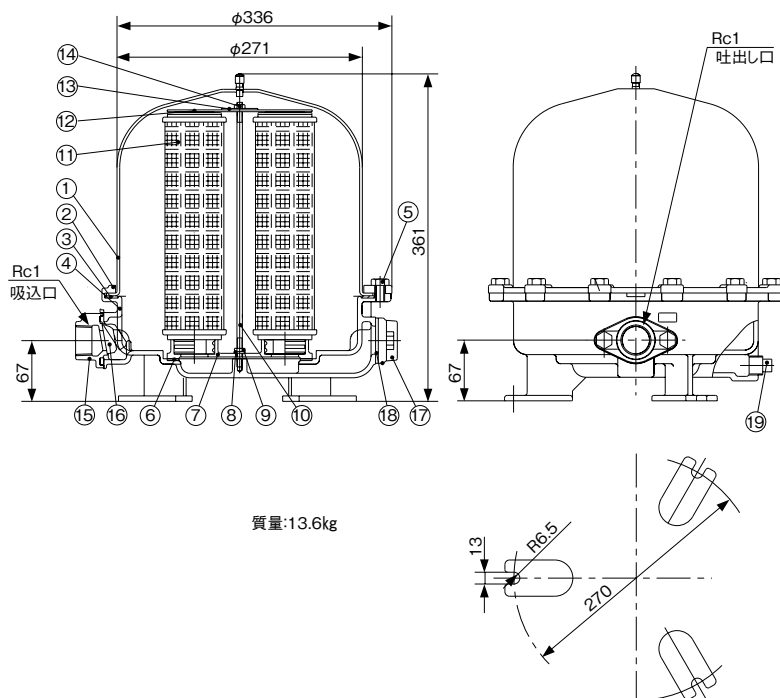

単位: mm

No	名 称	備 考
1	カバー	SPCC
2	押え	SCS13
3	浄水器ボディ	SCS13
4	リングパッキン	EPDM
5	ボルト	SUS304 M10×20
6	リングパッキン	EPDM
7	仕切板	SCS13
8	平座金	SUS304 6
9	ナット	SUS304 M6
10	両ねじボルト	SUS304 M6×280
11	フィルタ	ポリエステル
12	押え	SUS304
13	平座金	SUS304
14	ナット	SUS304 M6
15	弁座付ひしフランジ	SCS13
16	弁体付パッキン	EPDM
17	ひしフランジ	SCS13
18	ひしフランジパッキン	EPDM
19	プラグ	SCS13 ドレンRc1/2

●MBD40

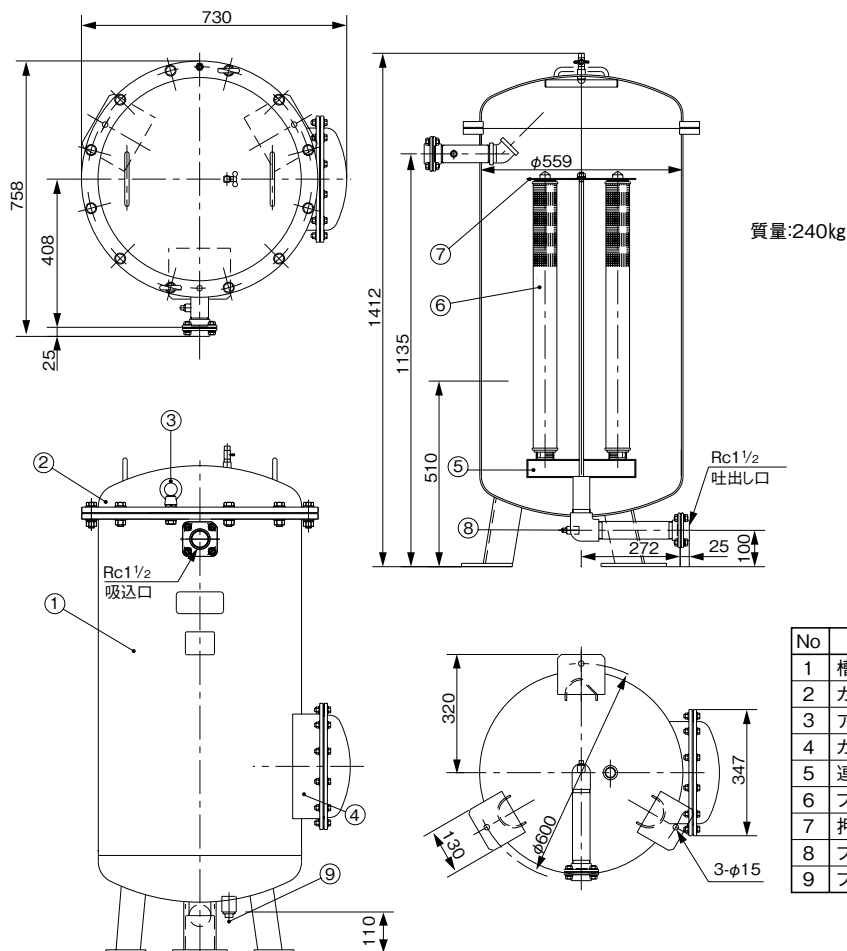

単位: mm

No	名 称	備 考
1	槽本体	(SS400)
2	カバー	(SS400)
3	アイナット	SWRCH M16
4	カバー	(SS400)
5	連結管	SUS304
6	フィルタ	(ポリプロピレン)
7	押え	SUS304
8	プラグ	SCS13 3/8:ヒータ取付用
9	プラグ	SCS13 1 1/2:ドレン用