

■用 途


●一般工業用・地域冷暖房用・かんがい・一般揚水用

■特 長

- (1)高いポンプ効率で優れた揚水性能を発揮します。
- (2)ケーシングは上下分割構造でメンテナンスも容易です。

■標準仕様

揚 液	液 質	清水
	液 温	0～80℃(凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング スリーブ	FC又はCAC402 S45C FC CAC406
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度 効 率	全閉外扇形 6極 三相200V又は400V 50Hz:1,000min ⁻¹ 60Hz:1,200min ⁻¹ プレミアム効率 (IE3)
設 置 場 所	屋 内	
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	クローズド グランドパッキン 玉軸受(グリス潤滑)
フ ラ ン ジ 形 状	JIS10K又はJIS20K	

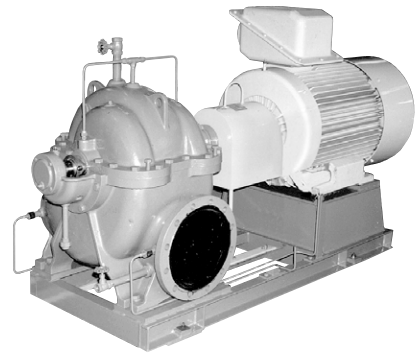

■許容押込圧力

0.29MPa

■標準付属品

モ ー タ	全閉外扇形
ベ ー ス	鋳鉄製
カ ッ プ リ ン グ	
カップリングカバー	

■特殊仕様

4極モータ付

(仕様についてはお問い合わせください。)

■吸上全揚程

お手数ですが、都度ポンプ仕様をお知らせください。

■適 用 図

