


■用途

●ビル設備用・空調用・冷温水循環用・一般工業用

■特長

- (1)高押込用専用設計で軸封にはバランスタイプのメカニカルシールを採用。
- (2)構造が簡単で配管を外さずに分解・組立が可能な Back Pull Out構造ですから保守・点検が容易です。
- (3)軸受部はオイル潤滑方式を採用し、長寿命です。

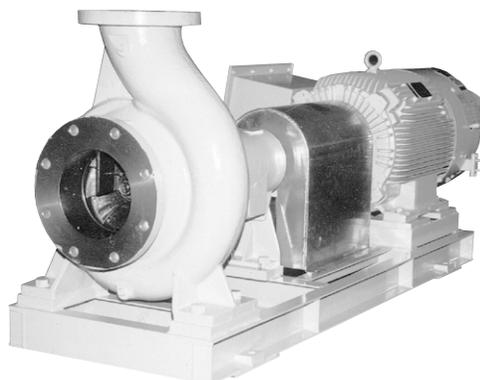

■標準仕様

揚液	液質	清水
	液温	-40~120℃
材質	インペラ	FC
	主軸	SUS420J2
	ケーシング	FCD
モータ	種類	全閉外扇形 4極
	電源	三相200V (90kW以上は400V)
	同期回転速度	50Hz: 1,500min ⁻¹ 60Hz: 1,800min ⁻¹
	効率	プレミアム効率 (IE3)
設置場所	屋内	
構造	インペラ	クローズ
	軸封	バランス形メカニカルシール
	軸受	深溝玉軸受(オイル潤滑)
フランジ形状	JIS10K又はJIS20K	

■標準付属品

モータ	全閉外扇形
ベース	鋳鉄製
カップリング	
カップリングカバー	

■許容押込圧力

0.98MPa以上
2.45MPa以下
(最大ポンプ圧力は2.45MPa以下)

■吸上全揚程

押込専用

■適用図

