

QMML形高揚程タービンポンプ


2極

■用 途

- ボイラー給水用・復水用


■特 長

- (1) ポンプ効率の高い優れた揚水特性です。
- (2) バランスディスクを採用し、軸推力を低減します。
- (3) 軸封部にはメカニカルシールを採用しています。

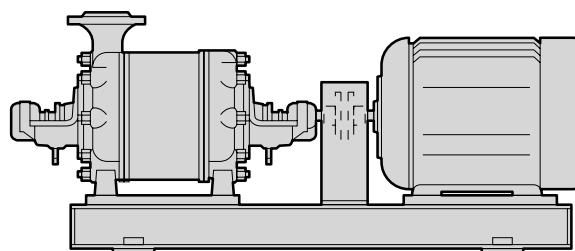


■標準仕様

揚 液	液 質	清水、ボイラー水
	液 温	0～220℃ (凍結なきこと)
材 質	インペラ	FC
	主 軸	S45C
	ケーシング	FC
モ ー タ	種 類	全閉外扇形
	電 源	三相200V又は三相400V
	同期回転速度	50Hz:3,000min ⁻¹ 60Hz:3,600min ⁻¹
	効 率	プレミアム効率(IE3)
設 置 場 所	屋 内	
構 造	インペラ	クローズド
	軸 封	メカニカルシール
	軸 受	円筒ころ軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状	吸込側：JIS10K並形 吐出側：JIS20K	

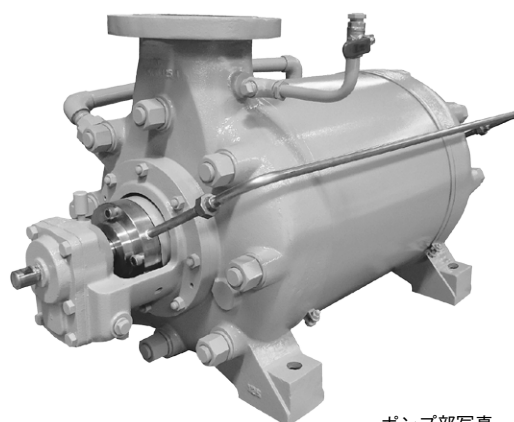

ポンプ部写真

■適用図

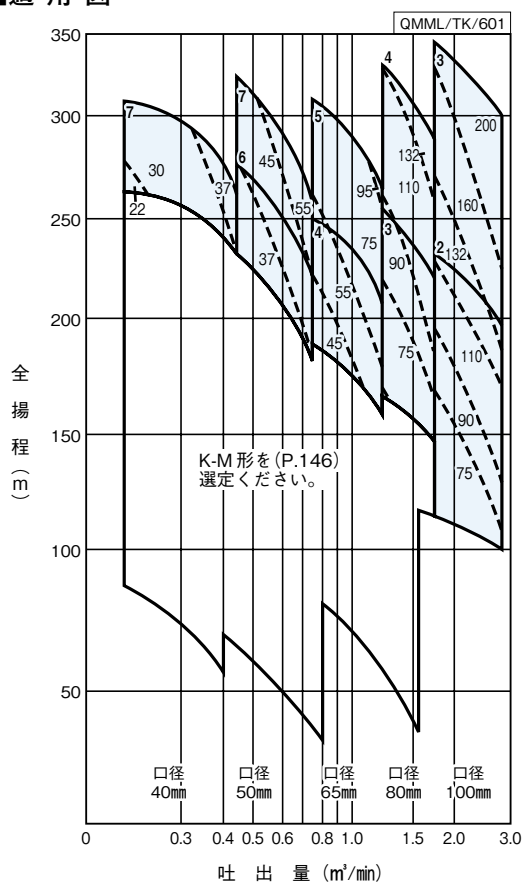

図中の太字はケーシング段数、細字はモータのkWを表します。

■吸上全揚程

お手数ですが都度ポンプ仕様をお知らせください。

■標準付属品

モ	ー	タ	○
ベ	ー	ス	○
カ	ッ	プ	リ
ン	グ		○
基	礎	ボ	ルト
			○
相	フ	ラ	ン
	ジ		○
呼	水	ジ	ョ
			ー
			ゴ
			○

■特別付属品

- スルース弁
- チェック弁
- 圧力計
- 連成計