

KUR3-Y形 ステンレス水中タービンポンプ 横置き専用品

■用 途

- ビル給水用・上水道用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用

■特 長

- (1)精密鑄造ステンレスを主にCAC406・ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水。
 - (2)ポンプ内にチェック弁を内蔵^③したウォーターハンマー防止構造で、長寿命化を図っています。
 - (3)インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、弊社従来品に比べ給水性能をアップしました。
 - (4)ケーシング、フランジなどには、高級材質のステンレス精密鑄造品を採用し、荷重によるひずみの心配もなく長期間安心してご使用いただけます。
 - (5)ポンプは騒音・振動も少なく、また水中設置のため騒音・振動もほとんどありません。
- ③地上ユニット部のチェック弁は別途必要です。



圧力タンクと組合せて運転される場合はご相談ください。

■標準付属品

水 中 ケ ー ブ ル	10m
ケーブル支持バンド	
相 フ ラ ン ジ	1組 (パッキン、ボルト付)
横 置 き 用 支 え	

■特殊仕様

ケ ー ブ ル 延 長	例 20m付、30m付
4 0 0 V 仕 様	お問合せください。

■特別付属品…KUR3形の項を参照ください

●チェック弁	●スルース弁	●連成計
●制御盤	●吐出しユニット	●圧力計
●レベルリレー	●電極保持器	●電極棒

■標準仕様

揚 液	液 質	清水	塩素含有量:200mg/ℓ以下 砂の含有量:50mg/ℓ以下
	液 温	0~35℃	(凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング 弁 体	SCS13 SUS403 SCS13(管ケーシングはSUS304) CAC406+ゴム	
モ ー タ	種 類	キャンド式水中モータ	
	電 源	三相200V	
	同期回転速度	50Hz:3,000min ⁻¹ 60Hz:3,600min ⁻¹	
ポンプ最大水没深さ		10m	
据 付		鉛直及び横置き(逆勾配は不可)	
構 造	インペラ モータ軸封 軸 受	クローズ メカニカルシール スリーブベアリング、スラスト軸受	
相 フ ラ ン ジ 形 状		専用フランジJIS10K相当	
水 中 ケ ー ブ ル		2PNCT(丸形4芯)	


形式説明

KUR3-325-Y0.75

① ② ③ ④ ⑤

- ① ポンプ形
- ② 口径 (mm)
- ③ 周波数 (5:50Hz 6:60Hz)
- ④ 横置き品
- ⑤ モータ出力 (kW)


適用図

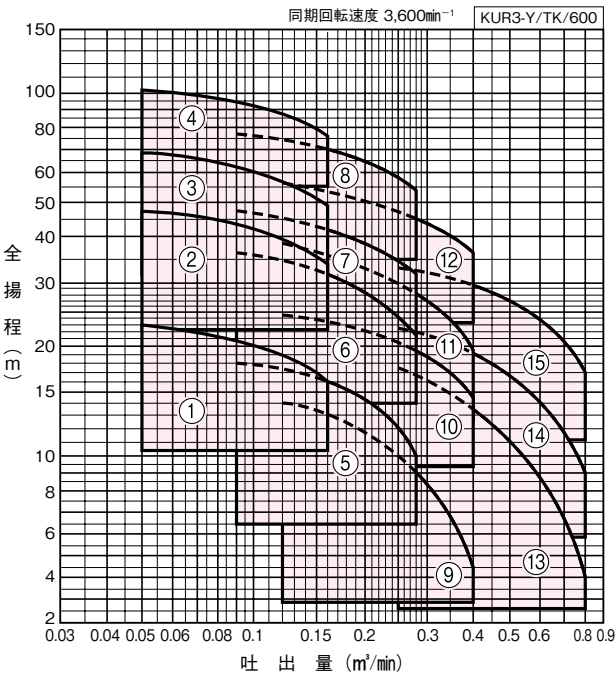

仕様表

口径	符号	形 式	モータ	段数	標準仕様			
					吐出量	全揚程	吐出量	全揚程
mm			kW		m ³ /min	m	m ³ /min	m
32	1	KUR3-326-Y0.75	0.75	1	0.05	23	0.16	16
	2	KUR3-326-Y1.5	1.5	2	0.05	47	0.16	34
	3	KUR3-326-Y2.2	2.2	3	0.05	69	0.16	49
	4	KUR3-326-Y3.7	3.7	4	0.05	102	0.16	76
40	5	KUR3-406-Y0.75	0.75	1	0.09	18	0.28	10
	6	KUR3-406-Y1.5	1.5	2	0.09	36	0.28	21.5
	7	KUR3-406-Y2.2	2.2	2	0.09	47.5	0.28	32
	8	KUR3-406-Y3.7	3.7	3	0.09	77	0.28	54
50	9	KUR3-506-Y0.75	0.75	1	0.12	14	0.4	4.5
	10	KUR3-506-Y1.5	1.5	1	0.12	24.5	0.4	14.5
	11	KUR3-506-Y2.2	2.2	2	0.12	38.5	0.4	19.5
	12	KUR3-506-Y3.7	3.7	2	0.12	56.5	0.4	36.5
65	13	KUR3-656-Y1.5	1.5	1	0.25	17.5	0.8	4
	14	KUR3-656-Y2.2	2.2	1	0.25	22.5	0.8	9
	15	KUR3-656-Y3.7	3.7	1	0.25	33	0.8	17


■部品配置図例

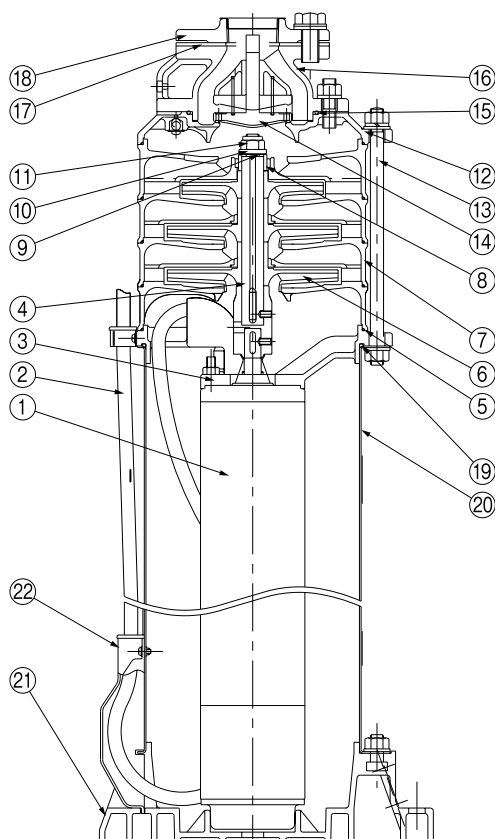

No	名 称	備 考
1	水中モータ	
2	ケーブル	
3	吸込フレーム	
4	主軸	
5	Oリング	
6	インペラ	
7	中間ケーシング	
8	スリーブ	
9	クッション	
10	平座金	
11	ナット	
12	吐出しケーシング	排気付付き
13	両ねじボルト	
14	弁体	
15	Oリング	
16	弁ケーシング	
17	フランジパッキン	
18	フランジ	
19	Oリング	
20	吸込ケーシング	
21	ベース	
22	ケーブル保護板	

●口径32mm～50mmの例です。

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

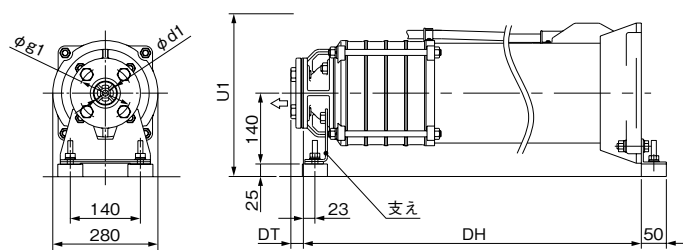

U1: 始動・運転可能最低水位

■ケーブル仕様

モータ	ケーブル					
	サイズ	芯線数	外径	ケーブル長さ		
				m		
kW	mm ²		mm	標準	VC62	VC63
0.75	2.0	4	12.2	10	20	30
1.5	2.0	4	12.2	10	20	30
2.2	2.0	4	12.2	10	20	30
3.7	2.0	4	12.2	10	20	30

材料:600Vゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

単位: mm

口径	形 式	モータ	段数	寸 法					
d1		kW		DH	U1	d1	g1	DT	質量(注)
32	KUR3-326-Y0.75	0.75	1	528	325	Rc1 ¹ / ₄	100	30	kg
	KUR3-326-Y1.5	1.5	2	615	325	Rc1 ¹ / ₄	100	30	39
	KUR3-326-Y2.2	2.2	3	709	325	Rc1 ¹ / ₄	100	30	46
	KUR3-326-Y3.7	3.7	4	951	325	Rc1 ¹ / ₄	100	30	60
40	KUR3-406-Y0.75	0.75	1	528	325	Rc1 ¹ / ₂	105	30	32
	KUR3-406-Y1.5	1.5	2	615	325	Rc1 ¹ / ₂	105	30	39
	KUR3-406-Y2.2	2.2	2	669	325	Rc1 ¹ / ₂	105	30	41
	KUR3-406-Y3.7	3.7	3	911	325	Rc1 ¹ / ₂	105	30	55
50	KUR3-506-Y0.75	0.75	1	528	325	Rc2	120	32	32
	KUR3-506-Y1.5	1.5	1	575	325	Rc2	120	32	35
	KUR3-506-Y2.2	2.2	2	669	325	Rc2	120	32	41
	KUR3-506-Y3.7	3.7	2	871	325	Rc2	120	32	51
65	KUR3-656-Y1.5	1.5	1	595	325	Rc2 ¹ / ₂	140	36	35
	KUR3-656-Y2.2	2.2	1	649	325	Rc2 ¹ / ₂	140	36	38
	KUR3-656-Y3.7	3.7	1	851	325	Rc2 ¹ / ₂	140	36	47

※支えは標準付属品です。
ポンプ設置時に取り付けてください。

注) 質量にはケーブル質量は含まれておりません。