

海水用 BGZ形 微細気泡発生装置

■用 途

- 魚貝類の養殖場のいけす等に

■特 長

- (1)シンプルな構成で海水用ポンプとの組合せが容易。
生簀等に幅広く使用出来ます。
- (2)エジェクタ方式+気泡破碎用針状突起 (PAT.出願中)
で微細な気泡の発生が可能。
- (3)セパレータ取り外しによりメンテナンスも容易。

■標準仕様 (BGZ-25の場合 ※BGZ32についてはお問合せください。)

液 質	海 水 (淡水には使用できません)
酸素溶解速度	80mg/min (16℃、水深35cm時)
必 要 圧 力	0.098MPa以上
(微細気泡発生装置1次側)	(海水流量22ℓ/min、吸気量0.8ℓ/min時)
水 深	75cm以内
材 質	SCS14、SUS316
用 途	ほたて等魚貝類の養殖生けすへの酸素補給 船・車での活魚水槽での輸送 養魚池への酸素補給





BGZ-25形


■製品種類

形 式	口径 (mm)
BGZ-25 (吸気弁なし)	25
BGZ-25	25
BGZ32	32

■据 付 例

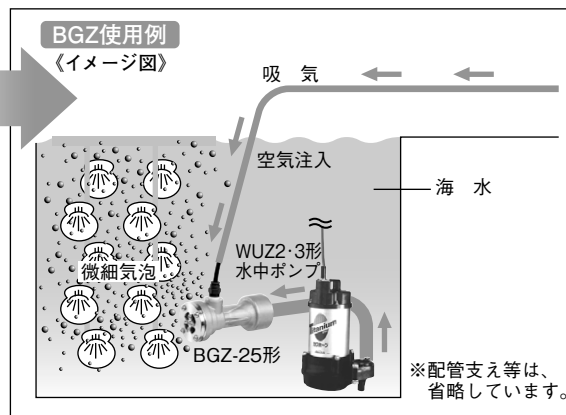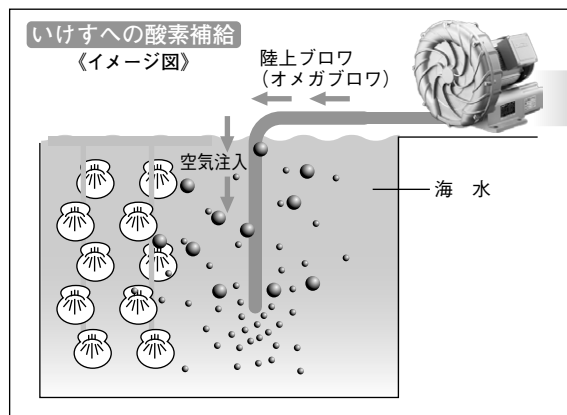

■外形寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

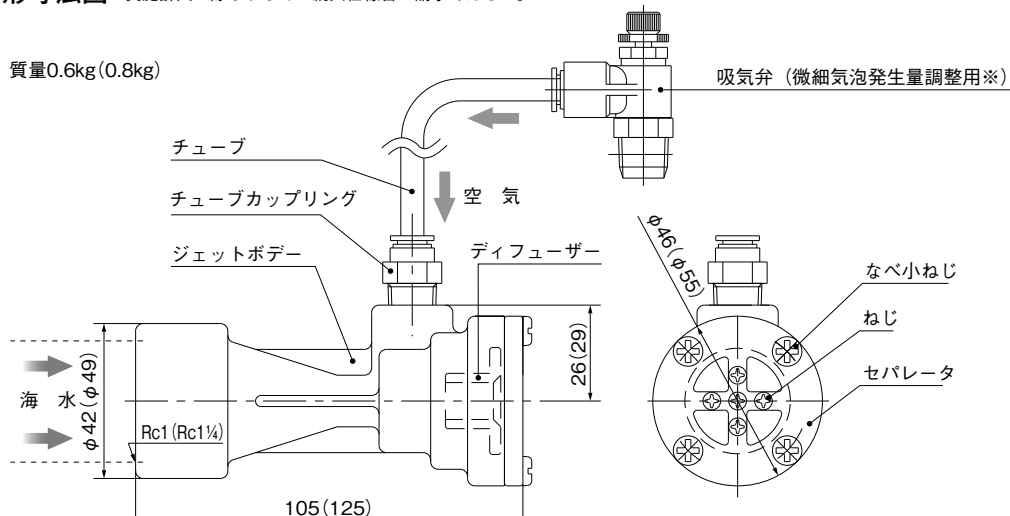

※吸気弁無し品もございます、詳細はお問い合わせください。
()内はBGZ32形

特殊用途