

■用 途

- 災害時向け飲料水供給装置



水中ポンプ



水中ポンプ用耐圧ホース


■特 長

- (1)貯水槽、プール、井戸などを水源とし、緊急時に必要な飲用水生成が可能。
- (2)500世帯(2000人)分の給水が可能。
(算出条件:3ℓ/人・日)
- (3)コンパクト設計で保管、緊急時の移動に便利。
820×620×685mm(L×W×H) 質量62kg(浄化装置本体)
- (4)地方公共団体の防災対策備蓄用品や集合住宅等に最適。
- (5)ステンレス製手押しポンプにより、発電機なしでも飲用水生成が可能。

■標準仕様

液 質	井戸水、貯水槽水、プール水、渓流水 (その他の原水は別途お問合せください)
処 理 水 量	2m ³ /h
ろ 過 精 度	0.1μm
動 力 源	商用電源、発電機、手動(手押しポンプ)
占 有 面 積	0.51m ²
質 量	ユニット:62kg、水中ポンプ:13kg

■処理フロー図

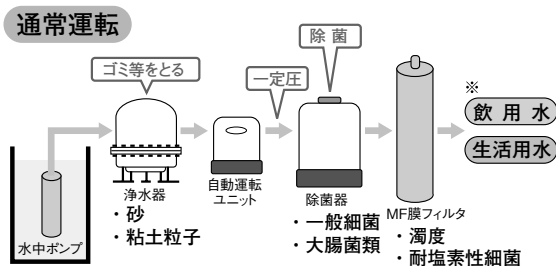

■標準付属品

水中ポンプケーブル	10m付
手 押 し ポ ン プ	
耐 圧 ホ ー ス	5m
MF膜フィルタ用カートリッジ	×2 (予備品)
浄水器用活性炭フィルター	×4 (予備品)
水質検査キット(残留塩素、pH測定)	
薬液(次亜塩素酸ナトリウム)	1.8ℓ×2本
点滴液ビュア(手動運転時の薬液)	


■特別付属品

- 発電機(900W用)
- 薬液(次亜塩素酸ナトリウム) 20ℓ
- 濃度測定用試薬
- フロートスイッチ(除菌器薬液湯水検出)
- クランプ(除菌器薬液補給キャップ止め)
- フィルタ(浄水器用)

■ご注意

- 飲用に使用される場合は、処理水の水質検査を実施し、水質基準の適合を確認ください。
- 急な災害に備え、定期的に水源の水質を検査する事を推奨します。本製品では一般細菌、大腸菌等は除去できますが、毒物、重金属は除去できません。

■手動運転

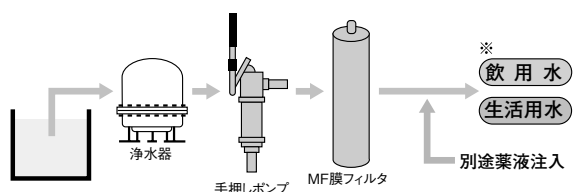

※厚生労働省令第百一号(平成十五年五月三十日)の水質基準に関する省令に準拠した50項目の水質検査を実施し、水質基準の適合をご確認されることを推奨します。