

消火ポンプ KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービクル型 消火ポンプユニット

■用 途

●屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラー用・連結送水管用

東京消防庁「キュービクル型
消火ポンプの基準」適合品



■特 長

(1)省エネ

高層ビルでは重力を利用することで、ポンプの全揚程が小さくなり省エネルギーに貢献します。

(2)省スペース

中間階へのポンプ設置が不要。

(3)耐水性、耐候性に優れています。

消火ポンプユニットは不燃材でガードされており、隣接する建築物や工作物から1m以上の距離を確保すれば設置できます。またキュービクル外箱は、屋外設置に適した耐塩害塗装を採用し、優れた耐候性を発揮します。

(4)消火ポンプユニットは新技術基準を採用した専用設計により最小口径で高性能を発揮します。

(5)補助加圧ポンプ(DPK2*)付きタイプもあります。(KTK-JW形) ※DPK2形の詳細についてはP.504を参照ください。

■吸込全揚程 (20℃)

KTK-(J)W形 : -6m
KTY-W形 : -5.5m
KTGDF-MFW形: お問い合わせください。

■特別付属品 (オプション)

●基礎ボルト

形式説明

KTK405C2.2F J W

①

②

③

①組合せポンプ形式 ③キュービクル型

②補助加圧ポンプ付き

■標準仕様

設 置 場 所	屋外
消 火 ポ ン プ 本 体	(一財)日本消防設備安全センター認定品
外 箱 材 料	鋼板製 (SPHC) 板厚/2.3mm
外 箱 塗 装	耐塩害塗装 塗装色/マンセル値5Y 7/1(ベージュ)
外 箱 換 気 装 置	自然換気及び温度センサーによる換気扇の自動運転 (消火ポンプ電源とは別電源)
外 箱 開 口 部	計器用窓付
扉	鍵付
配 管 取 付 口	キュービクル床面
外 箱 照 明 設 備	内部に照明設備設置 (消火ポンプ電源とは別電源)
外箱凍結防止装置	充水部テープヒータ設置、周囲温度4℃でON、12℃でOFF (消火ポンプ電源とは別電源)
耐 震 設 計 震 度	水平震度2G

■標準付属品 (ユニットの場合)

常時逃しオリフィス	スルース弁付
チェ ッ ク 弁	
ス ル ー ス 弁	インジケーター付
性 能 試 験 用 配 管	流量計、スルースバルブ
圧 力 計	1.6級以上 φ100
連 成 計	1.6級以上 φ100
フ ー ト 弁	呼水槽付の場合
吸 込 セ ッ ト	1組 (呼水槽付の場合)
連 結 管	
可 と う 継 手	ステンレス製
呼 水 槽	呼水槽付の場合 (容量50L)
起 動 用 圧 力 タ ン ク	起動用圧力タンク付の場合 (容量50L)
制 御 盤	ECKD形
ポ ン プ	KTK-W: モータ軸直結型、 KTY-W: モータ・軸継手・軸継手ガード付


■特殊仕様

モ ー タ 変 更	例 全閉外扇形
電 圧 変 更	例 400V
制 御 盤 特 殊 仕 様	P.492を参照ください。

キュービクル型消火ポンプユニット KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形

■適用図

●KTK-W形

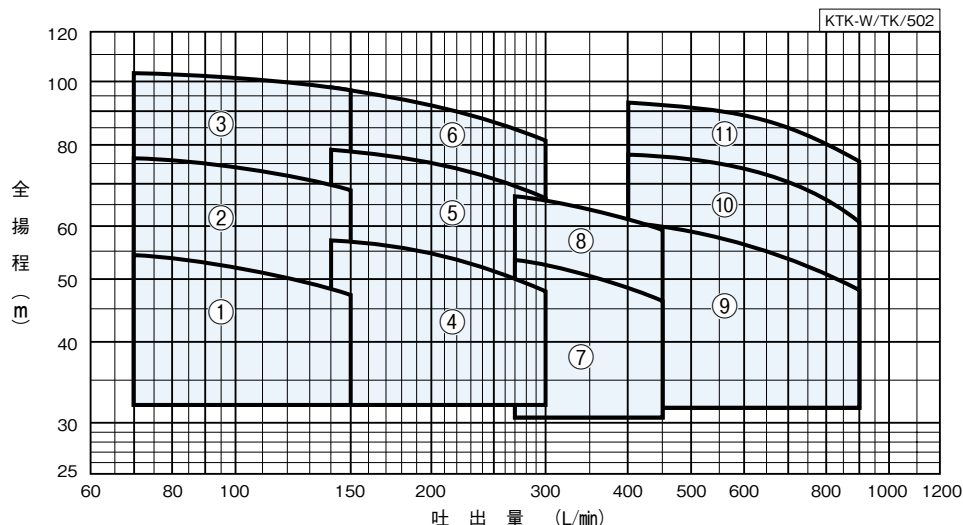

■仕様表

全 揚 程 (m)																			締 切 全揚程	逃し オフィス 水量(約)	許容 押込 揚程				
吸込 口径	ユニット 口径	符 号	形 式	モータ 段 数	屋内消火栓						屋外消火栓		スプリンクラー												
					2号消火栓		広範囲2号		2号消火栓		1号消火栓		広範囲2号		1号消火栓		小区画型					高感度型 感 煙 型	標準型		
					1個	2個	2個	1個	2個	2個	1個	2個	4個	8個	12個	8個	5個	10個							
mm	mm			kW	70L/分	90L/分	140L/分	150L/分	180L/分	300L/分	400L/分	800L/分	240L/分	480L/分	720L/分	450L/分	900L/分	m	L/min	m					
40	40	1	KTK405C2.2	2.2	3	54.5	53	48.5	47.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	10.4	42				
		2	KTK405C3.7	3.7	3	76	74.5	70	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	12.2	19				
		3	KTK405C5.5	5.5	3	103	101.5	97	95.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	14.1	5				
50	40	4	KTK505C3.7	3.7	3	—	—	57.5	57	56	47	—	—	52	—	—	—	—	61	10.6	39				
		5	KTK505C5.5	5.5	3	—	—	79	78.5	77	67	—	—	73	—	—	—	—	83	12.4	17				
		6	KTK505C7.5	7.5	3	—	—	97	96.5	94	81.5	—	—	88.5	—	—	—	—	103	13.8	5				
65	50	7	KTK655C5.5	5.5	2	—	—	—	—	—	53	49	—	—	—	—	46.5	—	59	10.4	10				
		8	KTK655C7.5	7.5	2	—	—	—	—	—	66.5	62.5	—	—	—	—	60	—	72	11.5	10				
100 ※	65	9	KTK805C11	11	2	—	—	—	—	—	61	51.5	—	59.5	54	—	48.5	67	11.1	45					
		10	KTK805C15	15	2	—	—	—	—	—	77.5	66	—	76.5	69	—	62	82	12.3	25					
		11	KTK805C18	18.5	2	—	—	—	—	—	93	80	—	91	83	—	76	101	13.7	5					

⑨上記形式は基本型の場合です。

ユニット型の場合は、ユニットの種類によりポンプ基本型末尾に以下を追加ください。


- ユニットⅡ型
 - 屋内・屋外消火栓用
 - 呼 水 槽 付：TW
 - 呼水槽なし：FW
 - スプリンクラー用
 - 呼 水 槽 付・起動用圧力タンク付：TPW
 - 呼水槽なし・起動用圧力タンク付：FPW

※ポンプ吸込口径は80mmですが、レギュサが付属されるため100mmになります。（呼水槽なしユニット除く）

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット

適用図

●KTY-W形

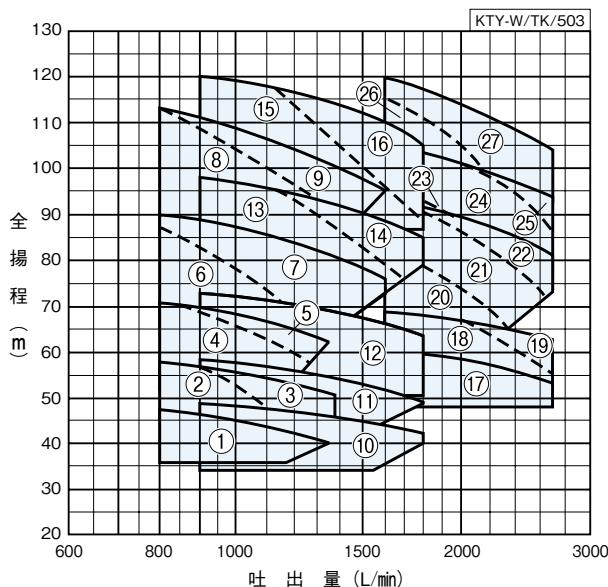

仕様表

仕 様 表														KTY-W/SI/516				
口径	符 号	形 式	モータ	段数	全 揚 程 (m)										締 切 全揚程	逃し オリフィス 水量(約)	許 容 押込圧力	
					屋外消火性用	スプリンクラー用								連結送水 管用※				
						2個	小区画型		高感度型 側壁型		標準型		高感度型 側壁型					
							12個	8個	10個	12個	15個	20個	2個					
mm			kW		800L/min	720L/min	900L/min	1080L/min	1350L/min	1800L/min	1600L/min	m	L/min	MPa				
125	1	KTY1255B2ME15	15	2	47.5	—	—	46	44	—	—	—	・連結送水管用にご使用される場合には、押込圧力にご注意ください。 ・選定図方式のためインベラ寸法により異なります。その都度お問合せください。	0.59				
	2	KTY1255C2ME15	15	2	57	—	—	56	49	—	—	—		0.59				
	3	KTY1255B2ME18	18.5	2	57	—	—	56	54.5	51	—	—		0.59				
	4	KTY1255B3ME18	18.5	3	71	—	—	68	63	—	—	—		0.59				
	5	KTY1255B3ME22	22	3	71	—	—	69.5	67	62.5	—	—		0.59				
	6	KTY1255C3ME22	22	3	87.5	—	—	81	73.5	64	—	—		0.39				
	7	KTY1255B3ME30	30	3	89.5	—	—	88	85	80.5	—	75.5		0.39				
	8	KTY1255B4ME30	30	4	113	—	—	107	101	89.5	—	—		0.098				
	9	KTY1255B4ME37	37	4	113	—	—	111	107.5	101	—	95		0.098				
	10	KTY1255A2ME18	18.5	2	—	—	—	49	48	46	42	44		0.59				
	11	KTY1255A3ME22	22	3	—	—	—	58	56.5	54.5	49	51.5		0.59				
	12	KTY1255A3ME30	30	3	—	—	—	73	71.5	69	64	66		0.49				
	13	KTY1255A4ME30	30	4	—	—	—	97.5	95	88	—	79.5		0.20				
	14	KTY1255A4ME37	37	4	—	—	—	97.5	95	92	85	88		0.20				
	15	KTY1255A5ME37	37	5	—	—	—	120	118	107.5	88	97		0.039				
	16	KTY1255A5ME45	45	5	—	—	—	120	118	114	105	109.5		0.039				

																KTY-W/SI/525			
口径	符号	形 式	モータ	段数	全 場 程 (m)										締 切 全揚程	逃しオリ フィス 水量(約)	許容 押込 圧力		
					スプリンクラー用					スプリンクラー用 (ラック式倉庫)								連結送水管用(※)	
					標準型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型 側壁型	標準型	高感度型	標準型	高感度型	標準型	2個				3個	
					10個	12個	15個	20個	30個	16個	20個	24個	30個						
mm			kW		900L/分	1080L/分	1350L/分	1800L/分	2700L/分	2080L/分	2600L/分	3120L/分	3900L/分	1600L/分	2400L/分	m	L/分	MPa	
150	17	KTY1505A2ME37	37	2	—	—	—	59.5	52.5	58	53.5	—	—	60.5	55.5	※		0.59	
	18	KTY1505B2ME37	37	2	—	—	—	68	55	65.5	56.5	—	—	69	60	選定の図表を	方式の仕	0.49	
	19	KTY1505B2ME45	45	2	—	—	—	68	62	66.5	63	—	—	69	64.5	様のほか	なかの製	0.49	
	20	KTY1505A3ME37	37	3	—	—	—	78.5	—	71.5	—	—	—	83.5	—	ベラ寸法	の異なる	0.20	
	21	KTY1505A3ME45	45	3	—	—	—	89.5	—	84	73	—	—	92	78	な作	品し	0.20	
	22	KTY1505A3ME55	55	3	—	—	—	90	79.5	87	81	—	—	92	83.5	す。	ラ切	0.20	
	23	KTY1505B3ME45	45	3	—	—	—	92.5	—	86	—	—	—	97.5	—	イ。全	た	0.20	
	24	KTY1505B3ME55	55	3	—	—	—	103	86.5	100	88	—	—	105	92.5	揚塵も	切手	0.098	
	25	KTY1505B3ME75	75	3	—	—	—	103	93	101	94.5	—	—	105	97	ます。異	都度	0.098	
	26	KTY1505A4ME55	55	4	—	—	—	109	—	100	—	—	—	117.5	91.5	おその	数	0.039	
	27	KTY1505A4ME75	75	4	—	—	—	117.5	102	113.5	104	—	—	120	107.5	手のせ	問	0.039	

※連結送水管用にご使用される場合には、押込圧力にご注意ください。


⑤上記形式は基本型の場合です。

ユニット型の場合、ユニットの種類によりポンプ基本型末尾に以下を追加ください。

- ユニットⅡ型
 - 屋内・屋外消火栓用 — 呼水槽なし：FW
 - スプリンクラー用 — 呼水槽付・起動用圧力タンク付：TPW
 - 呼水槽なし・起動用圧力タンク付：FPW

■適用図

●KTGDF-MFW形

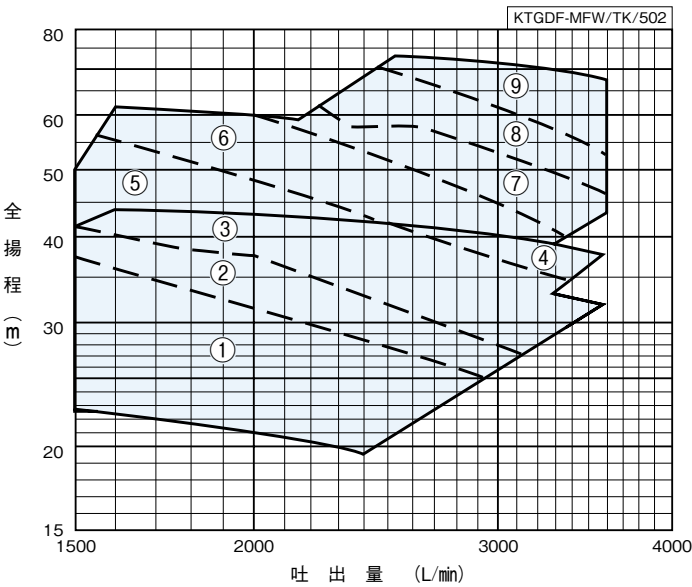

■仕様表


KTGDF-MFW/SI/502

口径	符号	形 式	モーター	ユニットタイプ	許容押込圧力
			kW		MPa
150	1	KTGDFM1505ME18FW	18.5	呼水槽なし（押込専用）	0.49以上 1.6以下
	2	KTGDFM1505ME22FW	22		
	3	KTGDFM1505ME30FW	30		
	4	KTGDFM1505ME37FW	37		
	5	KTGDF01505ME30FW	30		
	6	KTGDF01505ME37FW	37		
	7	KTGDF01505ME45FW	45		
	8	KTGDF01505ME55FW	55		
	9	KTGDF01505ME75FW	75		

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット

■部品配置図例


●KTK-FW・FPW形

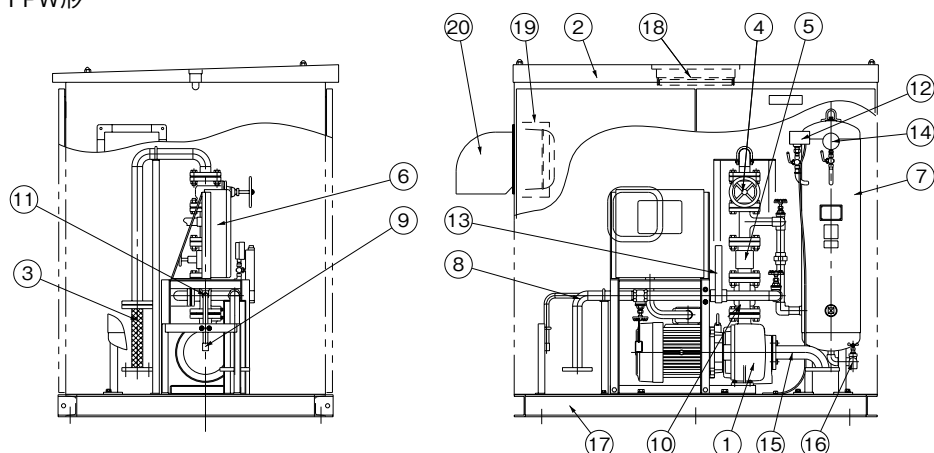

No.	名 称	備 考	No.	名 称	備 考
1	ポンプ		11	オリフィス	常時逃し用
2	ポンプカバー		12	圧カスイッチ	起動用 (FPW形の場合)
3	可とう管	金属製	13	流量計	直読式
4	スルース弁	インジケーター付	14	圧力計	(FPW形の場合)
5	ショックレスバルブ	バイパス付 (FW形: チェック弁)	15	吸込配管	
6	制御盤	ECKD形	16	圧カタンクドレン配管	(FPW形の場合)
7	圧カタンク	容量50L (FPW形の場合)	17	ベース	
8	性能試験用配管		18	蛍光灯	
9	逃し配管		19	制御盤	ECHB形 (照明、換気扇、ヒータ)
10	連結管		20	換気扇	

KTK-F(P)W/ZC/000

●KTK-TW・TPW形

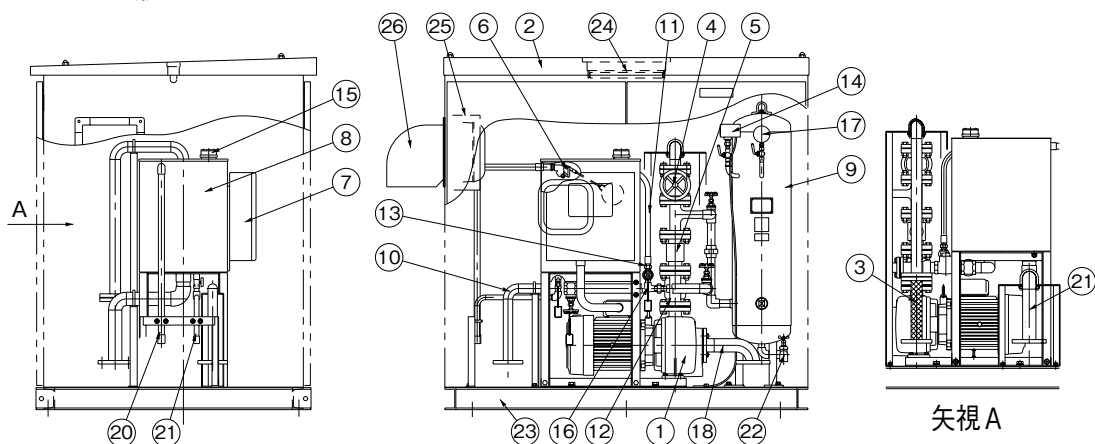





矢視 A

No.	名 称	備 考	No.	名 称	備 考
1	ポンプ		14	圧カスイッチ	起動用
2	ポンプカバー		15	電極	満減水警報用
3	可とう管	金属製	16	流量計	直読式
4	スルース弁	インジケーター付	17	圧力計	(TPW形の場合)
5	ショックレスバルブ	バイパス付 (TW形: チェック弁)	18	吸込配管	
6	ボールタップ		19	オーバーフロー配管	
7	制御盤	ECKD形	20	給水配管	
8	呼水槽	容量50L	21	呼水槽ドレン配管	
9	圧カタンク	容量50L (TPW形の場合)	22	圧カタンクドレン配管	(TPW形の場合)
10	性能試験用配管		23	ベース	
11	逃し配管		24	蛍光灯	
12	連結管		25	制御盤	ECHB形 (照明、換気扇、ヒータ)
13	オリフィス	常時逃し用	26	換気扇	

③吸込ユニット、フート弁も標準付属品です。

KTK-T(P)W/ZC/000


●KTK-FPJW形

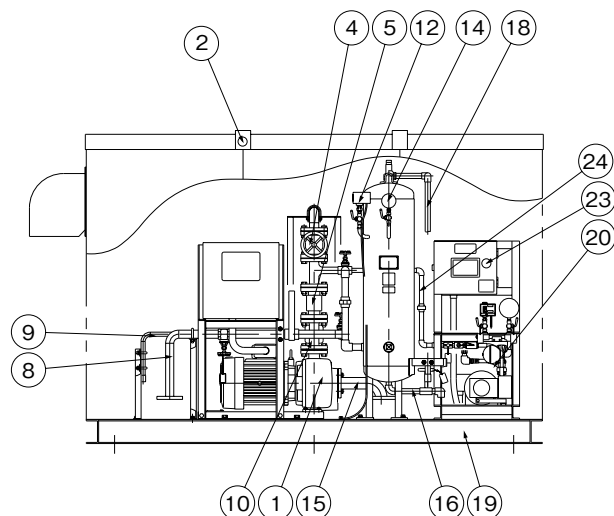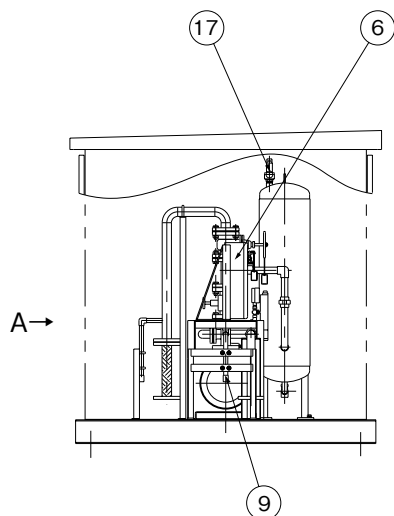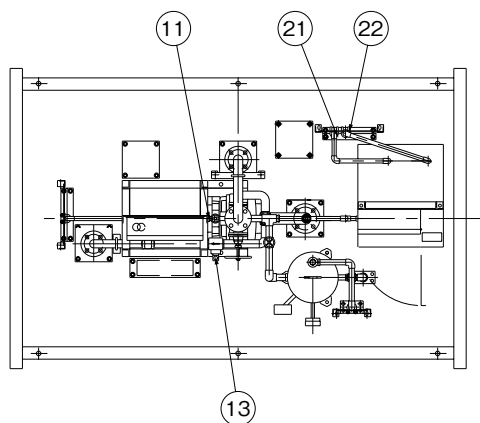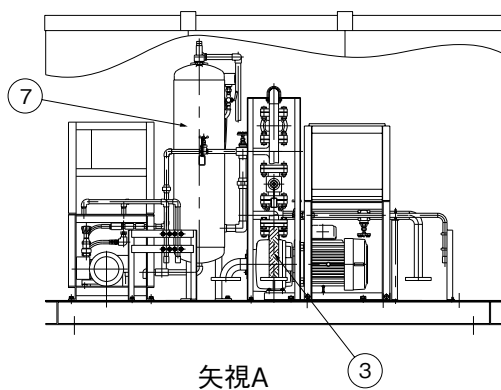




No.	名 称	備 考	No.	名 称	備 考
1	ポンプ		13	流量計	直読式
2	ポンプカバー		14	圧力計	
3	可とう管		15	吸込み用配管	
4	スルース弁	インジケーター付	16	圧力タンクドレン配管	
5	ショックレスバルブ	バイパス付	17	安全弁	
6	制御盤	ECKD形	18	吹出し用配管	
7	圧力タンク	容量50L	19	ベース	
8	性能試験配管		20	補助加圧ポンプユニット	
9	逃し配管		21	逃し配管	補助加圧ポンプユニット用
10	連結管		22	給水用配管	補助加圧ポンプユニット用
11	オリフィス		23	制御盤	補助加圧ポンプユニット用
12	圧カスイッチ	起動用	24	補助加圧配管	

KTK-FPJW/ZC/000

●KTK-TPJW形

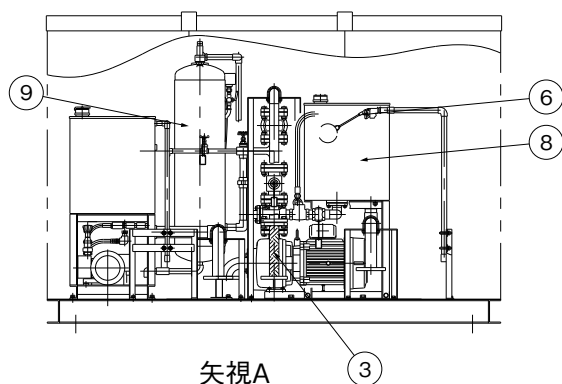



矢視A

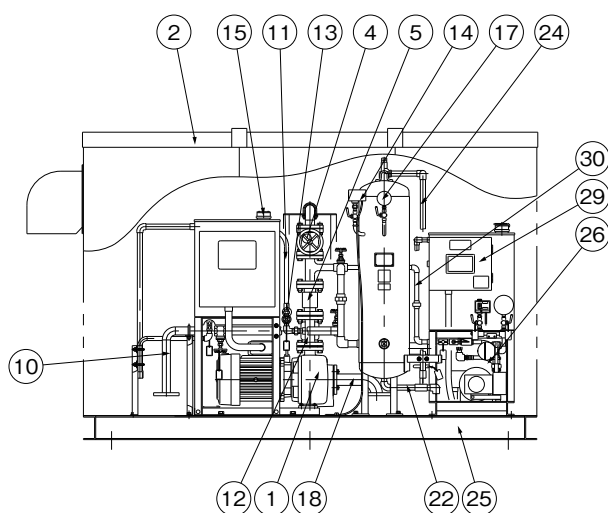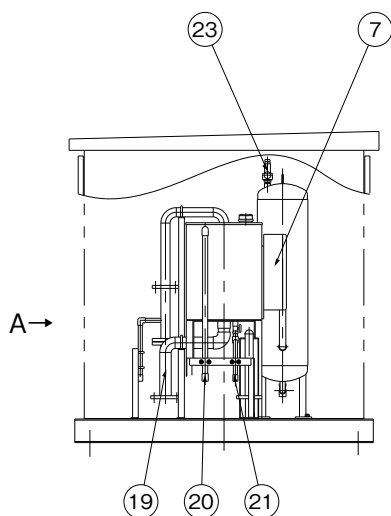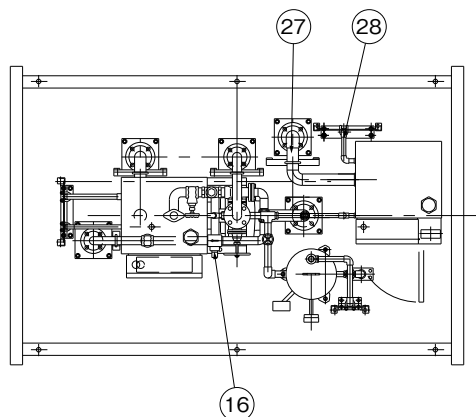


No.	名 称	備 考	No.	名 称	備 考
1	ポンプ		16	流量計	直読式
2	ポンプカバー		17	圧力計	
3	可とう管		18	吸込み用配管	
4	スルース弁	インジケーター付	19	オーバーフロー管	
5	ショックレスバルブ	バイパス付	20	給水用配管	
6	ボールタップ		21	呼水槽ドレン配管	
7	制御盤	ECKD形	22	圧力タンクドレン配管	
8	呼水槽	容量50L	23	安全弁	
9	圧力タンク	容量50L	24	吹出し用配管	
10	性能試験配管		25	ベース	
11	逃し配管		26	補助加圧ポンプユニット	
12	連結管		27	オーバーフロー管	補助加圧ポンプユニット用
13	オリフィス		28	給水用配管	補助加圧ポンプユニット用
14	圧力スイッチ	起動用	29	制御盤	補助加圧ポンプユニット用
15	電極	満減水警報用	30	補助加圧配管	

KTK-TPJW/ZC/000

●KTY-FW形

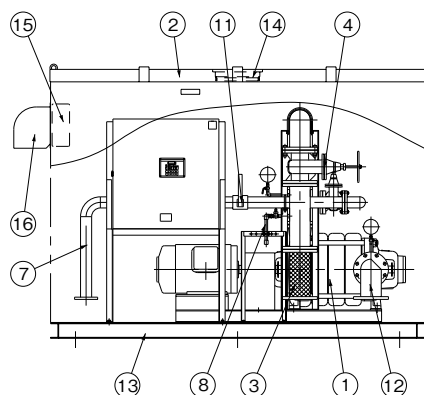
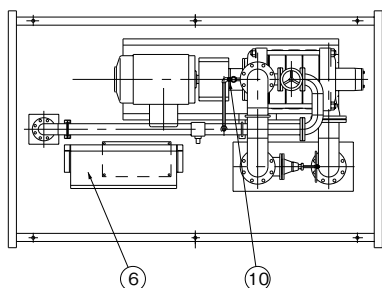


No.	名 称	備 考
1	ポンプ	
2	ポンプカバー	
3	可とう管	金属製
4	スルース弁	インジケーター付
5	チェック弁	バイパス付
6	制御盤	ECKD形
7	性能試験配管	
8	逃し配管	
9	連結管	
10	オリフィス	常時逃し用
11	流量計	直読式
12	吸込配管	
13	ベース	
14	蛍光灯	
15	制御盤	ECHB形(照明、換気扇、ヒータ)
16	換気扇	




KTY-FW/ZC/000

●KTY-FPW形

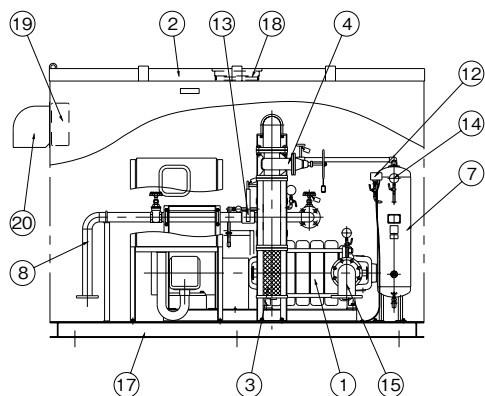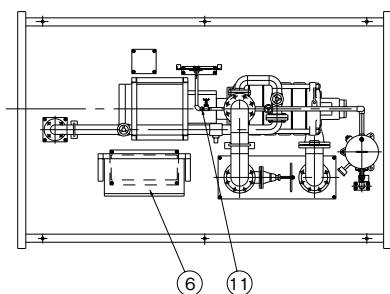


No.	名 称	備 考
1	ポンプ	
2	ポンプカバー	
3	可とう管	金属製
4	スルース弁	インジケーター付
5	ショックレスバルブ	バイパス付
6	制御盤	ECKD形
7	圧力タンク	容量50L
8	性能試験配管	
9	逃し配管	
10	連結管	
11	オリフィス	常時逃し用
12	圧カスイッチ	起動用
13	流量計	直読式
14	圧力計	
15	吸込配管	
16	圧力タンクドレン配管	
17	ベース	
18	蛍光灯	
19	制御盤	ECHB形(照明、換気扇、ヒータ)
20	換気扇	



KTY-FPW/ZC/000

●KTY-TPW形

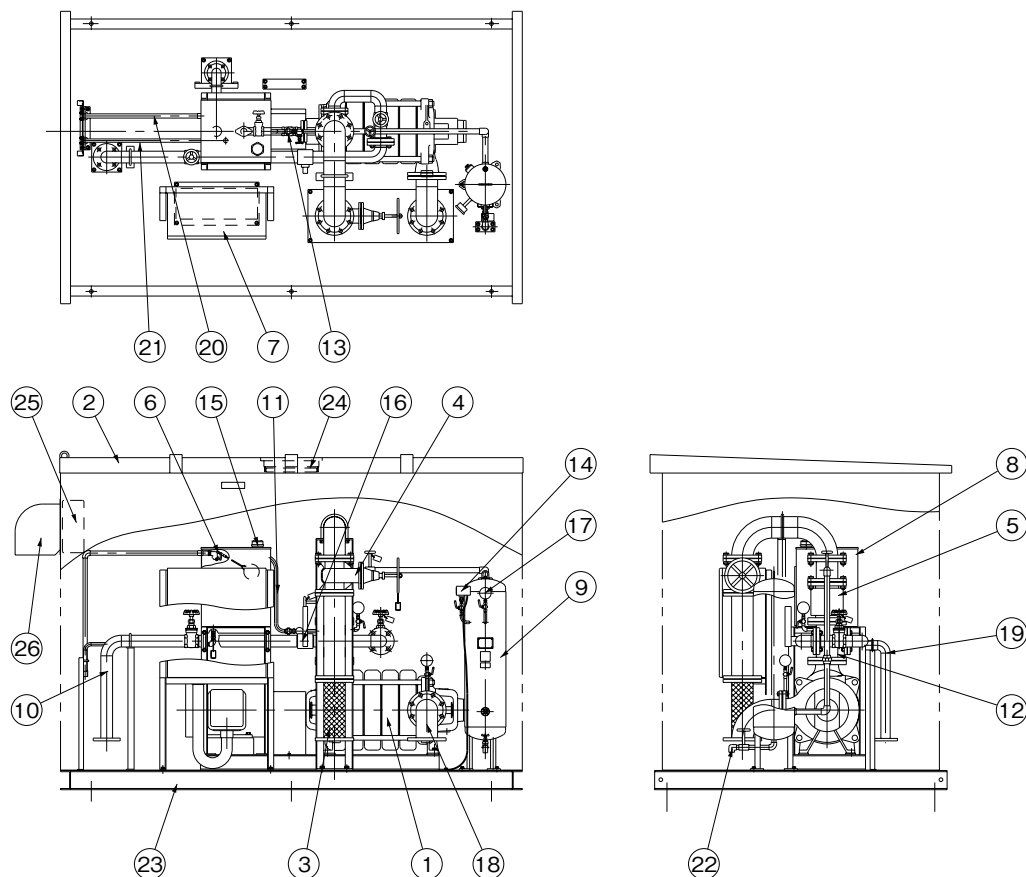



No.	名 称	備 考	No.	名 称	備 考
1	ポンプ		14	圧カスイッチ	起動用
2	ポンプカバー		15	電極	満減水警報用
3	可とう管	金属製	16	流量計	直読式
4	スルース弁	インジケーター付	17	圧力計	
5	ショックレスバルブ	バイパス付	18	吸込配管	
6	ボールタップ		19	オーバーフロー管	
7	制御盤	ECKD形	20	給水用配管	
8	呼水槽	容量50L	21	呼水槽ドレン配管	
9	圧カタンク	容量50L	22	圧カタンクドレン配管	
10	性能試験配管		23	ベース	
11	逃し配管		24	蛍光灯	
12	連結管		25	制御盤	ECHB 形(照明、換気扇、ヒータ)
13	オリフィス	常時逃し用	26	換気扇	

KTY-TPW/ZC/000

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

●KTK-FW・FPW形

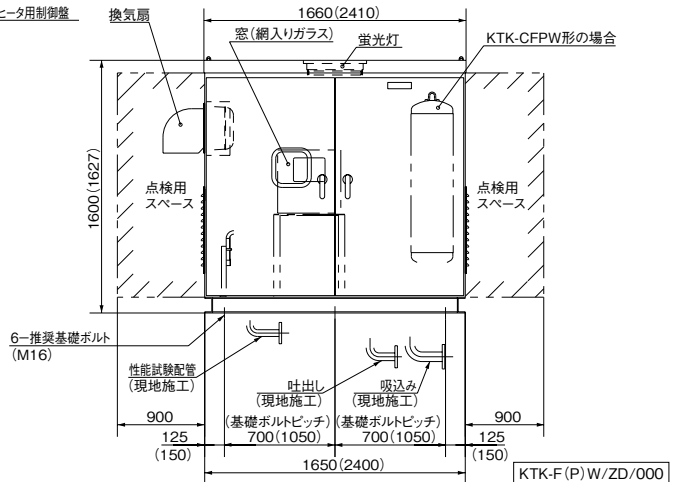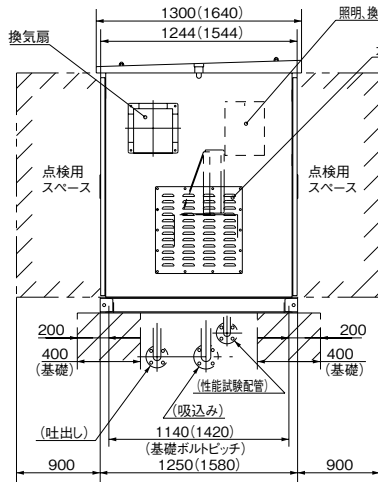

單位：mm

口径	形 式	モータ	質量
mm		kW	kg
40	KTk405C2.2FW	2.2	510
	KTk405C3.7FW	3.7	520
	KTk405C5.5FW	5.5	535
50	KTk505C3.7FW	3.7	530
	KTk505C5.5FW	5.5	545
	KTk505C7.5FW	7.5	555
65	KTk655C5.5FW	5.5	550
	KTk655C7.5FW	7.5	560
	KTk805C11FW	11	1025
80	KTk805C15FW	15	1030
	KTk805C18FW	18.5	1035

單位：mm



口径	形 式	モータ	質量
mm		kW	kg
50	KTk505C3.7FPW	3.7	605
	KTk505C5.5FPW	5.5	620
	KTk505C7.5FPW	7.5	630
65	KTk655C5.5FPW	5.5	625
	KTk655C7.5FPW	7.5	635
80	KTk805C11FPW	11	1075
	KTk805C15FPW	15	1085
	KTk805C18FPW	18.5	1095

()内は11kW以上の場合です。
ポンプカバー
(箱体、扉:t=2.3、材料SPHC)
(枠組:形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付

※ポンプユニットの寸法は別途
お問合せください。

KTK-F(P)W/Zd/501

●KTK-TW・TPW形

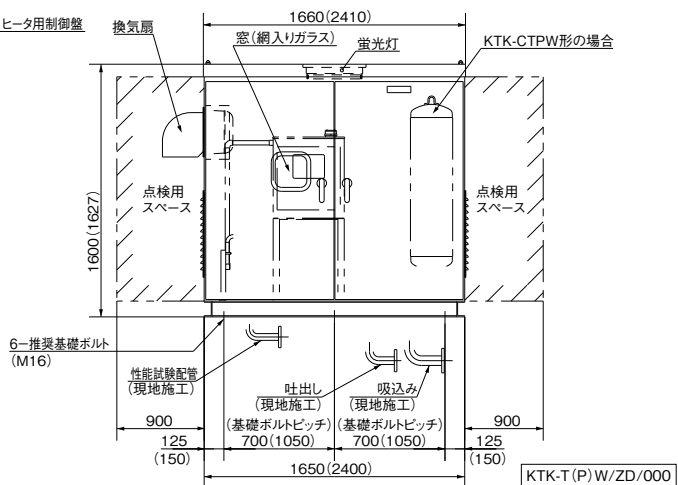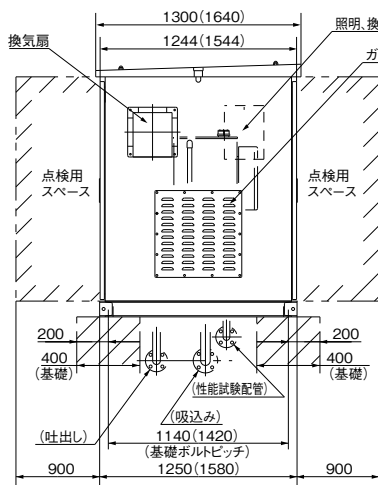

单位：mm

口径	形 式	モータ	質量
mm		kW	kg
40	KTk405C2.2TW	2.2	530
	KTk405C3.7TW	3.7	540
	KTk405C5.5TW	5.5	555
	KTk505C3.7TW	3.7	550
50	KTk505C5.5TW	5.5	565
	KTk505C7.5TW	7.5	575
65	KTk655C5.5TW	5.5	570
	KTk655C7.5TW	7.5	580
80	KTk805C11TW	11	1075
	KTk805C15TW	15	1085
	KTk805C18TW	18.5	1095

单位：mm

口径	形 式	重 量	
mm		kW	kg
50	KTk505C3.7PW	3.7	625
	KTk505C5.5TPW	5.5	640
	KTk505C7.5TPW	7.5	650
65	KTk655C5.5TPW	5.5	645
	KTk655C7.5PW	7.5	655
80	KTk805C11TPW	11	1105
	KTk805C15TPW	15	1115
	KTk805C18TPW	18.5	1125


()内は11KW以上の場合です。
ポンプカバー
(箱体、扉:t=2.3、材料SPHC)
(枠組:形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付

※ポンプユニットの寸法は別途
お問合せください。

KTK-T (P) W/Zd/501

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット

●KTK-FPJW形

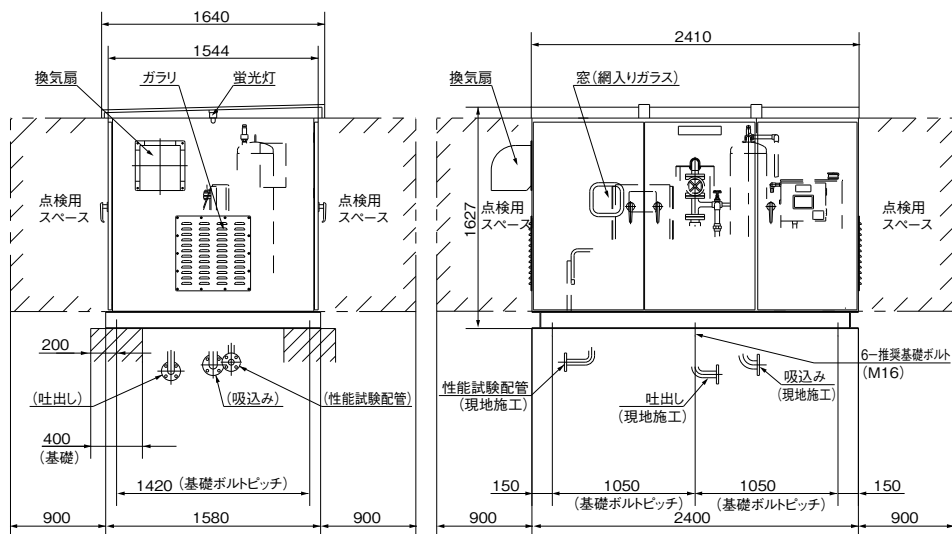


KTK-FPJW/ZD/000

単位：mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
50	KTK505C3.7FPJW	3.7	1030
	KTK505C5.5FPJW	5.5	1045
	KTK505C7.5FPJW	7.5	1055
65	KTK655C5.5FPJW	5.5	1050
	KTK655C7.5FPJW	7.5	1060

KTK-FPJW/Zd/501

●KTK-TPJW形

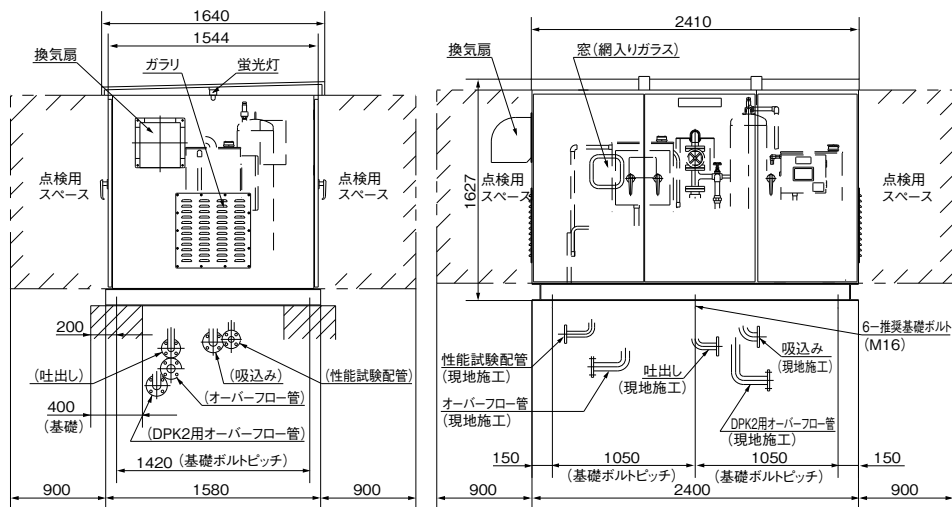

KTK-TPJW/ZD/000


単位：mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
50	KTK505C3.7TPJW	3.7	1065
	KTK505C5.5TPJW	5.5	1080
	KTK505C7.5TPJW	7.5	1090
65	KTK655C5.5TPJW	5.5	1085
	KTK655C7.5TPJW	7.5	1095

KTK-TPJW/Zd/501

キュービクル型消火ポンプユニット KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形


●KTY-FW形

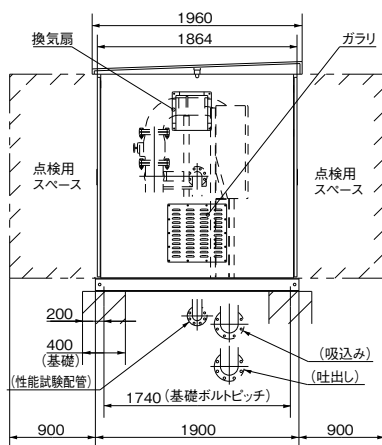

単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
150	KTY1505A2ME37FW	37	2045
	KTY1505B2ME37FW	37	2045
	KTY1505A3ME37FW	37	2115
	KTY1505B2ME45FW	45	2080
	KTY1505A3ME45FW	45	2145
	KTY1505B3ME45FW	45	2145
	KTY1505A3ME55FW	55	2275
	KTY1505B3ME55FW	55	2275
	KTY1505A4ME55FW	55	2340
	KTY1505B3ME75FW	75	2360
	KTY1505A4ME75FW	75	2425

KTY-FW/Zd/501

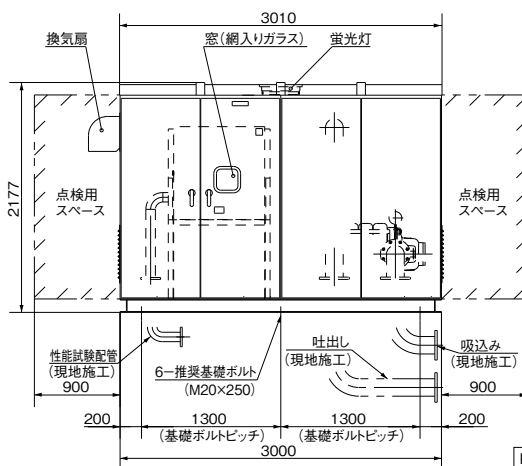


KTY-FW/ZD/001

ポンプカバー
(箱体、扉 t=2.3、材料SPHC)
(枠組 形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付


※ポンプユニットの寸法は別途お問合せください。

●KTY-FPW・TPW形

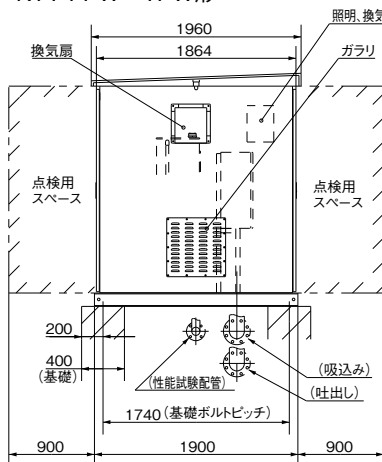

単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
125	KTY1255B2ME15FPW	15	1702
	KTY1255C2ME15FPW	15	1702
	KTY1255A2ME18FPW	18.5	1740
	KTY1255B2ME18FPW	18.5	1760
	KTY1255B3ME18FPW	18.5	1850
	KTY1255A3ME22FPW	22	1835
	KTY1255B3ME22FPW	22	1860
	KTY1255C3ME22FPW	22	1850
	KTY1255A3ME30FPW	30	1875
	KTY1255B3ME30FPW	30	1895
	KTY1255A4ME30FPW	30	1910
	KTY1255B4ME30FPW	30	1935
	KTY1255A4ME37FPW	37	2045
	KTY1255B4ME37FPW	37	2070
	KTY1255A5ME37FPW	37	2105
	KTY1255A5ME45FPW	45	2140

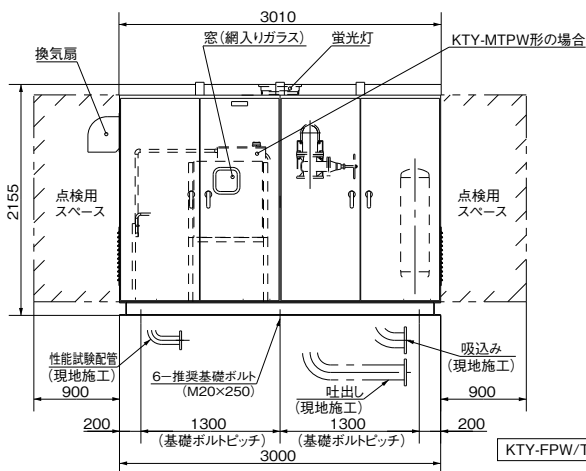

KTY-FPW/TPW/ZD/001

単位: mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
125	KTY1255B2ME15TPW	15	1727
	KTY1255C2ME15TPW	15	1727
	KTY1255A2ME18TPW	18.5	1765
	KTY1255B2ME18TPW	18.5	1780
	KTY1255B3ME18TPW	18.5	1870
	KTY1255A3ME22TPW	22	1855
	KTY1255B3ME22TPW	22	1880
	KTY1255C3ME22TPW	22	1870
	KTY1255A3ME30TPW	30	1895
	KTY1255B3ME30TPW	30	1915
	KTY1255A4ME30TPW	30	1930
	KTY1255B4ME30TPW	30	1955
	KTY1255A4ME37TPW	37	2065
	KTY1255B4ME37TPW	37	2090
	KTY1255A5ME37TPW	37	2125
	KTY1255A5ME45TPW	45	2160


ポンプカバー
(箱体、扉:t=2.3、材料SPHC)
(枠組:形鋼等)
(扉:鍵付)
蛍光灯、換気扇付

※ポンプユニットの寸法は別途
お問合せください。

KTY-FPW/TPW/Zd/501

KTK-(J)W・KTY-W・KTGDF-MFW形 キュービカル型消火ポンプユニット


●KTGDF-MFW形

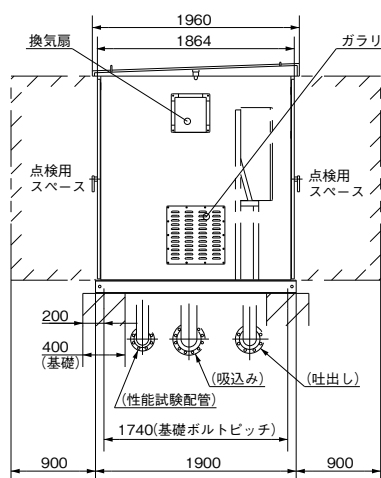

単位：mm

口径 mm	形 式	モータ kW	質量 kg
150	KTGDFM1505ME18FW	18.5	2004
	KTGDFM1505ME22FW	22	2038
	KTGDFM1505ME30FW	30	2065
	KTGDFM1505ME37FW	37	2135
	KTGDFO1505ME30FW	30	2150
	KTGDFO1505ME37FW	37	2225
	KTGDFO1505ME45FW	45	2271
	KTGDFO1505ME55FW	55	2355
	KTGDFO1505ME75FW	75	2470

KTGDF-MFW/Zd/501

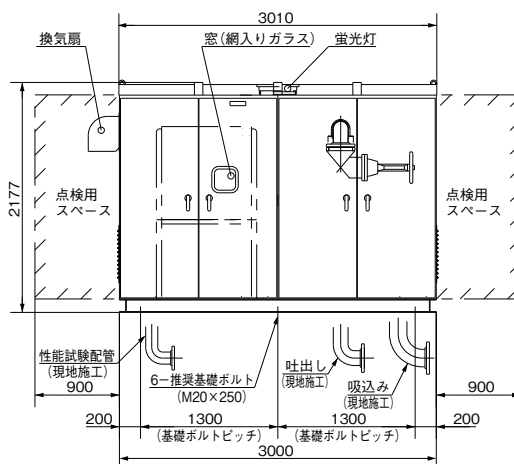

KTGDF-MFW/ZD/001