


■スルース弁 (内ねじ式)



| 形 式          | VS-10KL  | VS3-10K  |
|--------------|----------|----------|
| フ ラ ン ジ      | 10Kうす形   | 10K並形    |
| 口 径 (mm)     | 40~200   | 40~200   |
| 最高使用圧力 (MPa) | 0.69     | 1.4      |
| 液 温          | 80℃以下の清流 | 80℃以下の清流 |

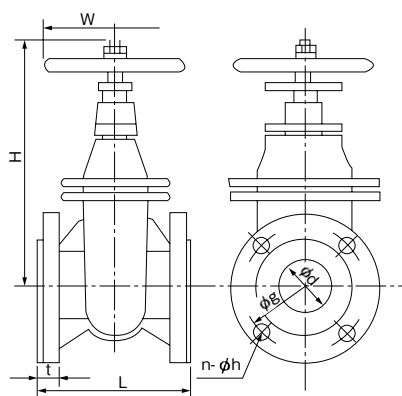

単位：mm


| 口径<br>d | L   | H   | W   | g   | n  | h  | t  | 質量<br>kg |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|
| 40      | 140 | 198 | 140 | 105 | 4  | 15 | 18 | 8.4      |
| 50      | 150 | 235 | 140 | 120 | 4  | 15 | 18 | 11.2     |
| 65      | 160 | 268 | 160 | 140 | 4  | 15 | 18 | 13.4     |
| 80      | 175 | 298 | 180 | 150 | 8  | 15 | 18 | 17.6     |
| 100     | 200 | 372 | 180 | 175 | 8  | 15 | 20 | 27.2     |
| 125     | 225 | 409 | 230 | 210 | 8  | 19 | 22 | 36.2     |
| 150     | 265 | 466 | 250 | 240 | 8  | 19 | 22 | 53.4     |
| 200     | 290 | 654 | 315 | 290 | 12 | 19 | 24 | 110      |

上段は10KL形、下段は10K形の場合です。

■ナイロンコーティングスルース弁



| 形 式          | VSN-10KL | VSN-10K  |
|--------------|----------|----------|
| フ ラ ン ジ      | 10Kうす形   | 10K並形    |
| 口 径 (mm)     | 40~100   | 40~150   |
| 最高使用圧力 (MPa) | 0.69     | 1.4      |
| 液 温          | 40℃以下の清流 | 40℃以下の清流 |

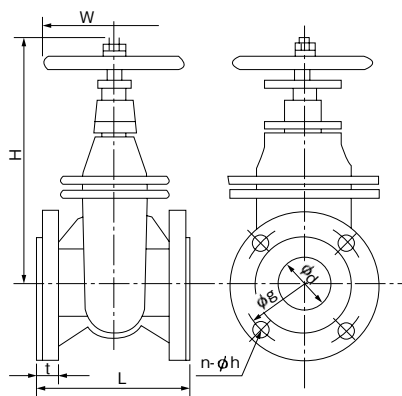

単位：mm

| 口径<br>d | L   | H   | W   | g   | n | h  | t  | 質量<br>kg |
|---------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----------|
| 40      | 140 | 198 | 140 | 105 | 4 | 15 | 18 | 8.4      |
| 50      | 150 | 235 | 140 | 120 | 4 | 15 | 18 | 11.2     |
| 65      | 160 | 268 | 160 | 140 | 4 | 15 | 18 | 13.4     |
| 80      | 175 | 298 | 180 | 150 | 8 | 15 | 18 | 17.6     |
| 100     | 200 | 372 | 180 | 175 | 8 | 15 | 20 | 27.2     |
| 125     | 225 | 409 | 230 | 210 | 8 | 23 | 24 | 38.2     |
| 150     | 265 | 466 | 250 | 240 | 8 | 23 | 26 | 55.8     |

上段は10KL形、下段は10K形の場合です。