


付属部品

アキュムレータ (公社)日本水道協会認証品

(公社) 日本水道協会認証品で水道に直接設置可能なアキュムレータ



10L、20L品



()内は20L品

単位: mm

付属部品

ポンプ用ヒータ

■用 途


- 凍結によるポンプ破損防止。

- ポンプ用ヒータ(3mコード付)



■特 長

- 専用のサーモスタット使用により確実な動作。
- 制御盤との組合せによりヒータの断線チェック可能。

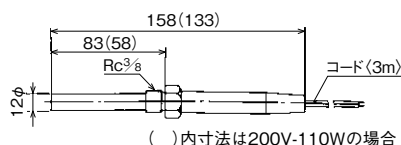


単位: mm

()内寸法は200V・110Wの場合

定格容量(W)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	被加熱物	周囲温度状態	質量(kg)
110	100	50/60	清水	-30℃+40℃	0.44
	200				0.43
200	100				0.44
	200				0.44

③ポンプ用ヒータにはサーモスタットが標準付属されます。

- サーモスタット(3mコード付)



単位: mm

形式	定格電圧(V)	定格電流(A)	動作温度	周囲温度状態	質量(kg)
4C-12C (ET6)	125/250	5/2.5 (COSφ=1)	ON 4℃ OFF 12℃	-20℃~+40℃	0.17

- ヒータ制御盤 (屋内設置)



ECH3形

形 式	定格容量(W)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	動作温度	表示装置	外部警報端子	周囲温度状態
ECH3-0.4T	50~440	AC200	50/60	ON: 2~5℃ OFF: 6~12℃	電源、通電 断線表示	無電圧	-5℃ ~ 40℃
ECH4-0.4	100V用は 50~220	AC100/200			—	—	

ポンプ用ヒータと組合せて使用します。(サーモ内蔵のためET6は不用です)

定格容量 100V用: 50~220W

200V用: 50~400W

定格電圧 100/200V

動作温度 ON 2~5℃

OFF 6~12℃

①ヒータの断線検出 (ECH3)

②通電チェック (ECH3)

③温度感知器内蔵

④故障出力端子 (ECH3)