


■異径管 (レジューサ)

種 類	同心(吐出側)	偏心(吸込側)
材 料	FC	
フ ラ ン ジ 形 状	JIS 10K並形	
最高使用圧力 (MPa)	1.4	


・吐出異径管

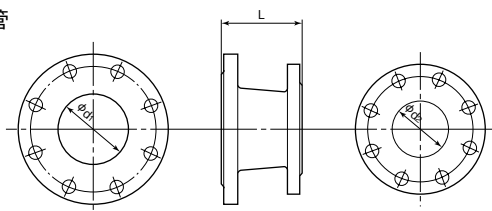

単位: mm

呼び径(mm)	L	d ₁	d ₂
40× 32	100	40	32
50× 40	100	50	40
65× 50	115	65	50
80× 65	115	80	65
100× 80	115	100	80
125×100	130	125	100
150×125	130	150	125
200×150	150	200	150


・吸込異径管

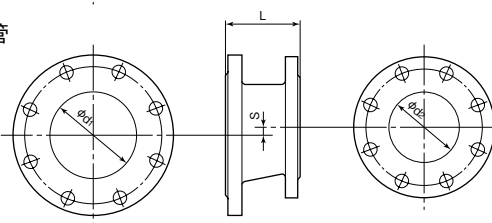

単位: mm

呼び径(mm)	L	d ₁	d ₂	S
100× 80	115	100	80	10
125×100	130	125	100	12.5
150×125	130	150	125	12.5
200×150	150	200	150	25
250×200	200	250	200	25


・フランジ寸法



単位: mm

口径 mm	D	C	t	f	n	h	(適用ボルト)
32	135	100	20	2	4	19	M16
40	140	105	20	2	4	19	M16
50	155	120	20	2	4	19	M16
65	175	140	22	2	4	19	M16
80	185	150	22	2	8	19	M16
100	210	175	24	2	8	19	M16
125	250	210	24	2	8	23	M20
150	280	240	26	2	8	23	M20
200	330	290	26	2	12	23	M20
250	400	355	30	2	12	25	M22

■フランジセット (JIS10KL(うす形)・10K(並形))



単位: mm


口径 mm	d	C	D	t	f	n	h (適用ボルト)
32	Rc1 ¹ / ₄	100	135	¹⁸ / ₂₀	2	4	¹⁵ / ₁₉ (M12)
40	Rc1 ¹ / ₂	105	140	¹⁸ / ₂₀	2	4	¹⁵ / ₁₉ (M12)
50	Rc2	120	155	¹⁸ / ₂₀	2	4	¹⁵ / ₁₉ (M12)
65	Rc2 ¹ / ₂	140	175	¹⁸ / ₂₂	2	4	¹⁵ / ₁₉ (M12)
80	Rc3	150	185	¹⁸ / ₂₂	2	8	¹⁵ / ₁₉ (M12)
100	Rc4	175	210	²⁰ / ₂₄	2	8	¹⁵ / ₁₉ (M12)
125	Rc5	210	250	²² / ₂₄	2	8	¹⁹ / ₂₃ (M16)
150	Rc6	240	280	²² / ₂₆	2	8	¹⁹ / ₂₃ (M16)
200	Rc8	290	330	²⁴ / ₂₆	2	12	¹⁹ / ₂₃ (M16)

上段は10KL形、下段は10K形の場合です。

ガスケット

付属部品

清水・温水用(液温0~100℃)

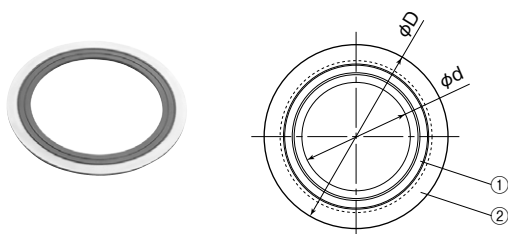

No	名 称	備 考
1	ゴム	EPDM
2	芯金	SUS304

単位: mm

口径 mm	d	D
40	49	89
50	61	104
65	77	124
80	90	134
100	115	159
125	141	190
150	167	220
200	218	270