

圧力計

付属部品

■圧力計・真空計・連成計



圧力計



真空計



連成計

ご使用圧力によりお選びください。

面 径 (mm)	75	100
圧力区分 (MPa)	0.4~2.5	

面 径 (mm)	75	100
目 盛 表 示	MPa	


圧力計・真空計が組合せてあります。

面 径 (mm)	75	100
圧力区分 (MPa)	0.4~2.5	

■ゲージ取付用部品



14K用 (赤水防止タイプ)



28K用

・ゲージコック (又は止め弁)、エルボ、長ニップル、リングバックン

品 名	最高使用圧力 MPa	備 考
ゲージ取付部品セット	1.4	標準タイプ
ゲージ取付部品セット		赤水防止タイプ
ゲージ取付部品セット		オールステンレス
ゲージ取付部品セット		自動給水吸込用※
ゲージ取付部品セット	2.7	赤水防止タイプ

※取付ねじ部Rc1/4の機種

めすおすエルボ

付属部品

■めすおすエルボ



種類
20×3/4
25×1
30×1 1/4

- ・小口径の吸込管・吐出管等にご利用ください。
- ・バルブソケット、エルボが不要となり、スペースも小さくなります。

基礎ボルトセット (適用一覧)

付属部品

製 品	基礎ボルト
KB2	M12×160(4本)
KB2T1	M12×250(4本)
KB2T2	M12×250(4本)
KB2T3	M12×250(8本)
KB2T4	M16×315(8本)
KB2T5	M16×315(8本)
KB2TL1	M12×250(6本)
KB2TL1.5	M12×250(6本)
KB2TL2	M12×250(8本)
KB2TL3	M12×250(8本)
USFE/LFE	M12×160(4本)
KUF	M12×160(4本)

製 品	基礎ボルト
JSB3	M12×160(4本)
KFED	M12×160(4本)
KFE-T KFED-R KF2-R (下記除く)	M16×200(4本)
KF2-R (65-R5・6・3.7) (R5・6・5.5・7.5)	M16×200(6本)
KFE-A・P	M12×160(4本)
KFEH	M12×160(4本)
KFET1	M12×250(4本)
KFET2	M12×250(4本)
KFET3	M12×250(8本)

製 品	基礎ボルト
KFET4	M16×315(8本)
KFET5	M16×315(8本)
KFETL1	M12×250(6本)
KFETL1.5	M12×250(6本)
KFETL2	M12×250(8本)
KFETL3	M12×250(8本)
KW2	M12×160(4本)
KDP3 (-D)	M12×250(4本)
SDP-R	M16×315(4本)
NDP2-G	M12×160(4本)
GSZB2	M12×160(4本)
KZB	M12×160(4本)

※他の機種についてはお問合せください。

吸込ユニット

付属部品



- フート弁・吸込配管の保守・点検に便利です。
- フート弁のレバー操作が地上から容易にできます。
- フート弁・吸込管の点検時にも水槽内に入らずに地上に引き上げが可能です。


SS、SSF形 塗装色：グレー

SSF-S形 ステンレス製


形 式	SS	SSF	SSF-S (ステンレス製)
口 径 (mm)	40~80	100	125~250
接 続 形 状	本体ねじ込み+ねじ込み相フランジ※1	ねじ込み相フランジ×2	フランジ式 (相フランジなし) ※2

※1 上部のみ相フランジ付 ※2 特別付属品 (オプション) のSCS製相フランジセットもございます。


・SS形

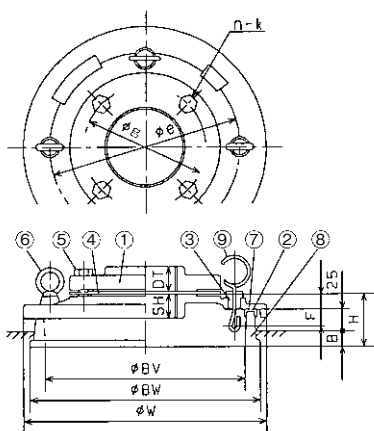


・SSF-100形

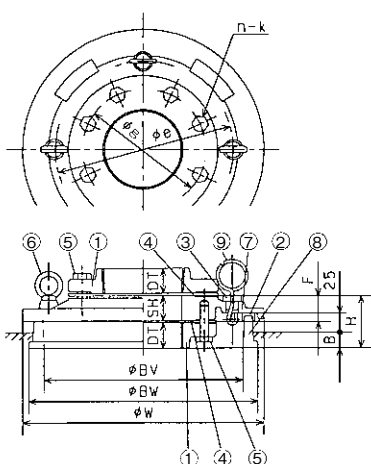

・SSF-125~250形

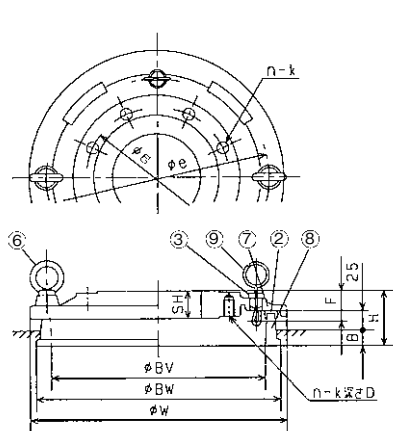

・SSF-S形

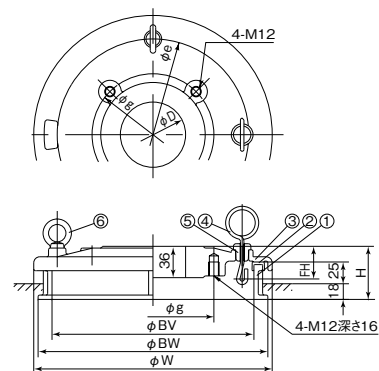

No	名 称	備 考
1	フランジ	FC
2	Uリング	ゴム
3	パッキン	ゴム
4	フランジパッキン	ゴム
5	ボルト	SWRM10
6	アイボルト※	SS400
7	ふた	FC
8	ふた座	FC
9	フック	SUS304

※口径40・50mmはなし、口径65mm以上は2個。

■SS形・SSF-100形・SSF-125~250形

単位：mm

口径 mm	W	BW	BV	H	B	F	SH	DT	e	g	n-k	D	接続方法	質量 kg
40	244	230	195	55	18	37.5	22	22	—	105	4-M12	—	ねじ込みRc1½	7.6
50	260	245	210	57	18	37.5	24	24	—	120	4-M12	—	ねじ込みRc2	8.4
65	280	265	230	61	18	37.5	28	28	220	140	4-M12	—	ねじ込みRc2½	9.8
80	300	285	250	63	18	37.5	30	30	235	150	8-M12	—	ねじ込みRc3	11.7
100	344	330	290	74	23	37.5	36	39	265	175	8-M12	—	ねじ込みRc4	20.5
125	370	356	316	78	23	41.5	40	—	320	210	8-M16	25	フランジ式	18
150	420	406	366	78	23	41.5	40	—	360	240	8-M16	25	フランジ式	22
200	500	486	446	91	23	53.5	53	—	440	290	12-M16	20	フランジ式	32.5
250	600	586	546	94	23	57.5	56	—	540	355	12-M20	25	フランジ式	43.1

口径100mm以上の場合n(ボルト本数又は、ネジ穴数)は、上記の2倍となります。

■SSF-S形

単位：mm

口径 mm	H	BV	BW	W	FH	D	g	e	接続方法	質量 kg
40	55	196	228	238	36	48	105	—	フランジ式	5.0
50	57	212	244	254	36	60	120	—	フランジ式	5.5
65	61	232	264	274	38	75	140	220	フランジ式	6.8