■用　途

●砂の出る井戸からポンプを守る。配管内のゴミ、水アカの除去。

SFP形
（本体：樹脂製
フランジ：FC製）

SFP2形
（本体：樹脂製
フランジ：ステンレス製）

SFS2形
（本体：ステンレス製
カバー部：ステンレス製）

S2形（FC製）

■特　長

●砂、ゴミ、水アカを取り除きます。
●損失抵抗が少なくポンプに無理がかかりません。
●分解は簡単にでき、保守が容易です。
●40メッシュ・60メッシュ・80メッシュの3種類の金網があります。
●SFP(2)形は、防寒カバー付です。

■仕　様

形　式		SFP(2)形	SFS2形	S2形
液　質		清水・0～40℃		
接続形状		フランジ形		
接続口径		20㎜ (Rc3/4)、25㎜ (Rc1)	25㎜ (Rc1)、32㎜ (Rc1 1/4)、40㎜ (Rc1 1/2)	32㎜ (Rc1 1/4)、40㎜ (Rc1 1/2)
材料	本体	樹脂 ※	SCS13	FC
	ストレーナ	SUS304 （40又は60、80メッシュ金網）	SUS304 （40又は60、80メッシュ金網）	SUS304 （40又は60、80メッシュ又は金網）
最高使用圧力		0.098MPa	0.49MPa	

※SFP2形はフランジ部SCS

■種　類

口径 ㎜	形　式
20	SFP-20、SFP2-20
25	SFP-25、SFP2-25、SFS2-25
32	S2-32、SFS2-32
40	S2-40、SFS2-40

㊟ご注文の際には、ストレーナのメッシュをご指示ください。

・SFP(2)形

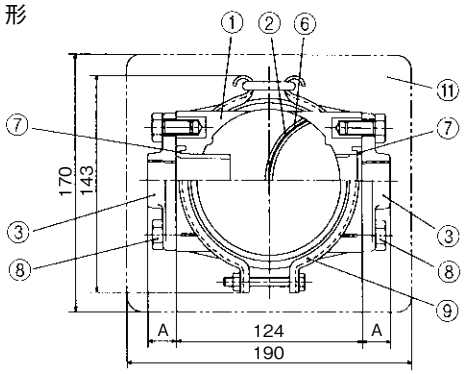

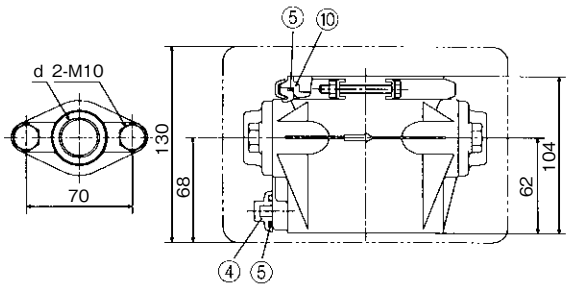

No	名　称	材　料
1	砂こし器ボデー	樹脂
2	ストレーナ	SUS304
3	ひしフランジ	FC(SFP2形はSCS)
4	プラグ	樹脂
5	Oリング	ゴム
6	パッキン	ゴム
7	パッキン	ゴム
8	ボルト	SUS304
9	クランプ	SUS304
10	カバー	樹脂
11	防寒カバー	樹脂

単位：㎜

口径 ㎜	形　式	d	A
20	SFP(2)-20	Rc3/4	19
25	SFP(2)-25	Rc1	21

砂こし器

・SFS(2)形(ステンレス製)
・S2形(FC製)

単位：mm

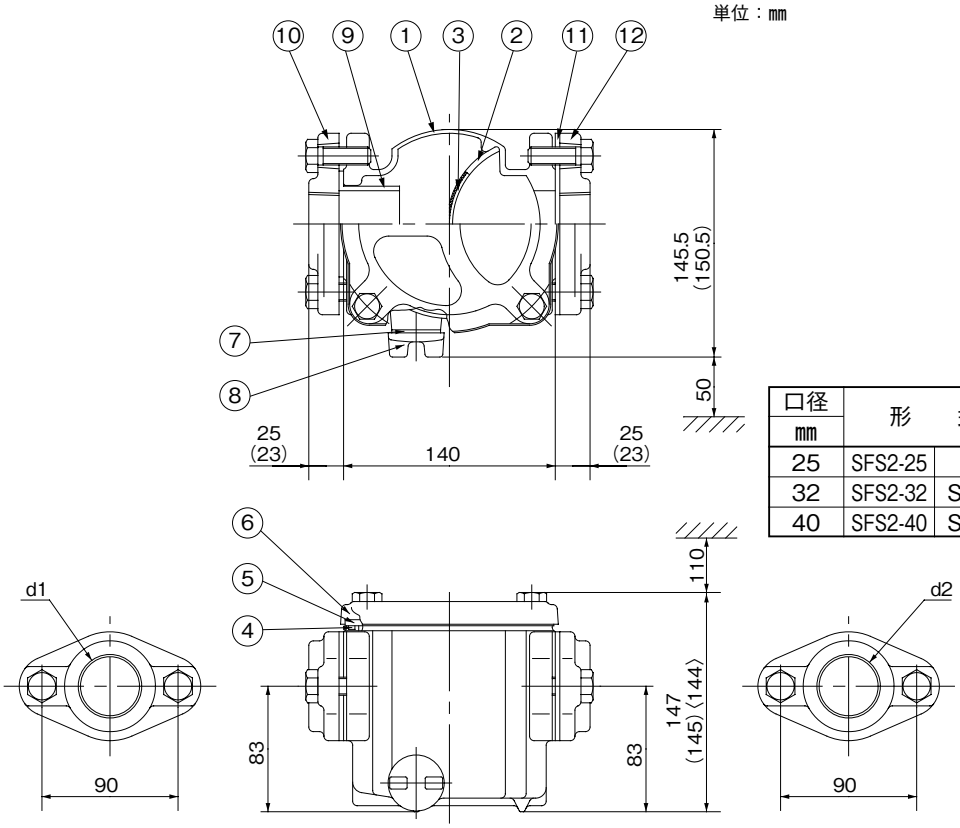

口径 mm	形式		d1	d2
25	SFS2-25		Rc1	Rc1
32	SFS2-32	S2-32	Rc1 1/4	Rc1 1/4
40	SFS2-40	S2-40	Rc1 1/2	Rc1 1/2

(　)はS2形の場合です。〈　〉はSFS2形の場合です。

No	名称	材料 SFS2	材料 S2	No	名称	材料 SFS2	材料 S2
1	砂こし器ボデー	SCS13	FC	7	リングパッキン	ゴム	
2	パッキン	ゴム		8	プラグ	樹脂	
3	ストレーナ	SUS304		9	パッキン	ゴム	
4	Oリング	ゴム		10	ひしフランジ	SCS13	FC
5	点検カバー	樹脂		11	ひしフランジパッキン	ゴム	
6	カバー	SCS13	FC	12	ひしフランジ	SCS13	FC

※他の機種についてはお問合せください。