

# HT形 手押しポンプ

## ■用 途


・打込井戸や掘抜井戸に・地震などの災害の備えに

| 呼称<br>mm | 形 式         | HT/SI/000<br>揚水量 |
|----------|-------------|------------------|
|          |             | ℓ/min            |
| 32       | HT-32 打込    | 30～54            |
|          | HT-32 降水打込  | 30～54            |
|          | HT-32 台付    | 30～54            |
|          | HT-32 台付台なし | 30～54            |
| 35       | HT-35 打込    | 30～54            |
|          | HT-35 降水打込  | 30～54            |
|          | HT-35 台付    | 30～54            |
|          | HT-35 台付台なし | 30～54            |



● HT形  
台板付の場合


## ■部品配置図例

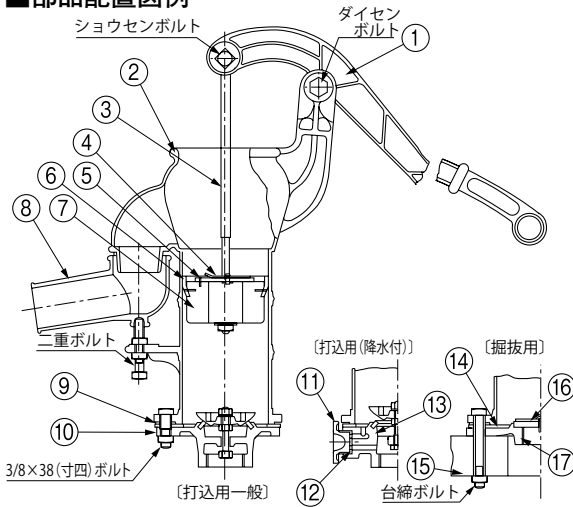

| No | 名 称   | No | 名 称     | No | 名 称     |
|----|-------|----|---------|----|---------|
| 1  | 鉄 柄   | 7  | 木 玉     | 13 | 降水バルブ   |
| 2  | ケーシング | 8  | 水 口     | 14 | ライト弁    |
| 3  | 押 金   | 9  | 合 ゴ ム   | 15 | 台 板     |
| 4  | 角 座 金 | 10 | 改良バルブ   | 16 | ワ ッ シ ャ |
| 5  | サ ブ タ | 11 | プ ラ グ   | 17 | ネ ジ 下   |
| 6  | 巻 皮   | 12 | パ ッ キ ン |    |         |

(注) ピストン式(押金付)とは符号③+④+⑤+⑥+⑦の部品です。  
木玉・皮付式(押金なし)とは符号④+⑤+⑥+⑦の部品です。  
降水バルブ式とは符号⑪+⑫+⑬の部品です。  
ライト弁式とは符号⑭+⑯の部品です。

## ■寸 法 図

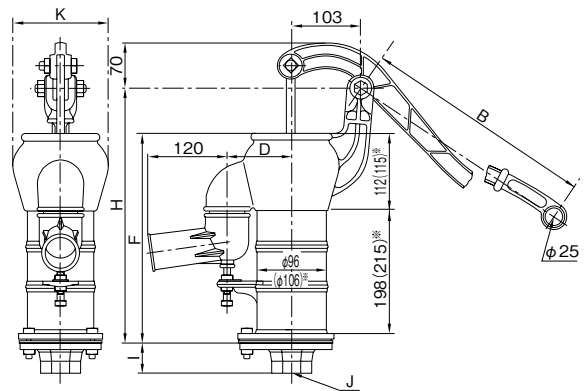

※参考値  
( )内はHT-35の場合です。

単位：mm

| 呼称 | 形式    | B   | D   | F   | H   | I  | J    | K   | 質量<br>kg |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----------|
| 32 | HT-32 | 480 | 96  | 310 | 378 | 50 | PS1¼ | 142 | 9.5      |
| 35 | HT-35 | 580 | 102 | 330 | 398 | 55 | PS1½ | 152 | 11.2     |

## ■ご注意

- ご使用の際には、ケーシングと鉄柄との間に手指を挟まないように注意してください。けがをする恐れがあります。
- 配管が閉まっている状態で使用したり、急激な鉄柄の操作は行わないでください。鉄柄の急激な戻りでけがをする恐れがあります。